

enduro® DRB5
TRWAŁE I ELEGANCKIE
PANELE KLEJONE DO PODŁOŻA
DO OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS



69101DRB5 | pure oak

enduro® DRB5

Trwałość i Styl. Idealna wykładzina na każdą podłogę.

Enduro Dryback DRB5 - dostępna w formie paneli, to wysokiej jakości wykładzina LVT przeznaczona do klejenia do podłoża. Oferuje, nie tylko estetyczny wygląd, ale także doskonałe parametry techniczne. Enduro Dryback DRB5 to rozwiązanie, które łączy w sobie najwyższą jakość, trwałość oraz estetykę, dzięki czemu stanowi doskonałe rozwiązanie dla przestrzeni w obiektach komercyjnych.

Wyjątkowa wytrzymałość i trwałość

Dzięki solidnej konstrukcji, grubości 2,5 mm i warstwie użytkowej 0,55 mm Enduro Dryback DRB5 jest niezwykle trwałe i odporne na ścieranie, co oznacza, że Twoja podłoga będzie wyglądać jak nowa przez wiele lat, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Łatwość pielęgnacji


Enduro dryback DRB5 zabezpieczone jest wysokiej klasy poliuretanem, co gwarantuje odporność na wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz ułatwia czyszczenie i pielęgnację wykładziny. Dzięki temu nie potrzebujesz ponosić wysokich kosztów, aby Twoja podłoga wyglądała jak nowa przez długi czas.

Wysoka estetyka

Wzory Enduro dryback DRB5 w pełni odzwierciedlają naturalny wygląd drewna i kamienia. Czterostronne fazowanie paneli oraz realistycznie wyglądająca struktura powierzchni dodatkowo podkreślają naturalność podłogi. Obecność włókna szklanego w konstrukcji produktu zapewnia, że materiał zachowa stabilność wymiarową i wysoką estetykę, nawet w trudnych warunkach użytkowania.

Dbłość o zdrowie i środowisko

Enduro Dryback DRB5 jest produktem w pełni bezftalanowym i spełnia rygorystyczne europejskie normy w zakresie emisji szkodliwych substancji, co czyni ją bezpieczną dla zdrowia. Zawartość 25% materiałów pochodzących z recyklingu w masie produktu podkreśla nasze zaangażowanie w ochronę środowiska.

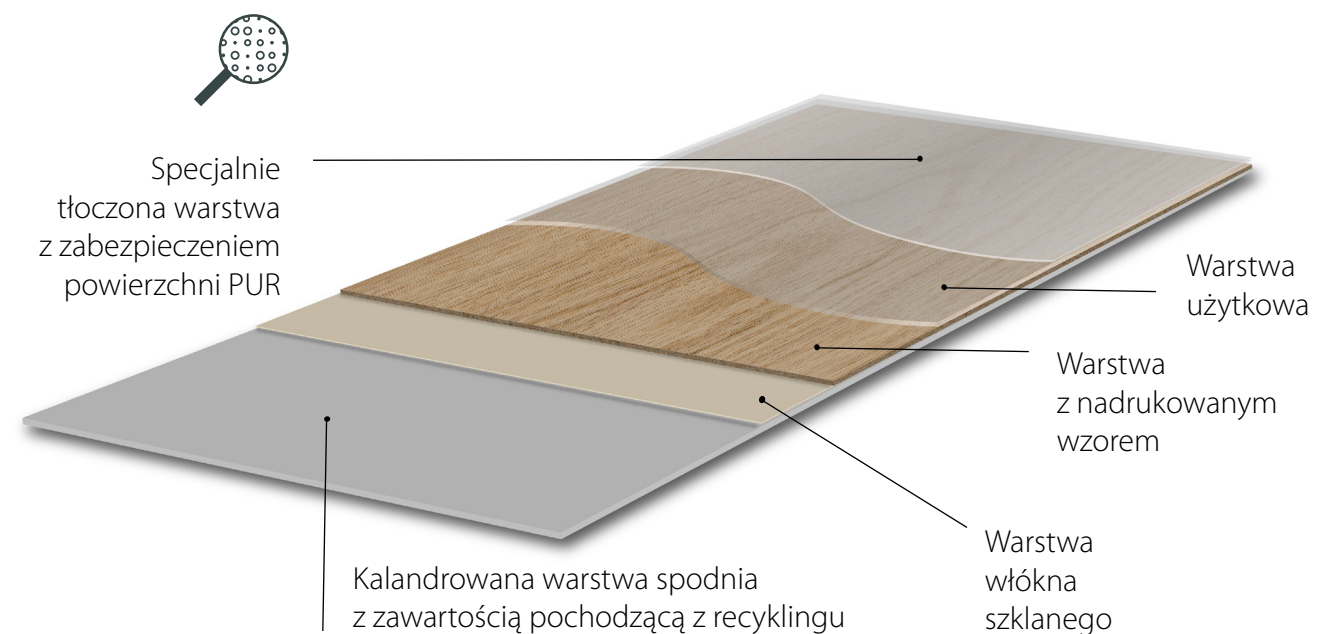

Niska emisja i 100%
bez ftalanów



Wyprodukowano w środowisku
zero waste - zero odpadów



Wysokie LRV i jasne,
nasycone odcienie

enduro® DRB5



69100DRB5 | washed oak



69101DRB5 | pure oak



69130DRB5 | natural white oak



69330DRB5 | natural timber



69335DRB5 | light timber




69102DRB5 | white oak


enduro® DRB5



69202DRB5 | mid concrete

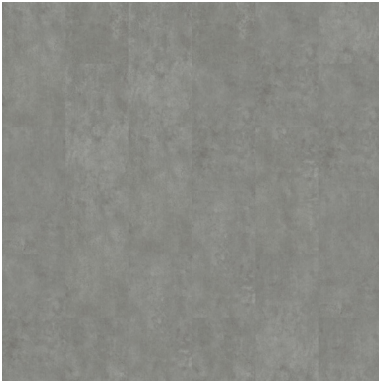

69203DRB5 | light concrete

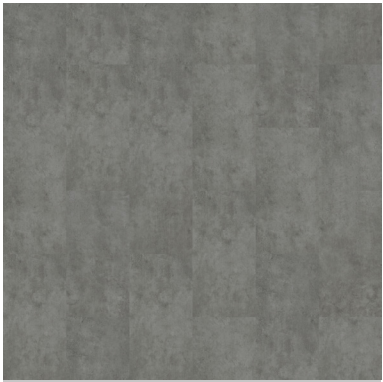

69202DRB5 | mid concrete

Specyfikacja techniczna

Enduro DRB5 spełnia wymogi normy EN-ISO 10582



Enduro Dryback 0,55

	Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,5 mm
	Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,55 mm
	Ilość kolorów w kolekcji		8
	Fazowanie		Fuga 4-stronna
	Klasyfikacja: domowe		Klasa 23
	Klasyfikacja: obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 33
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN ISO 10874	Klasa 43
	Wymiar paneli	EN ISO 24342	121,90 x 17,80 cm 60,96 x 30,48 cm
	Opakowanie na karton		3,34 m ² (18 sztuk) 3,25 m ² (15 sztuk)
	Prostokątność i prostoliniowość	EN ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Waga całkowita	EN ISO 23997	4300 g/m ²
	Zawartość składników bez wypełniaczy	EN-ISO 10582	Typ 1
	Odporność na krzesła na rolkach	EN 425	Bardzo dobra
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	5 dB
	Wgniecenie reszkowe (wymagania normy)	EN ISO 24343-1	~ 0,04mm ≤ 0,10 mm
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02 metoda 3	≥ 6
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN ISO 26987	Bardzo dobra
	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10%
	Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach	ISO 16516	≤ 0,01 mg/m ³
	Zawartość pochodząca z recyklingu		25%
			EN 14041 0200129-DoP-109
	Enduro Dryback spełnia wymogi normy EN 14041: 2004		
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _s -s1, G, NCS
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	μ ≥ 0,30
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/(m·K) - nadaje się na ogrzewanie podłogowe
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	≤ 2 kV

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.



Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań
Tel: +48 (61) 862 13 82
Fax: +48 (61) 622 71 75
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl

Find us on

