

WYKŁADZINA DO POMIESZCZEN BIUROWYCH

tessera[®] chroma

**CHROMA TO JAKOŚĆ
OBRAZOWANIA KOLORÓW.
POKAZUJEMY JAK DEFINIUJEMY
CZYSTOŚĆ KOLORU,
JEGO INTENSYWNOŚĆ
ORAZ NASYCENIE.
TWORZYMYS BALANS
POMIĘDZY KOLORAMI
I HARMONIĘ WE WNĘTRZU.**

- 27 wyszukanych i modnych kolorów.
- Każdy wzór to kombinacja 3 kolorów opracowanych w ten sposób, aby były bardziej miękkie, dając satysfakcjonujący wizualnie balans.
- Gramatura płytek wynosi 750 g/m², co zapewnia wygodę i komfort pod stopami, oraz wysokie właściwości akustyczne.
- Płytki można łączyć z panelami Allura Flex bez potrzeby stosowania listew przejściowych czy dodatkowych profili, montując całość wykładzin za pomocą tego samego środka mocującego.
- Spełnia kryteria klasyfikacji M12 Ska dla wykładzin dywanowych.
- Zawiera 62% materiału z recyklingu.
- Runo w całości wykonane z włókna poliamidowego Aquafil klasy 6 (barwionego na wskroś) gwarantuje wysoką wytrzymałość wykładziny i trwałość kolorów.




tessera® chroma



3604 | ELEPHANT



3618 | TORRENT

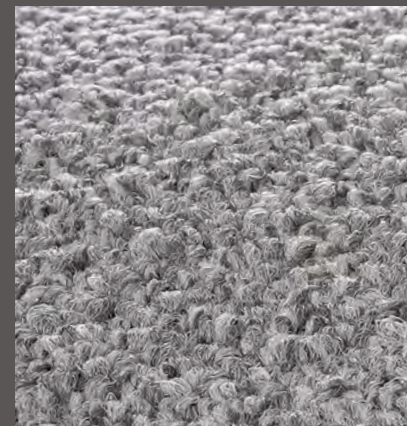


3602 | CHANTERELLE



3606 | TUXEDO



3623 | TANGARINE

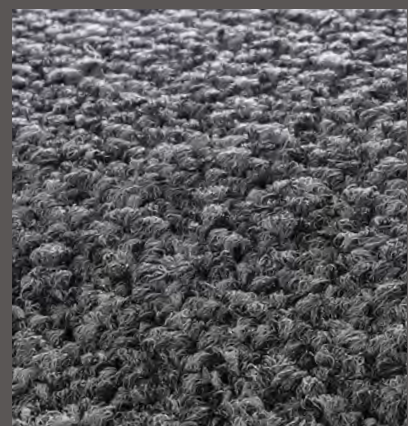

3607 | MINERAL



3621 | CAMISOLE



3622 | WISTERIA




3604 | ELEPHANT



3606 | TUXEDO



3609 | COCONUT

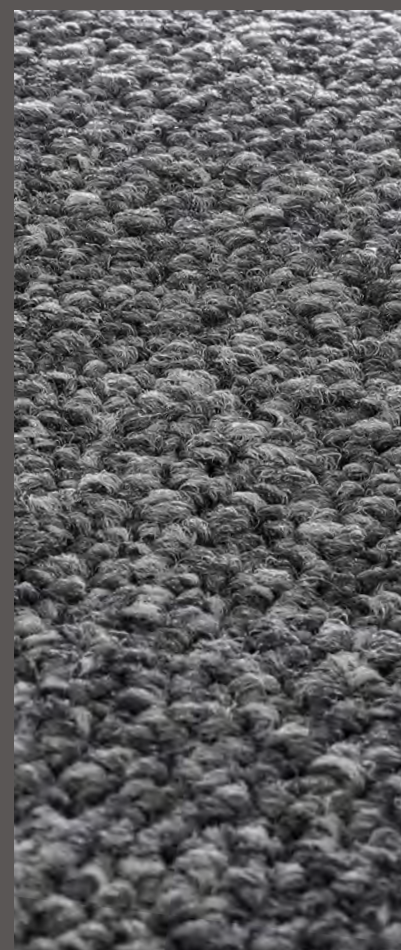

3603 | ASPHALT



3623 | TANGERINE

Specyfikacja techniczna

Tessera Chroma spełnia wymogi normy EN 1307



Opis		Płytki dywanowe pętelkowe o zróżnicowanej wysokości runa	
	Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	50 cm x 50 cm/ 4 m² w opakowaniu	
	Grubość całkowita	6,4 mm ± 10%	
	Wysokość włókna	3,5 mm ± 0,5 mm	
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Ilość kolorów w kolekcji	27	
	Waga całkowita	4 065 g/ m² ± 10%	
	Budowa włókna	100% Aquafil poliamid 6	
	Metoda barwienia	100% na wskroś	
	Waga runa	750 g/ m² ± 10%	
	Gęstość ściegu	94 464 tuftów na m² ± 10%	
	Podłoże pierwszorzędowe	Poliester	
	Podłoże drugorzędowe	ProBac - spód z recyklowanego wypełniacza mineralnego z małą ilością modyfikowanego bitumu i włókniny poliestrowej. Zawiera ponad 76% materiałów pochodzących z recyklingu. Produkt dostępny również na podłożu drugorzędowym SOFTbac®	
	Klasa komfortu	EN 1307	LC 2
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3	ΔL _w = 26 dB
	Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	α _w = 0,15 (H)
	Odporność na krzesła na rolkach	EN 985	Minimalna wartość R: ≥ 2,40
	Trwałość kolorów	EN ISO 105 B02	≥ 5
	Środowisko naturalne	Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".	
	CRI	Produkcja odbywa się przy ponad 62% wykorzystaniu materiałów przetworzonych.	
	Gwarancja	Płytki Tessera Chroma mają 10-letnią gwarancję w warunkach intensywnego użytkowania, o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją Tessera	
	Ska	Spełnia kryteria klasyfikacji Ska dla wykładzin elastycznych M12 w placówkach biurowych, handlowych i edukacyjnych	
	Sposób instalacji	Szachownica; 1/4 obrotu; Kierunkowo	



Tessera Chroma spełnia wymogi normy EN 14041

EN 14041

	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	μ ≥ 0,30
	Opór elektryczny	EN 1815	< 2 kV
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302:1991	0,079 m² K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

BREEAM


Tessera Chroma to nowy produkt, który jest obecnie oceniany pod kątem BREEAM.



3612 | ESTUARY, 3618 | TORRENT

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.



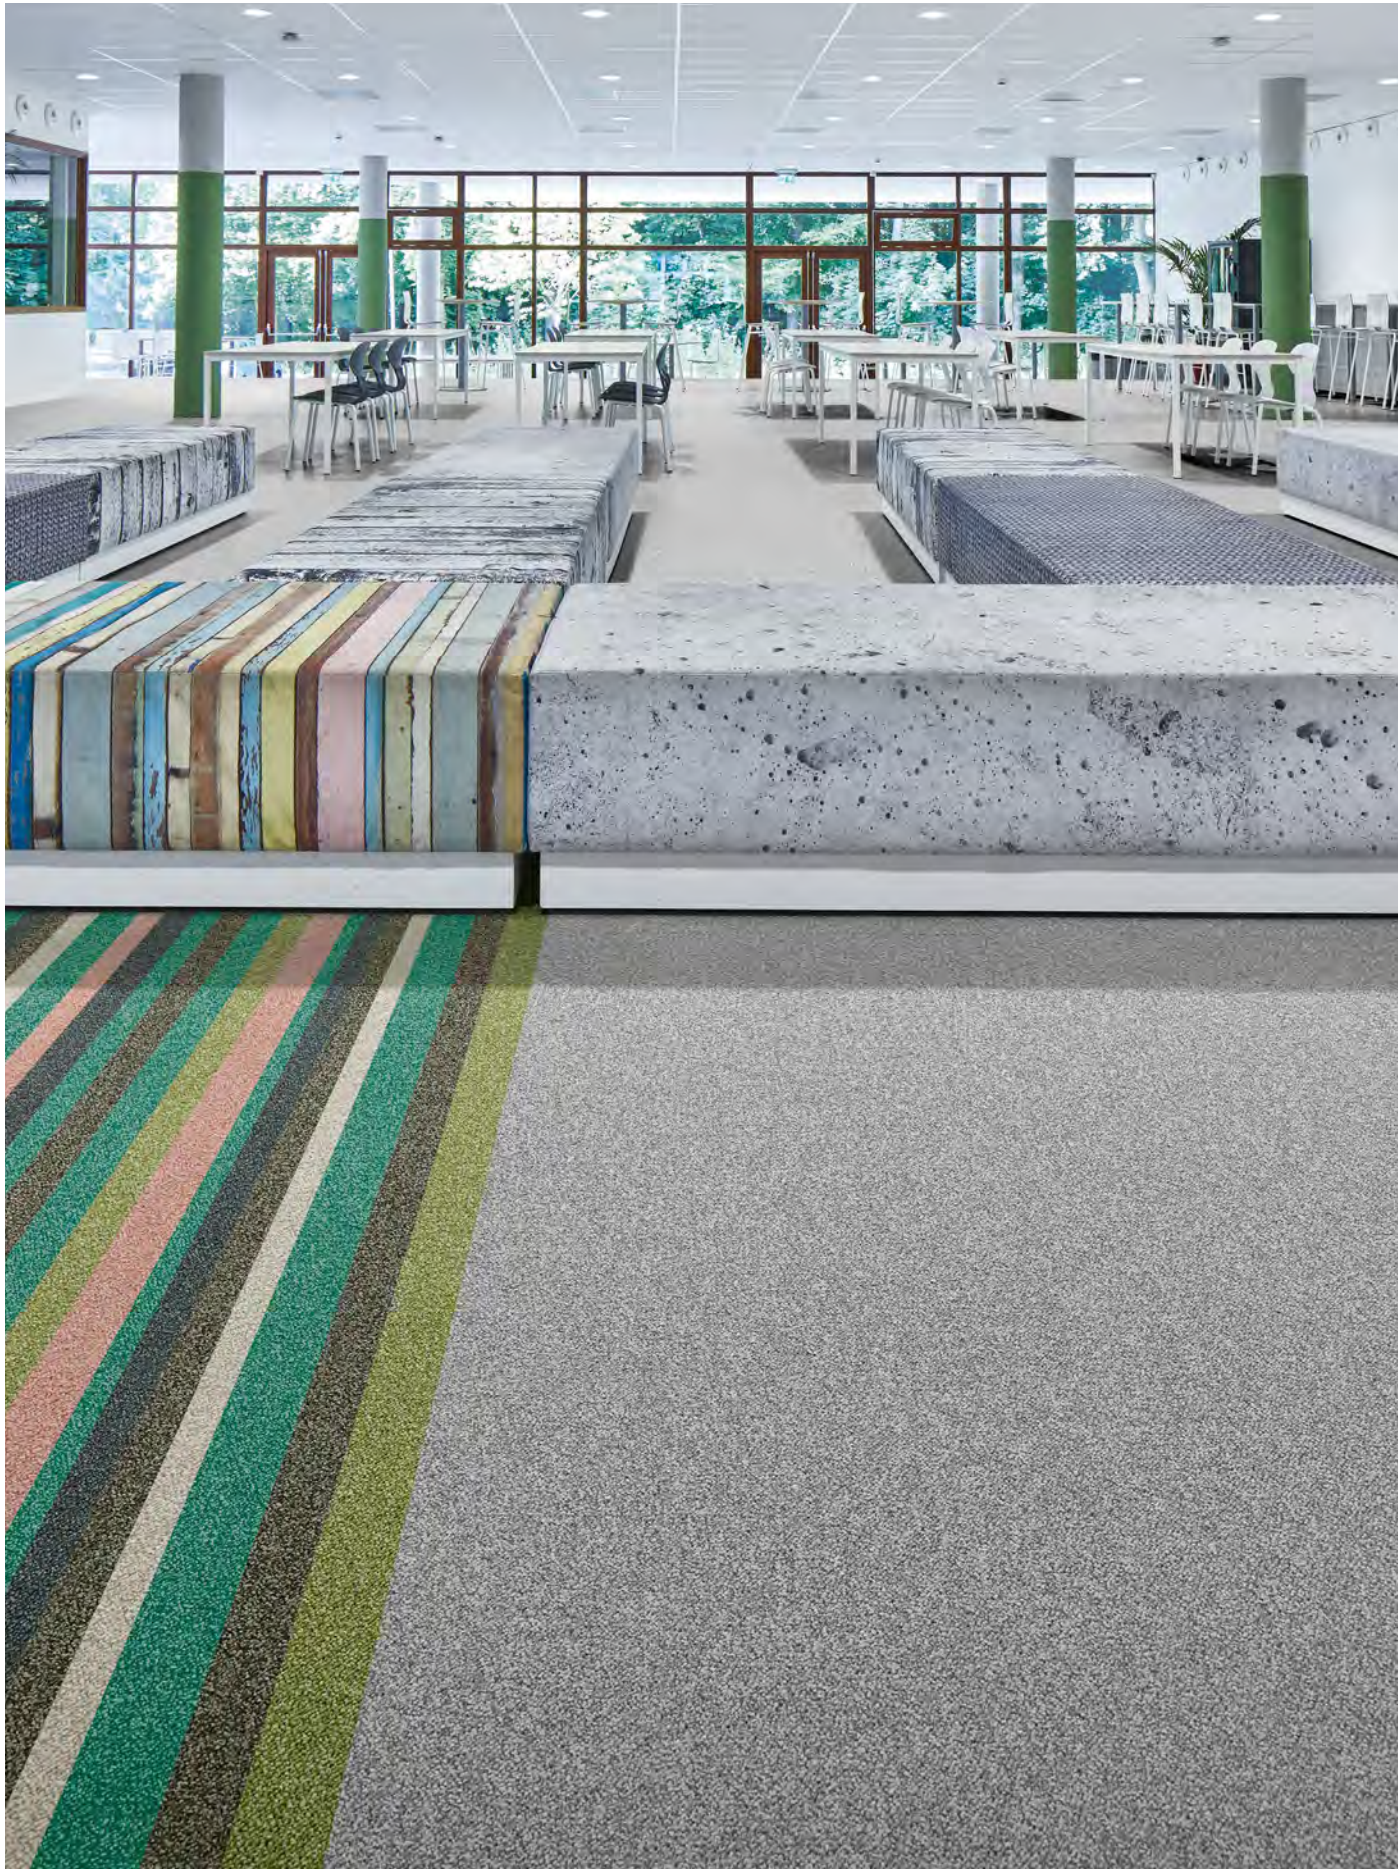


3626 | CARDINAL LRV 10




3618 TORRENT LRV 7




3609 | COCONUT LRV 30




3601 | PLATINUM LRV 27



3624 | BLOSSOM LRV 17




3615 | NAUTICAL LRV 10




3602 CHANTERELLE LRV 22



3612 | ESTUARY LRV 19




3621 | CAMISOLE LRV 29



3619 JUNGLE LRV 7




3622 | WISTERIA LRV 19



3600 | CASTLE LRV 19




3625 | CALYPSO LRV 13



3620 EVERGREEN LRV 9



3610 | THATCH LRV 17




3604 | ELEPHANT LRV 13




3623 | TANGERINE LRV 20



3616 | EUCALYPTUS LRV 16



3605 | PATHWAY LRV 13



3603 | ASPHALT LRV 14



3614 | SUBMARINE LRV 26



3613 | PASTURE LRV 13



3611 | TREACLE LRV 8



3607 | MINERAL LRV 10



3617 | BOTANICAL LRV 21



3608 | QUINOA LRV 9



3606 | TUXEDO LRV 6

Więcej informacji u doradcy:

Waldemar Kulikowski tel. 695 888 997
Warszawa, Łódź

Dariusz Mańczak tel. 695 444 669
Poznań, Wrocław

Andrzej Chłopek tel. 695 774 363
Gdańsk, Bydgoszcz

Ewa Korbel tel. 607 054 553
Katowice, Kraków