

WYKŁADZINA DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH



tessera® layout & outline

LAYOUT & OUTLINE

TO NOWOCZESNA GAMA
32 KOLORÓW I 8 LINEARNYCH
WZORÓW W JEDNEJ GAMIE
KOLORYSTYCZNEJ.

- 32 wyraziste kolory płytek dywanowych Layout i 8 kolorów płytek Outline o delikatnej strukturze i wyraźnym linearnym wzorze.
- Każdy wzór to kombinacja kolorów idealnie pasujących do siebie lub dających możliwość stworzenia kontrastowych, wyrazistych kompozycji.
- Gramatura płytek wynosi 580 g/m², co zapewnia wygodę i komfort pod stopami, oraz bardzo dobre właściwości akustyczne.
- Płytki można łączyć z panelami Allura Flex bez potrzeby stosowania listew przejściowych czy dodatkowych profili, montując całość wykładzin za pomocą tego samego środka mocującego.
- Spełnia kryteria klasyfikacji M12 Ska dla wykładzin dywanowych.
- Layout i Outline zawiera 62% materiału z recyklingu.
- Runo w całości wykonane z włókna poliamidowego Aquafil klasy 6 (barwionego na wskroś) gwarantuje wysoką wytrzymałość wykładziny i trwałość kolorów.
- Płytki nadają się na ogrzewanie podłogowe.



tessera® layout & outline



LAYOUT 2116 | KRYPTONINE




OUTLINE 3106 | FRUITSALAD



tessera® layout & outline

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów.
amówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com

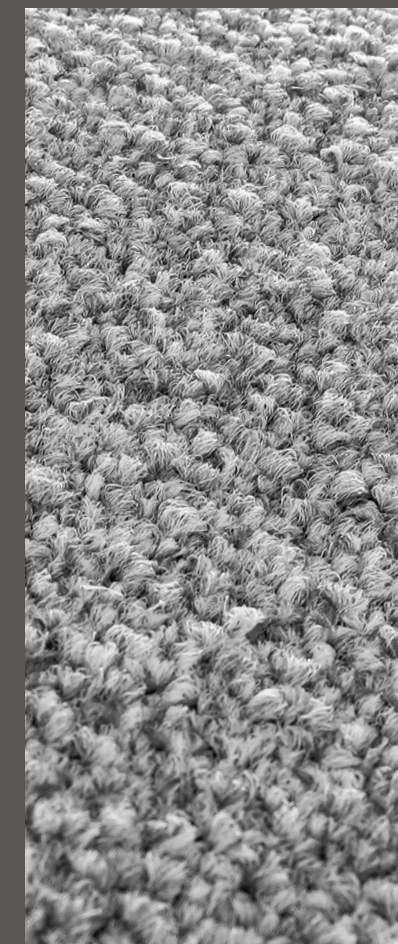


LAYOUT 2112 | FROSTING



LAYOUT 2130 | ICEPOP



LAYOUT 2118 | OCEANIS

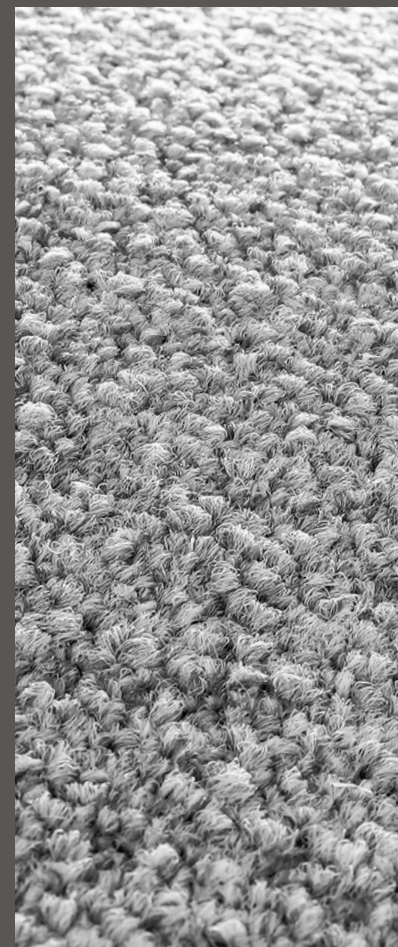

LAYOUT 2112PL | FROSTING



LAYOUT 2100PL | MONO



LAYOUT 2104PL | ALLOY



OUTLINE 3100PL | PLASMATRON

tessera® layout & outline



LAYOUT 2130PL | ICEPOP



LAYOUT 2131PL | MANGO



LAYOUT 2120PL | APPLE



OUTLINE 3101PL | COLABOTTLE



LAYOUT 2119PL | MARASCHINO



LAYOUT 2104PL | ALLOY



OUTLINE 3100PL | PLASTMATRON

tessera® layout & outline

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów.
Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com




tessera® layout & outline


Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów.
Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com



LAYOUT 2113PL | NOUGAT

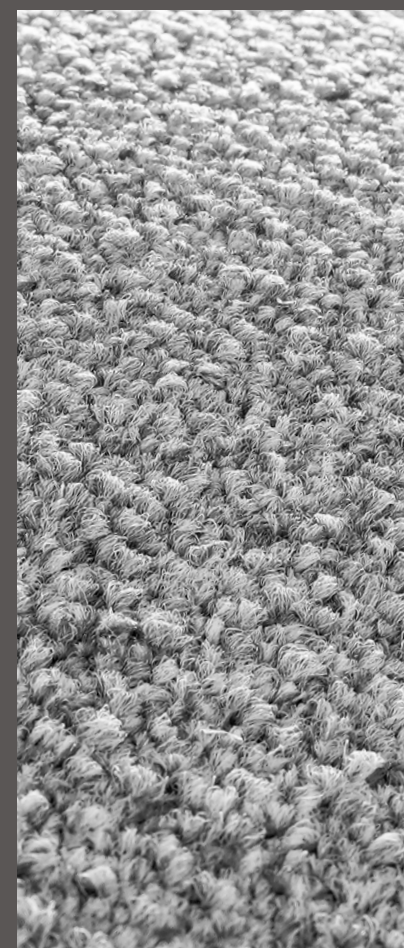

LAYOUT 2112PL | FROSTING

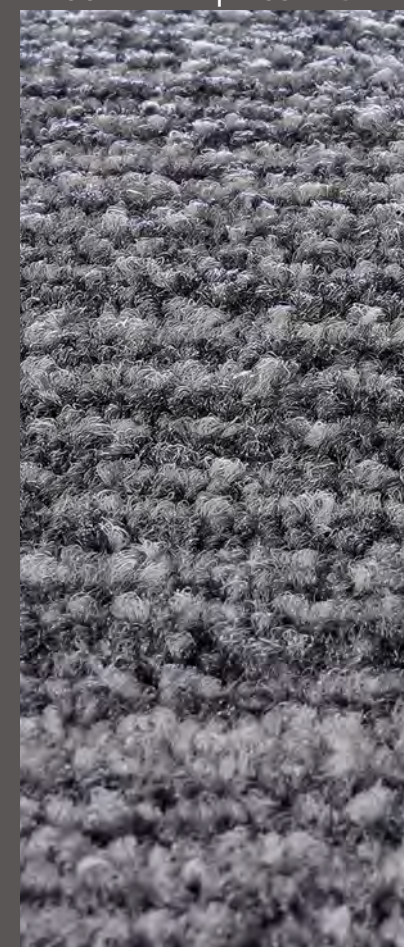

OUTLINE 3102PL | SODA

tessera® layout & outline

Specyfikacja techniczna

Tessera Layout & Outline spełnia wymogi normy EN 1307



Opis		Płytki dywanowe o zróżnicowanej strukturze runa	
	Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	50 cm x 50 cm (inne rozmiary na życzenie)/ 5 m² w opakowaniu	
	Grubość całkowita	5,8 mm ± 10%	
	Wysokość włókna	2,9 mm ± 0,5 mm	
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
	Ilość kolorów w kolekcji	32 kolorów Layout, 8 kolorów Outline	
	Waga całkowita	3955 g/ m² ± 10%	
	Budowa włókna	100% polamid 6, BCF	
	Metoda barwienia	100% na wskroś	
	Waga runa	580 g/ m² ± 10%	
	Gęstość ściegu	193 060 tuftów na m² ± 10%	
	Podłoże pierwszorzędowe	Polyester/ Nylon	
	Podłoże drugorzędowe	Modyfikowane podłoże bitumiczne. Produkt dostępny również na podłożu drugorzędowym Softbac® (płytki)	
	Klasa komfortu	LC 1	
	Stabilność wymiarowa	EN 986	≤ 0,2%
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3	ΔL _w = 28 dB/ 32 dB na podłożu SOFTbac®
	Odporność na krzesła na rolkach	EN 985	Minimalna wartość R: ≥ 2,40
	Trwałość kolorów	EN ISO 105 B02	≥ 7
	Środowisko naturalne	Surowce wykorzystywane do produkcji płytek mają niską zawartość VOC; produkcja odbywa się przy ponad 62% wykorzystaniu materiałów przetworzonych.	
		Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".	
	CRI	Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 01350	
	Gwarancja	Płytki Tessera Layout & Outline mają 10-letnią gwarancję w warunkach intensywnego użytkowania (15 lat gwarancji na podłożu Softbac®), o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją	
	Sposób instalacji	Szachownica; 1/4 obrotu; Kierunkowo Cegielka;	

Tessera Layout & Outline spełniają wymogi normy EN 14041



EN 14041

	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Opór elektryczny	ISO 10965 i EN 1815	<1 x 10 ⁹ Ω: rozpraszająca ładunki statyczne. Napięcie elektrostatyczne < 2 kV
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302:1991	0,0646 m² K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe



Tessera Layout / Outline – ogólna ocena wykładzin (EN 1307)

Rodzaj budynku	Placówki edukacyjne	Placówki zdrowotne	Budownictwo mieszkaniowe	Placówki handlowe (trwałość)	Placówki handlowe (styl)
A	A	A+	A	A	A+

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.



LAYOUT 2108 | CALCIUM, 2112 FROSTING & OUTLINE 3102 | SODA



LAYOUT 2120PL | APPLE | 2131 MANGO | 2130 ICEPOP & OUTLINE 3100PL | PLASMATRON |

Waldemar Kulikowski tel. 695 888 997
Warszawa, Łódź
Andrzej Chłopek tel. 695 774 363
Gdańsk, Bydgoszcz

Więcej informacji u doradcy:
Dariusz Mańczak tel. 695 444 669
Poznań, Wrocław
Ewa Korbel tel. 607 054 553
Katowice, Kraków