

Rozwiązania

SPORTOWE NAWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE

Graj, by wygrać



SPIS TREŚCI

DLACZEGO TARKETT SPORTS.....	4
SPORTOWE NAWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE	6
JAK WYBRAĆ SPORTOWĄ NAWIERZCHNIĘ WEWNĘTRZNĄ?	8
PRZEGLĄD SPORTOWYCH NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH	10
ROZWIĄZANIA	12
KOLEKCJE TARKETT SPORTS	
OMNISPORTS – ROZWIĄZANIA WINYLowe.....	14
S'MATCH-IT – ROZWIĄZANIA DREWNIANE	30
LUMAFLEX – ROZWIĄZANIA KOMBINOWANE.....	40
DROPTILE – ROZWIĄZANIA GUMOWE.....	50
OCHRONA	54
NASZE DOŚWIADCZENIE DO TWOICH USŁUG	56
NASZE ZOBOWIĄZANIE WOBEC PLANETY.....	58
WYBRANE OBIEKTY REFERENCYJNE W RÓŻNYCH KRAJACH.....	60
AKCESORIA.....	62
DANE TECHNICZNE.....	64

SPORTOWE NAWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE

Dzięki **szerokiej gamie nawierzchni sportowych** o doskonałych parametrach **Tarkett Sports** pomoże Ci w realizacji każdego projektu – od renowacji po budowę całkowicie nowego obiektu sportowego.

Naszym bezwzględnym priorytetem jest dostarczać rozwiązania podłogowe **bez względu na środowisko, w jakim sportowcy uprawiają swoją dyscyplinę.**

Z tego powodu stale współpracujemy ze związkami sportowymi i **ulepszamy nasze nawierzchnie sportowe.**

Zdobyte doświadczenie pozwala **Tarkett Sports** dostarczać rozwiązania podłogowe spełniające **szczególne wymagania projektowe i eksploatacyjne** związane z różnymi sportami.

Obiekty sportowe coraz częściej wykorzystywane są również do innych celów, takich jak organizacja egzaminów, wyborów powszechnych, turniejów szachowych, czy szkolnych dyskotek. Z tego powodu **przeznaczenie sali jest jednym z kluczowych elementów, które należy wziąć pod uwagę** podczas projektowania pokrycia podłogowego.

Poziom i charakterystyka użytkowników również mają wpływ na wybór podłogi.

Zróżnicowana oferta Tarkett Sports stanowi odpowiedź na wszystkie wymagania, od **wszechstronnego wykorzystania, poprzez rekreację, aż po treningi i rozgrywki profesjonalnych sportowców.** Wybór właściwej nawierzchni zapewni komfort użytkowników, zwiększając przyjemność płynącą ze sportu i poprawiając osiągnięte wyniki.

Tarkett Sports jako jedyny oferuje **prawdziwie segmentowe podejście** do realizacji wymogów wszystkich **sportów halowych.** Niezależnie od obszaru pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które spełni Twoje potrzeby.

Masz projekt? Rzuć nam wyzwanie!

**TARKETT SPORTS JEST ŚWIATOWYM LIDEREM
W ZAKRESIE NAWIERZCHNI SPORTOWYCH, OFERUJĄCYM PEŁNĄ GAMĘ
KOMPLETNYCH ROZWIĄZAŃ PODŁOGOWYCH DO DISCYPLIN HALOWYCH I PLENEROWYCH.
NASZA MISJA: DOSTARCZANIE ZRÓWNOWAŻONYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH,
DZIĘKI KTÓRYM UŻYTKOWNICY OBIEKTÓW PUBLICZNYCH
CZY PRYWATNYCH POCZUJĄ PRAWDZIWĄ RÓŻNICĘ.**



EUROPEJSKI LIDER

Tarkett Sports to francuski koncern z siedzibą w paryskiej dzielnicy La Défense. Nasze rozwiązania są produkowane w zaawansowanych technologicznie europejskich fabrykach: wykładziny PCV i sztuczna trawa we Francji, wykładziny z linoleum we Włoszech i podłogi drewniane w Szwecji.



LIDER W ZAKRESIE INNOWACJI

Wynalazca systemów trawy syntetycznej; 3G, Core fibre, wykładziny Omnisports PVC z wyjątkową metodą montażu GreenLay™, wypełnienia ProMax Hydroflex oraz inteligentnego systemu Genius.



SIEĆ EKSPERTÓW

Przy projektowaniu i instalacji podłóg w obiektach sportowych zespoły Tarkett Sports współpracują z najbardziej doświadczonymi i kompetentnymi lokalnymi partnerami w branży.



LIDER W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONYCH ROZWIĄZAŃ

Dzięki ciągle wprowadzanym innowacjom produktowym, zakładom przyjaznym, dla środowiska i programom recyklingu po zakończeniu użytkowania nasze rozwiązania przyczyniają się do tworzenia obiektów sportowych bardziej przyjaznych dla zdrowia i środowiska.



DOŚWIADCZONY LIDER

Niemal 100 milionów zainstalowanych metrów kwadratowych, ponad 20 000 obiektów na świecie i nieskończona liczba zadowolonych klientów.



LIDER DO TWOICH USŁUG

Jesteśmy zaangażowani w realizację Twojego projektu tak samo jak Ty. Wybierając Tarkett Sports, wybierasz firmę, która zadba zarówno o Twoje potrzeby, jak i potrzeby sportowców.



Dzielimy się swoją wiedzą...



Decyzja o wyborze marki FieldTurf była oczywistością.

Z własnego doświadczenia znam produkty firmy Tarkett Sports i jej zaangażowanie w innowacyjność i obsługę klienta, dlatego mam pewność, że współpraca będzie udana.



RICHIE GRAY
TRENER I DYREKTOR
ZARZĄDZAJĄCY
MONTPELLIER – HERAULT
RUGBY



Chcieliśmy uzyskać bardziej dynamiczną i przyjazną przestrzeń w hali przy użyciu kolorów. Bogata paleta barw wykładzin Omnisports pozwoliła nam wyjść poza szablony i puścić wodze fantazji. Udało nam się stworzyć oryginalną przestrzeń, która została dobrze przyjęta zarówno przez sportowców, jak i władze miasta.



LUDOVIC GAILLOT
ARCHITEKT –
PELLEAU & ASSOCIÉS



Dzięki wysiłkom bardzo zmotywowanego zespołu i zastosowaniu murawy hybrydowej mamy teraz jedno z najlepszych boisk w Premier League. System GrassMaster zapewnia doskonale odwodnioną, stabilną i zwartą powierzchnię do gry.



LEE JACKSON
OGRODNIK
MANCHESTER CITY



Nasze zespoły sprzątające są szczególnie zadowolone z podłogi Tarkett Sports w hali Astroballe.

Po ponad 10 latach nawierzchnia nadal jest w doskonałym stanie i wiele europejskich klubów pyta nas, skąd mamy tak dobrej jakości drewnianą podłogę!



XAVIER FABRE
WYDZIAŁ SPORTU
– VILLEURBANNE

PN-EN 14904

Norma PN-EN 14904 stanowi podstawę do nadawania nawierzchniom terenów sportowych oznakowania CE. Norma ta określa wymogi dla nawierzchni zadaszonych obiektów sportowych, a jej przestrzeganie jest obowiązkowe. Norma gwarantuje bezpieczeństwo i dopasowanie powierzchni do potrzeb związanych z uprawianiem sportu, komfort użytkowania oraz trwałość i wytrzymałość wykładziny przez cały okres eksploatacji.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA	NORMY	WYMAGANIA
Amortyzacja uderzeń	PN-EN 14808	$\geq 25\%$
Współczynnik tarcia	PN-EN 13036-4	80–110
Odkształcenie pionowe	PN-EN 14809	$\leq 5 \text{ mm}$

WYMOGI TECHNICZNE	NORMY	WYMAGANIA
Odbicie pionowe piłki	PN-EN 12235	$\geq 90\%$
Odporność na obciążenie toczne	PN-EN 1569	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Odporność na ścieranie	PN-EN ISO 5470-1	$< 1 \text{ G}$ (SYSTEMY SPRĘŻYSTE) $< 0,08 \text{ G}$ (PODŁOGI TWARDE)
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	ZGODNIE Z NORMĄ
Odporność na wgniecenia	PN-EN 1516	$< 0,5 \text{ mm}$
Odporność na uderzenia	PN-EN 1517	$< 0,5 \text{ mm}$
Emisja formaldehydu i zawartość pentachlorofenolu	PN-EN 717-1 PN-EN 717-2	DEKLARACJA
Współczynnik odbicia zwierciadlanego	PN-EN 13745	ZGODNIE Z NORMĄ
Współczynnik połysku	PN-EN ISO 2813	$\leq 30\%$ POD KĄTEM 85° $\leq 45\%$ (POWIERZCHNIA LAKIEROWANA)

Amortyzacja uderzenia i rodzaje odkształcenia pionowego sportowych podłóg sprężystych

W poniższych tabelach podano informacyjnie typowe wartości redukcji siły i odkształcenia pionowego podłóg sportowych punktowo sprężystych (P), podłóg sportowych sprężystych mieszanych (M), podłóg sportowych powierzchniowo sprężystych (A) i kombinowanych podłóg sportowych sprężystych (C).


Redukcja siły (%)

TYP	P	M	A	C
1	$\geq 25 < 35$			
2	$\geq 35 < 45$			
3	≥ 45	$\geq 45 < 55$	$\geq 40 < 55$	$\geq 45 < 55$
4		$\geq 55 < 75$	$\geq 55 < 75$	$\geq 55 < 75$

Odkształcenie pionowe (mm)


TYP	P	M	A	C
1	$\leq 2,0$			
2	$\leq 3,0$			
3	$\leq 3,5$	$\leq 3,5$	$\geq 1,8 < 3,5$	$\geq 1,8 < 5,0$ $VD_p \geq 0,5 < 2,0^a$
4		$\leq 3,5$	$\geq 2,3 < 5,0$	$\geq 2,3 < 5,0$ $VD_p \geq 0,5 < 2,0^a$

^a VD_p jest pionowym odkształceniem komponentu punktowego sprężystego

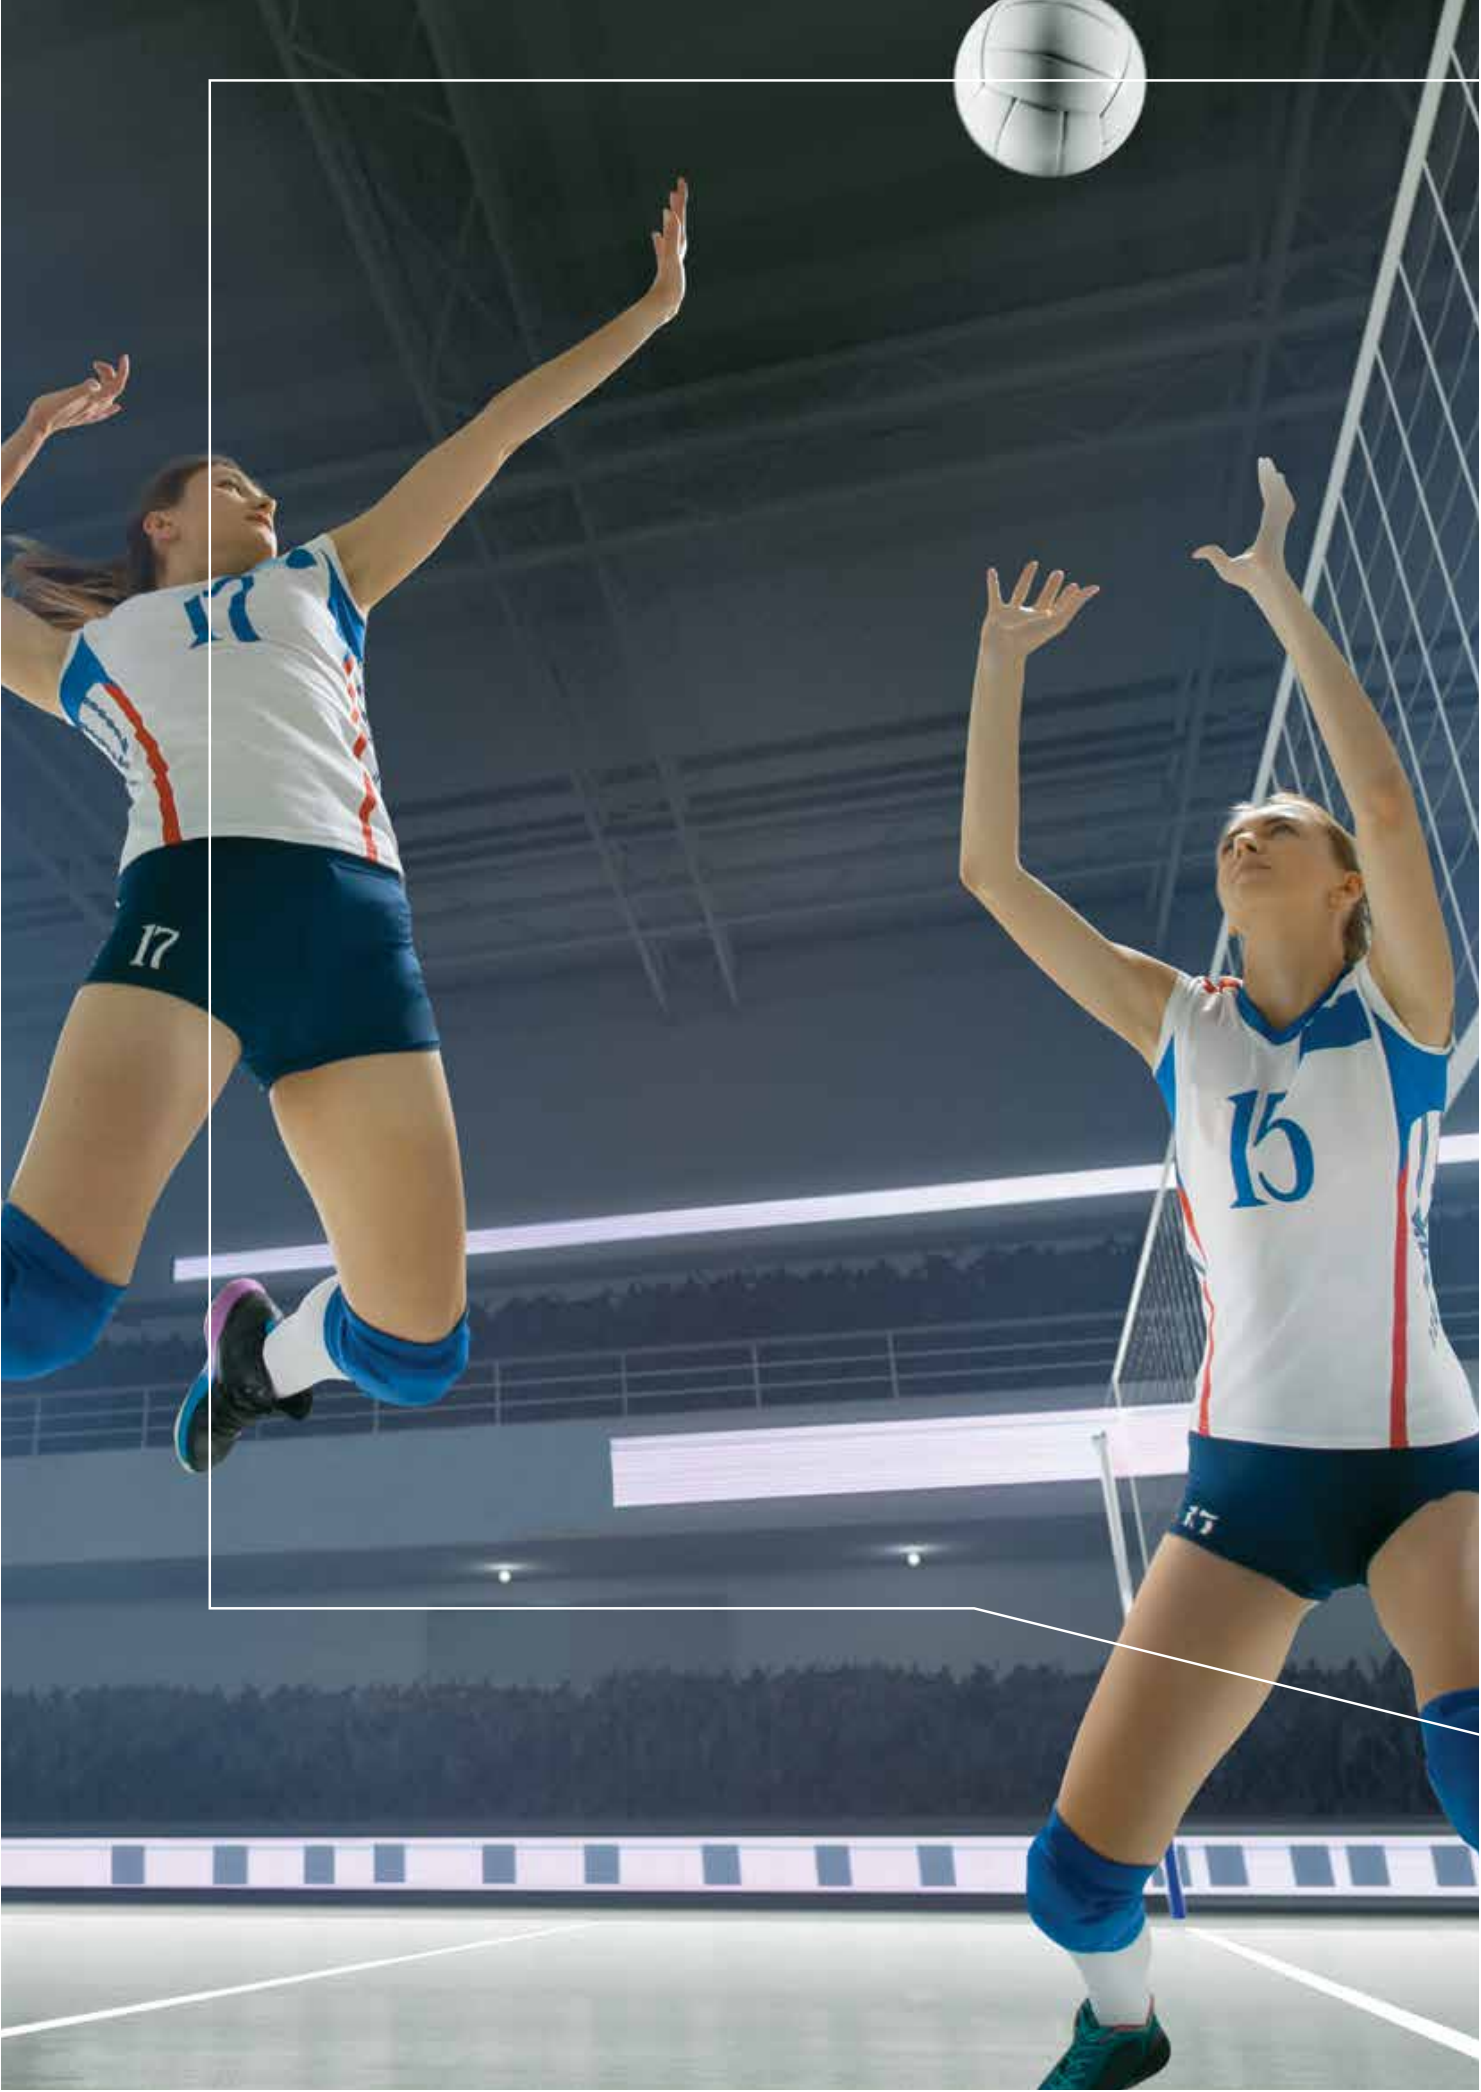

DOBRA NAWIERZCHNIA SPORTOWA TO TAKA, KTÓRA JEST IDEALNIE DOPASOWANA DO CHARAKTERYSTYKI JEJ UŻYTKOWNIKÓW.

Firma Tarkett Sports opracowuje pokrycia podłogowe, które nie tylko poprawiają komfort użytkowników i zwiększają wyniki sportowe, ale również są odporne na zużycie i mają niewielkie wymagania w zakresie konserwacji, dzięki czemu oszczędzasz czas i pieniądze.

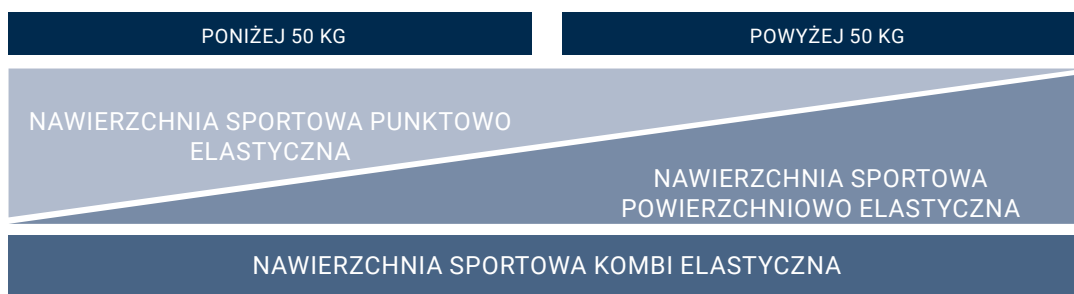

NAWIERZCHNIA PUNKTOWO ELASTYCZNA

Nawierzchnia ulegająca ugięciu tylko w punkcie obciążenia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie – np. wykładzina winylowa z amortyzującym podłożem.



Wiele dyscyplin, uniwersalność i ekonomiczność

ROZWIĄZANIE TARKETT SPORTS

- Omnisports



NAWIERZCHNIA POWIERZCHNIOWO ELASTYCZNA

Nawierzchnia rozkładająca siłę uderzenia na stosunkowo dużej powierzchni – np. parkiet.



Wysokie parametry i zwrot energii umożliwiające organizowanie zawodów sportowych

ROZWIĄZANIE TARKETT SPORTS

- S'Match-it
- Lumaflex Extreme Linosport xf2™
- Lumaflex Energy Linosport xf2™
- Lumaflex Energy Omnisports Compact



NAWIERZCHNIA KOMBI ELASTYCZNA

Wykładzina powierzchniowo elastyczna z punktowo elastyczną warstwą wierzchnią, zapewniająca zarówno ugięcie punktowe, jak i na większej powierzchni – najczęściej amortyzowana wykładzina winylowa na konstrukcji podkładowej.



Wysokie parametry i komfort umożliwiające organizowanie zawodów sportowych

ROZWIĄZANIE TARKETT SPORTS

- Lumaflex Energy Omnisports Reference Multi-use

GRAJ W ZDROWSZYM ŚRODOWISKU WEWNĘTRZNYM ZDROWY SPORTOWIEC TO LEPSZY SPORTOWIEC

Jakość powietrza w pomieszczeniach ma ogromny wpływ na zdrowie sportowców oraz, a w szczególności, dzieci, których młode płuca są w większym stopniu narażone na negatywne działanie zanieczyszczeń znajdujących się w pomieszczeniach.

RYZIKO DLA ZDROWIA WYNIKAJĄCE Z ZANIECZYSZCZENIA W POMIESZCZENIU



Bez
aktywności ruchowej



Sportowcy
podczas aktywności ruchowej



Dzieci
podczas aktywności ruchowej

Z tego powodu wybór nawierzchni sportowej wykonanej ze starannie dobranych materiałów przyczyniających się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach ma kluczowe znaczenie dla każdego projektu.

TARKETT SPORTS DBA O JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH



Dowiedz się więcej o naszym zobowiązaniu wobec planety na stronie 60.

CIESZ SIĘ DOSKONAŁĄ NAWIERZCHNIĄ SPORTOWĄ PRZEZ CAŁE LATA UTRZYMAJ SIĘ W GRZE


Wybierz produkty zaprojektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, **zapewniające optymalną trwałość.**

- Specjalne zabezpieczenie powierzchni zapewnia **wyjątkową odporność mechaniczną, wysoką odporność na plamy i zarysowania oraz łatwość konserwacji:**



- Zaawansowane technologie gwarantują **stałość parametrów i optymalny wygląd** przez cały okres użytkowania:
 - Maksymalna **odporność na obciążenia statyczne i toczne** – Omnisports i Lumaflex
 - **Zwiększona wytrzymałość:** dzięki zastosowaniu systemu wielowarstwowego drewna z serii S'Match-it **zachowują doskonały wygląd mimo upływu czasu bez względu na temperatury i wilgotność**

PRZEGLĄD SPORTOWYCH NAWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH

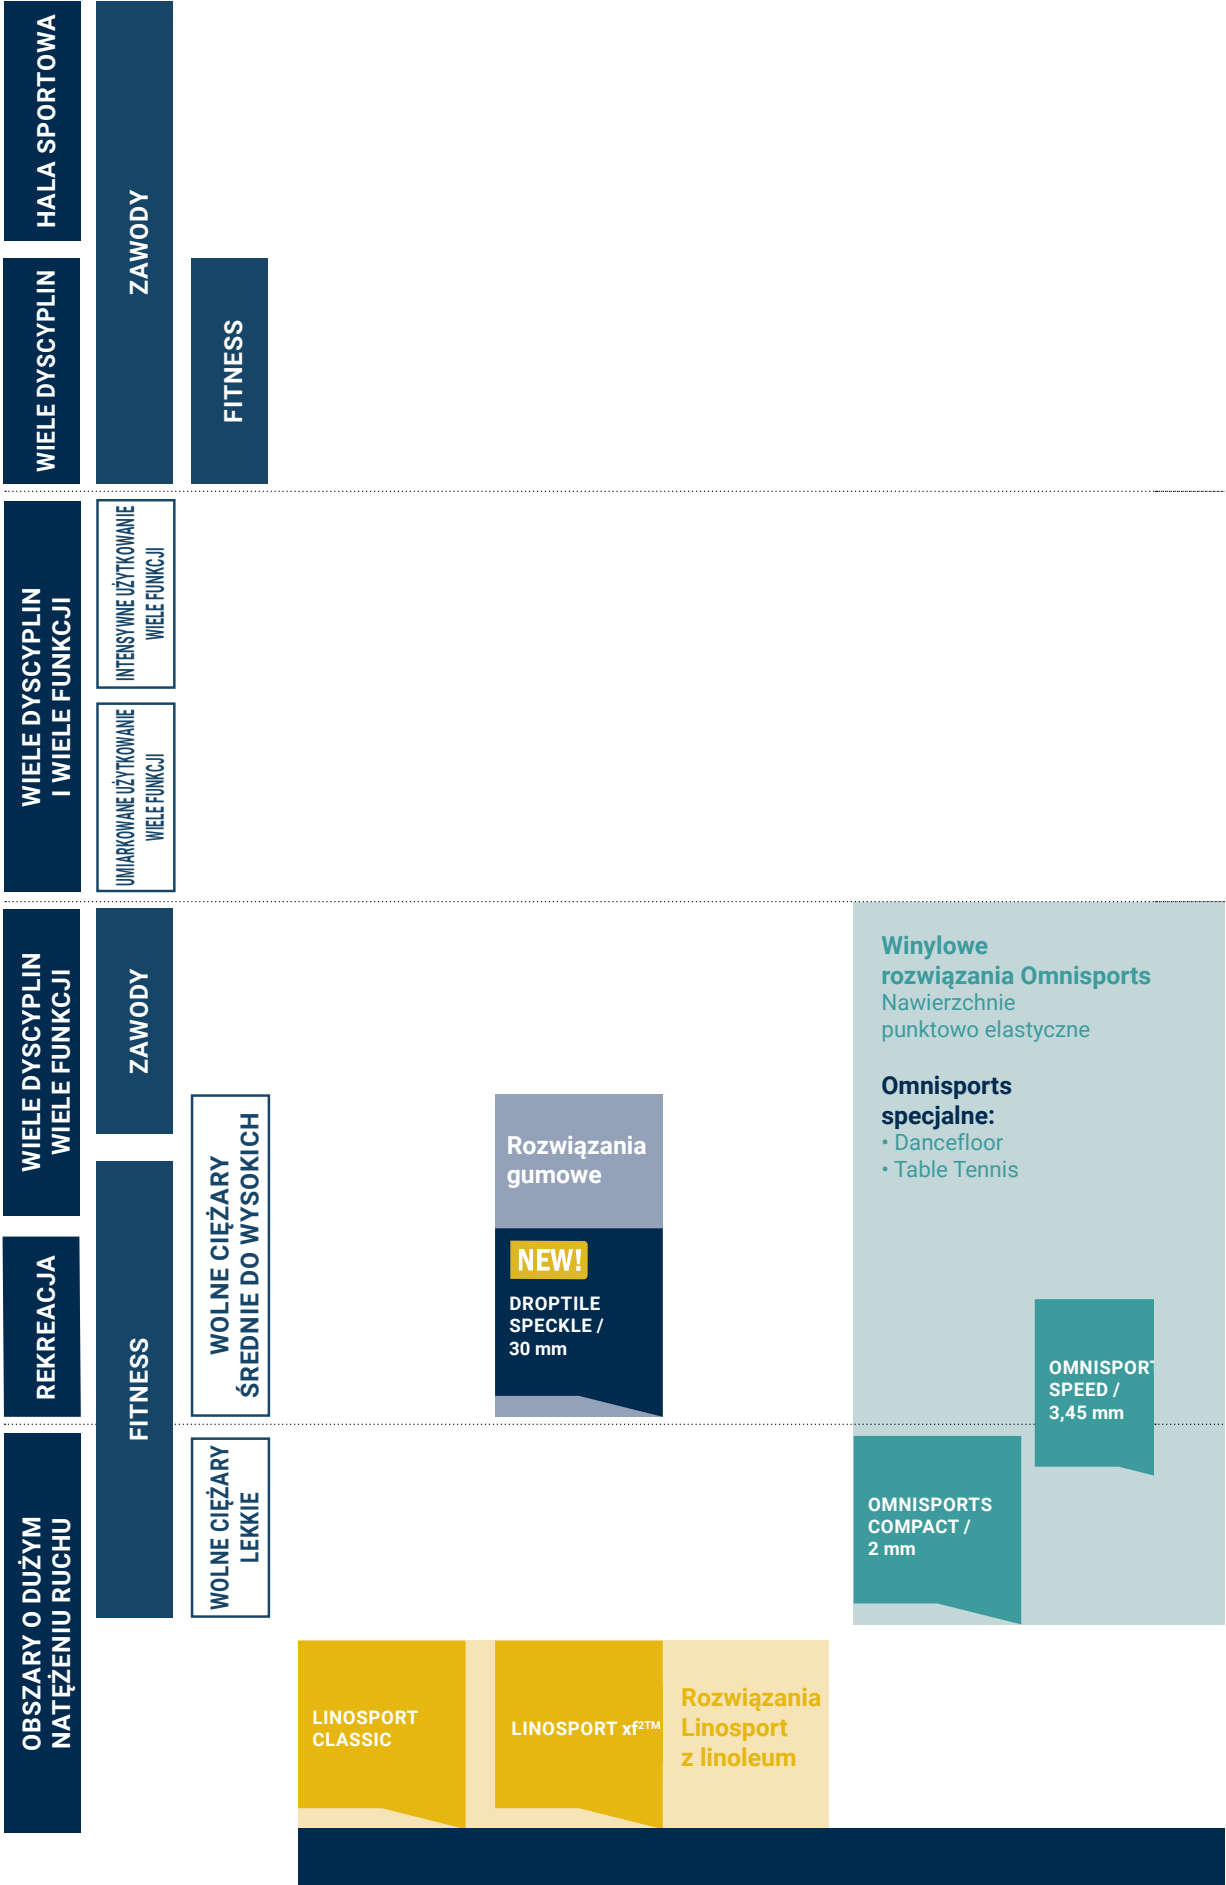

**Rozwiązania
drewniane
S'Match-it**
Nawierzchnie
powierzchniowo
elastyczne

PROFLEX M

FLEXLOCK

REFLEX M
EVOLUTION

MULTIFLEX M

**Rozwiązania
Lumaflex**
Nawierzchnie
powierzchniowo
elastyczne
(typ A)

LUMAFLEX
EXTREME
LINOSPORT xf²™

LUMAFLEX
ENERGY
OMNISPORTS
COMPACT

LUMAFLEX
ENERGY
LINOSPORT xf²™

Nawierzchnie
kombi elastyczne (typ C)

LUMAFLEX
ENERGY
OMNISPORTS
REFERENCE
MULTI-USE

NEW!

OMNISPORTS
ACTIVE+
/ 8,1 mm

OMNISPORTS
PUREPLAY /
9,4 mm

OMNISPORTS
REFERENCE
MULTI-USE /
6,2 mm

OMNISPORTS
TRAINING /
5 mm

Zgodne z normą PN-EN 14904 (amortyzacja uderzeń ≥ 25%)

ROZWIĄZANIA Dedykowane rozwiązania do każdego obszaru

OMNISPORTS (winyl)						
	Pureplay	Active +	Reference Multi-use	Training	Speed	Speed Table Tennis
EDUKACJA						
SZKOŁA PODSTAWOWA Wiele dyscyplin	●	●	●			
Wiele funkcji			●			
SZKOŁA ŚREDNIA Wiele dyscyplin	●	●	●			
Wiele funkcji			●			
SZKOŁA WYŻSZA Wiele dyscyplin	●	●				
Wiele funkcji			●			
ZAWODY						
Koszykówka						
Piłka ręczna	●	●				
Siatkówka	●	●				
Badminton	●	●	●			
Tenis stołowy						●
Squash						
REKREACJA						
OGÓLNODOSTĘPNA HALA SPORTOWA Wiele dyscyplin	●	●	●			
Wiele funkcji			●			
Squash						
Ćwiczenia z walkiem						
Unihokej	●	●	●			
Futsal		●	●			
Taniec współczesny						
Balet						
FITNESS						
Zajęcia grupowe	●	●	●	●	●	
Joga	●	●	●	●		
Tai Chi	●	●	●	●		
Pilates	●	●	●	●		
Cardio: rowerki, bieżnie, ergometry wioślarskie...						
Kolarstwo torowe						
Boks			●	●	●	
Trening siłowy – wolne ciężary (lekkie)						
Trening siłowy – wolne ciężary (średnie)						
Trening siłowy – wolne ciężary (duże)						
Crossfit						
Trening funkcjonalny			●	●	●	
Sztuki walki			●	●	●	
Obszary o większym natężeniu ruchu: wejście, szatnie, kawiarenka...						

SPORTOWE NAWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE

[illegible]


OMNISPORTS – ROZWIĄZANIA WINYLOWE




OMNISPORTS

Zwiększ przyjemność płynącą z uprawiania sportu dzięki zastosowaniu kolekcji wykładzin winylowych Omnisports. Te podłogi sportowe pozwalają sportowcom cieszyć się grą, jednocześnie poprawiając ich komfort, bezpieczeństwo i wyniki. Nasza kolekcja Omnisports to rozwiązania do rekreacyjnego uprawiania wielu dyscyplin sportowych, organizacji zawodów i zastosowań wielofunkcyjnych.

OMNISPORTS – ROZWIĄZANIA WINYLowe

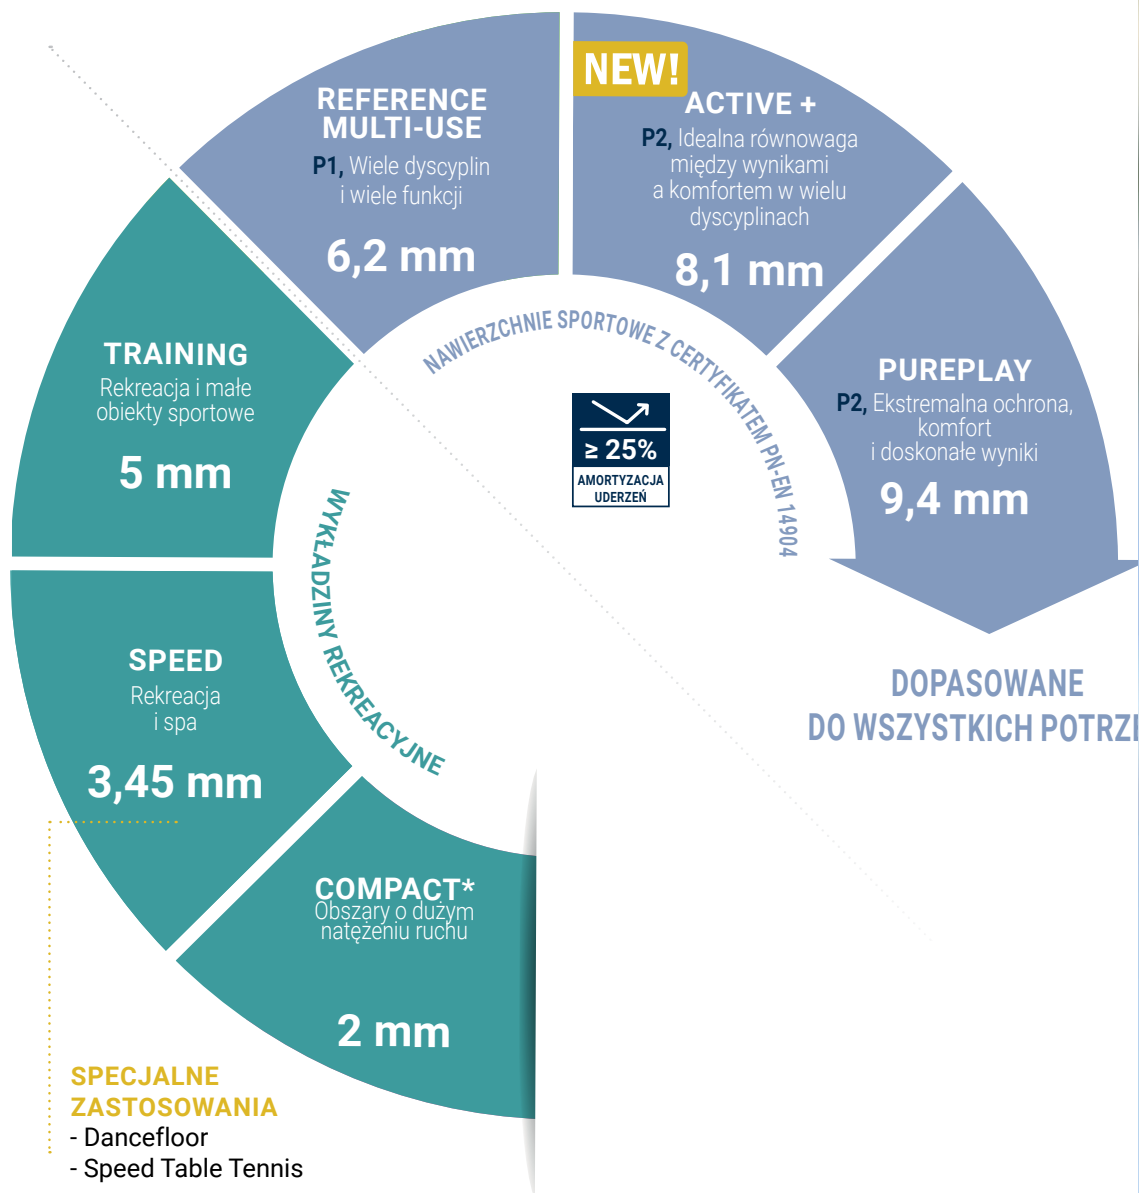

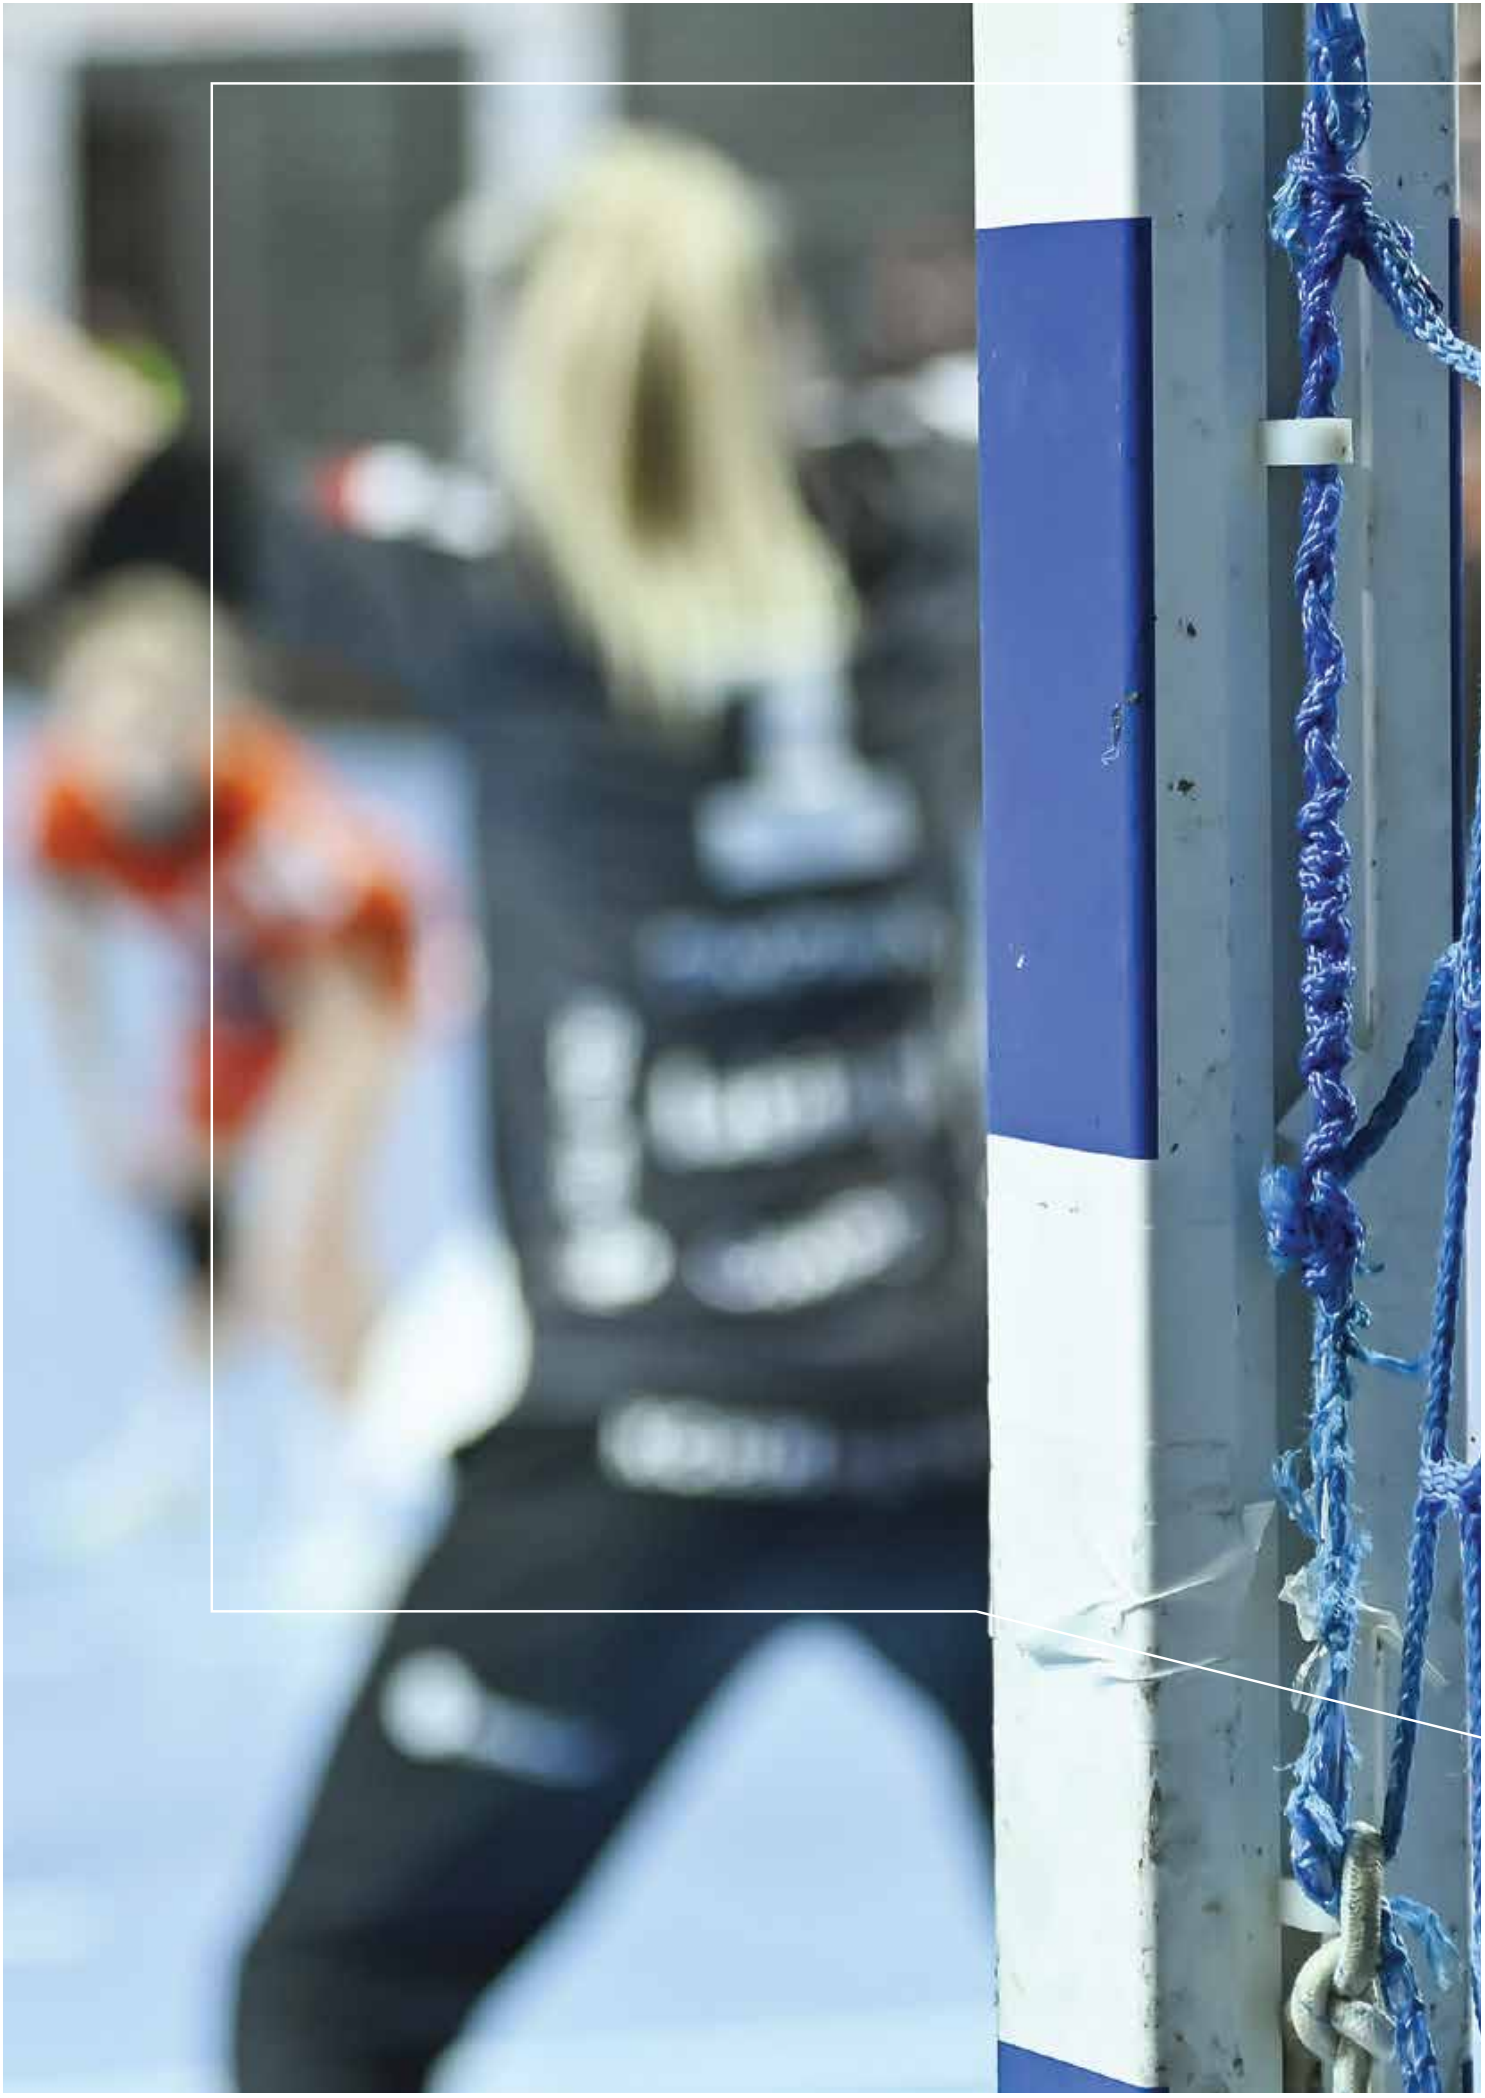

1 DOSKONAŁE PARAMETRY I DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDNOŚCI

WYKŁADZINA OMNISPORTS POSIADA TŁOCZONĄ POWIERZCHNIĘ Z POWŁOKĄ TOPCLEAN XP™

- **Jednolita faktura powierzchni i przyczepność:** Te same wysokie parametry bez względu na kolor czy wygląd.
- **Doskonałe wyniki i ochrona:** Gwarantowana idealna równowaga między tarcieniem a przyczepnością dla jeszcze większej przyjemności z gry i wysokiej ochrony.
- **Łatwa konserwacja:** Zabezpieczenie **TopClean XP™** zapewniające wysoką odporność na plamy i zarysowania. **Wystarczy umyć, przetrzeć i gotowe.** Pojedyncze tłoczenie wykładziny Omnisports jest odporne na brud, dzięki czemu wykładzina wygląda świeżo i estetycznie nawet po całym dniu użytkowania.
- **Długoterminowe oszczędności:** Stałe parametry i niezmienny wygląd przez cały okres eksploatacji. Wykładzina Omnisports nie wymaga częstego czyszczenia mechanicznego czy konserwacji okresowej i nie potrzebuje wosków ani past polerskich. **To zmniejsza wydatki na konserwację i czyszczenie nawet o 25%.**



2 EKSTREMALNA OCHRONA I TRWAŁOŚĆ

WARSTWA UŻYTKOWA Z WINYLU

- **Długotrwała ochrona:** **O 30% grubsza warstwa użytkowa** ⁽¹⁾ zapewnia poziom ochrony nawierzchni znacząco wyższy niż porównywalne produkty na rynku.
- **Doskonała odporność mechaniczna:** Wykładzina Omnisports jest **2 razy bardziej odporna** na zużycie, zarysowania i otarcia niż jakiegokolwiek inny równoważny produkt na rynku ⁽²⁾.
- **Optymalna odporność na plamy:** Nasza specjalnie opracowana warstwa użytkowa z czystego winylu zapewnia najwyższą odporność nawet na najtrudniejsze do usunięcia plamy.

3 WYRAZISTE KOLORY I REALISTYCZNE WYKOŃCZENIE DEKORACYJNE

WYSOKA JAKOŚĆ DRUKU REALISTYCZNIE IMITUJĄCEGO DREWNO ZWIĘKSZA INTENSYWNOŚĆ BARW

- **Nieskończone możliwości w zakresie projektowania:** Dowiedz się więcej o aranżacji z użyciem wykładziny Omnisports na stronie 28.

4 EKSTREMALNE WYNIKI I DOSKONAŁA ZABAWA PODCZAS GRY

NEW!

OMNISPORTS X3LT – EKSTREMALNA TECHNOLOGIA 3-WARSTWOWA


- **Jeszcze większa przyjemność z gry:** Pianka XCS o bardzo gęstej strukturze komórkowej doskonale amortyzuje uderzenia, zapewniając powrót do stanu wyjściowego szybszy niż w przypadku jakiegokolwiek innego podobnego produktu dostępnego na rynku. Ta opracowana przez nas technologia amortyzacji redukuje również zmęczenie podczas zajęć rekreacyjnych czy zawodów, dzięki czemu sportowcy mogą dłużej i bezpieczniej cieszyć się grą.
- **Wyjątkowa stabilność wymiarowa:** **3 razy** większa niż w przypadku równorzędnych produktów na rynku ⁽³⁾ (< 0,10%), umożliwiającą zastosowanie **unikalnej metody montażu GreenLay™** w 98% bez kleju.
- **Doskonała redukcja zmęczenia i niski stopień odkształceń:** Wysokiej jakości pianka komórkowa XCS w połączeniu z trwałą, odporną warstwą kalandrowaną i wyjątkowo wytrzymałym nietkanym włóknem trwałym znacząco redukuje zmęczenie i zapewnia odporność na obciążenia toczone i statyczne wyższą niż w produktach o podobnej konstrukcji. Zaawansowana technologia gwarantuje stałość parametrów przez cały okres użytkowania produktu ⁽⁴⁾.




TO SAMO TŁOCZENIE



IMITACJA DREWNA



JEDNOLITY KOLOR

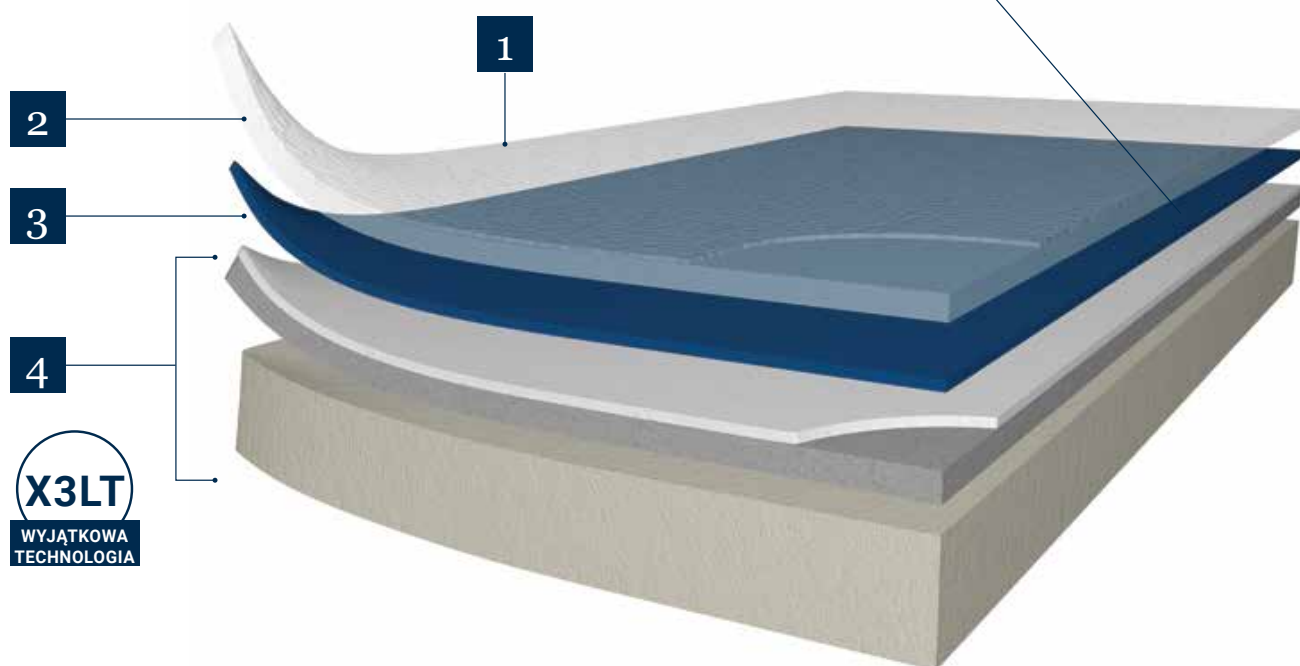

WELON Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Mniej znaczy więcej!
Wyjątkowo wytrzymałe
nietkane włókno szklane

2X

SZYBSZY POWRÓT DO POPRZEDNIEGO
STANU NIŻ W PRZYPADKU
PODOBNYCH PRODUKTÓW

+



WARSTWA KALANDROWANA

Wysoka jakość i wytrzymałość,
materiały pochodzące z recyklingu

do
60%

SUROWCÓW POCHODZĄCYCH
Z RECYKLINGU

+




PIANKA XCS

Wysoka rozszerzalność
i powrót do stanu wyjściowego,
mniej wypełniaczy i najwyższe parametry

+12%

LEPSZA
AMORTYZACJA UDERZEŃ

(1) Na podstawie normy PN-EN ISO 24340
(2) Wyniki badania odporności na ścieranie zgodnie z PN-EN ISO 5470-1
(3) Na podstawie normy PN-EN ISO 23999
(4) Okres eksploatacji = 15 lat

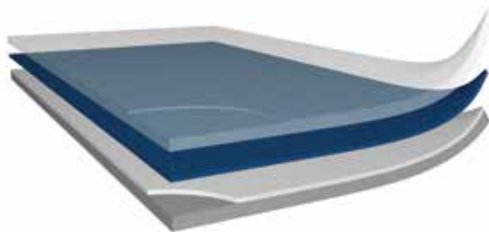

COMPACT 2 MM

Doskonała wykładzina do obszarów o dużym natężeniu ruchu

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Doskonała odporność na wgłębienie: **0,10 mm**.
- Łatwiejsze przemieszczanie ładunków tocznych.
- Możliwość montażu z konstrukcją podkładową Lumaflex Energy: system powierzchniowo elastyczny (A4), idealny do podłóg w obiektach do uprawiania wielu dyscyplin sportowych i pomieszczeniach wielofunkcyjnych o niewielkim natężeniu ruchu.



24 KOLORY

ZASTOSOWANIA

Obszary o dużym natężeniu ruchu: korytarze, szatnie*, hote wejściowe, sale konferencyjne, sale do ćwiczeń cardio (rowerki, bieżnie, ergometry wiosłarskie itp.)




FORMAT



Rolka
2 m x 23 mb

* Bez bezpośredniego dostępu do pomieszczeń mokrych

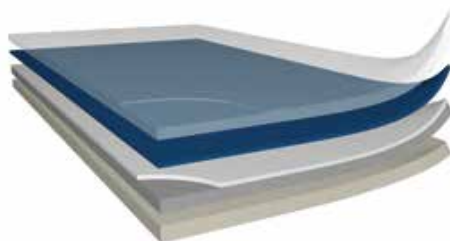

SPEED 3,45 MM

Doskonała wykładzina do chodzenia, zapewniająca komfort akustyczny w obiektach fitness, rekreacyjnych i wellness

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wygoda chodzenia i komfort akustyczny.
- Duża odporność na wgłębienie: **0,18 mm**.
- Odporność na obciążenie toczne.



24 KOLORY

ZASTOSOWANIA

Ośrodki fitness i wellness, boks itp.
Sale zabaw dla dzieci.




FORMAT



Rolka
2 m x 20,5 mb



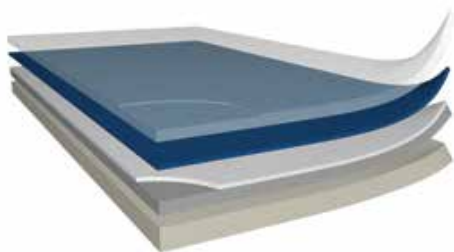

TRAINING

5 MM

Doskonała do małych obiektów sportowych
i stref rekreacyjnych

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Dobry poziom amortyzacji uderzeń: **18%.**
- Wygoda chodzenia i komfort akustyczny.
- Doskonała odporność na wgłębienie: **0,11 mm.**



ZASTOSOWANIA

Centra fitness i wellness, pomieszczenia
do uprawiania jogi, tai chi, aerobiku, boksu,
ośrodki rehabilitacyjne itp.




FORMAT



Rolka
2 m x 20,5 mb



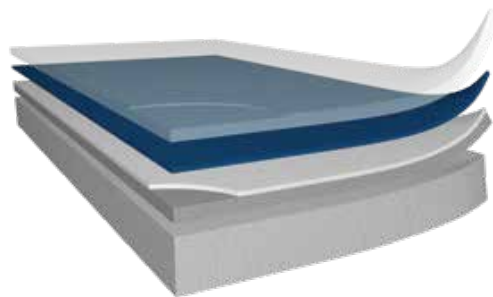

REFERENCE MULTI-USE

6,2 MM

Wykładzina doskonała do uprawiania różnych dyscyplin oraz organizacji wydarzeń niezwiązanych ze sportem



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Poziom P1 amortyzacji uderzeń: **≥ 25%**.
- Wyjątkowa odporność na obciążenia statyczne (krzesła, stoły, trybuny itp.): **≤ 0,10 mm***.
- Nadzwyczajna odporność na duże obciążenie toczne (wózki itp.).
- Odporność na plamy i zarysowania: warstwa użytkowa z winylu o grubości **0,70 mm**.
- Możliwość wykorzystania wyjątkowej metody montażu **GreenLay™**: **w 98% bez kleju**.



ZASTOSOWANIA

Różne dyscypliny sportu (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, badminton, futsal...) i wydarzenia niezwiązane ze sportem (egzamininy, wybory, bale, zebrania, posiedzenia).



FORMAT




Rolka
2 m x 20,5 mb

*Krzeseł z osobą o masie 80 kg siedzącą na nim przez 5 godzin.



P1
WIELE DYSZYPLIN
I WIELE FUNKCJI

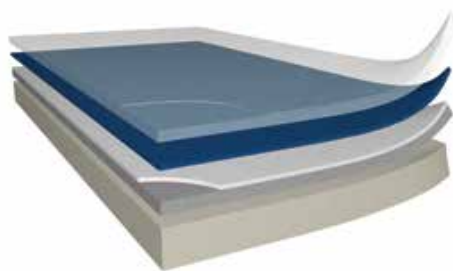

NEW!

ACTIVE + 8,1 MM

Idealna równowaga między wynikami
a komfortem w wielu dyscyplinach

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Poziom P2 amortyzacji uderzeń: **≥ 35%**.
- Komfort pod stopami i komfort akustyczny.
- Równomiernie sprężysta powierzchnia gwarantująca jednolite odbicie piłki.
- Odporność na plamy i zarysowania: warstwa użytkowa z winylu o grubości **0,70 mm**.
- Możliwość wykorzystania wyjątkowej metody montażu **GreenLay™: W 98% bez kleju**.



24 KOLORY

ZASTOSOWANIA


Różne sporty drużynowe: siatkówka, piłka ręczna, badminton, koszykówka, futsal itp. oraz sporty indywidualne: tai chi, gimnastyka itp.



FORMAT



Rolka
2 m x 20,5 mb

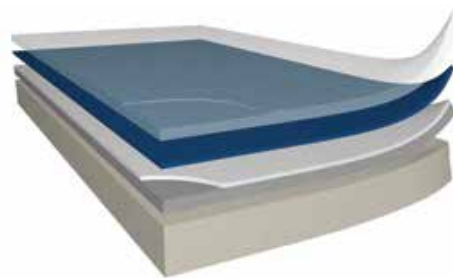

PUREPLAY 9,4 MM

Ekstremalna ochrona,
komfort i sportowe parametry

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Poziom P2 amortyzacji uderzeń: zoptymalizowana konstrukcja winylowa z amortyzacją, pianka **6,5 mm** zapewniająca doskonałe wyniki.
- Komfort pod stopami dla maksymalnej przyjemności z grania i wyjątkowej ochrony.
- Odporność na plamy i zarysowania: **warstwa użytkowa z winylu o grubości 0,80 mm**.
- Możliwość wykorzystania wyjątkowej metody montażu **GreenLay™: W 98% bez kleju***.



6 KOLORÓW

ZASTOSOWANIA

Hale sportowe i obiekty przeznaczone do uprawiania różnych dyscyplin: koszykówki (aż do poziomu zawodowego), piłki ręcznej, siatkówki itp.



FORMAT



Rolka
2 m x 20,5 mb



*TVOC AT 28 DAYS






P2

**WIELE DYSZYPLIN:
KOMFORT
I WYSOKIE
PARAMETRY**



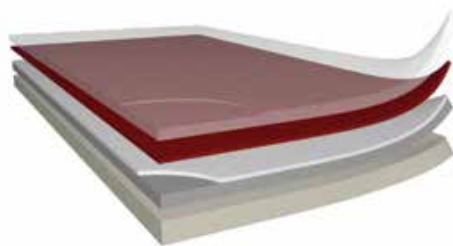

SPEED TABLE TENNIS 3,45 MM

Powierzchnia o wyraźnej fakturze,
idealna do trenowania tenisa stołowego

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zrównoważona przyczepność dzięki powierzchni ze specjalnie tłoczoną fakturą.
- Nadzwyczajna odporność na wgłębianie: stoły itp.
- Komfort pod stopami.

ZASTOSOWANIA



DOSTĘPNE KOLORY



Red


FORMAT



Rolka
2 m x 20,5 mb



* Do montażu na stałe

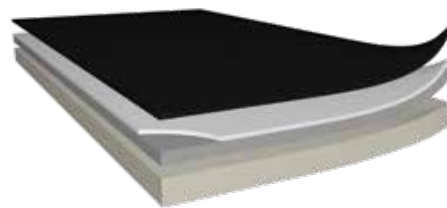

DANCEFLOOR 3,45 MM

Idealne rozwiązanie dla studiów tańca oraz do ćwiczenia
baletu na poziomie amatorskim lub zawodowym

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Znakomita przyczepność.
- Ograniczone ryzyko kontuzji.
- Lepsze wyniki.

ZASTOSOWANIA



DOSTĘPNE KOLORY



Grey



Black

FORMAT



Rolka
2 m x 15 mb





Metropolitan Ballet Academy, Montreal, Canada

OGROMNA PALETA 24 NOWOCZESNYCH, ŻYWYCH KOLORÓW I WZORÓW

Intensywne kolory dodające dzieciom energii.

SPERSONALIZOWANA OFERTA





Chcesz, aby Twoja hala sportowa miała kolory miasta lub klubu?

Stwórz własny kolor w oparciu o inne kolekcje

Tarkett lub propozycje RAL/Pantone/NCS.

Minimalna ilość 800 m² (+/-10% w zależności od koloru)

Realizacja zamówienia w ciągu 7 tygodni

Royal Blue		Night Blue		Sky Blue		Teal	
Lagoon		Coral		Magenta		Purple	
Red		Grey		Black		Orange	
Yellow		Mint Green		Light Green		Lime	
Light Maple		Beech		Golden Maple		Classic Oak	
Dark Beech		Maple Red		Maple Grey		Maple Sky Blue	

● DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE dla wykładzin Compact, Speed i Training, minimalna ilość: 700 m² (+/- 10%)


PUREPLAY DOSTĘPNE W KOLORACH: Coral, Grey, Grey Maple, Light Maple, Golden Maple, Sky Blue

**ŁĄCZ
I DOBIERAJ**

Puść wodze fantazji!

Bellegrave Sports Centre, Pessac, Francja

S'MATCH-IT – ROZWIĄZANIA DREWNIANE

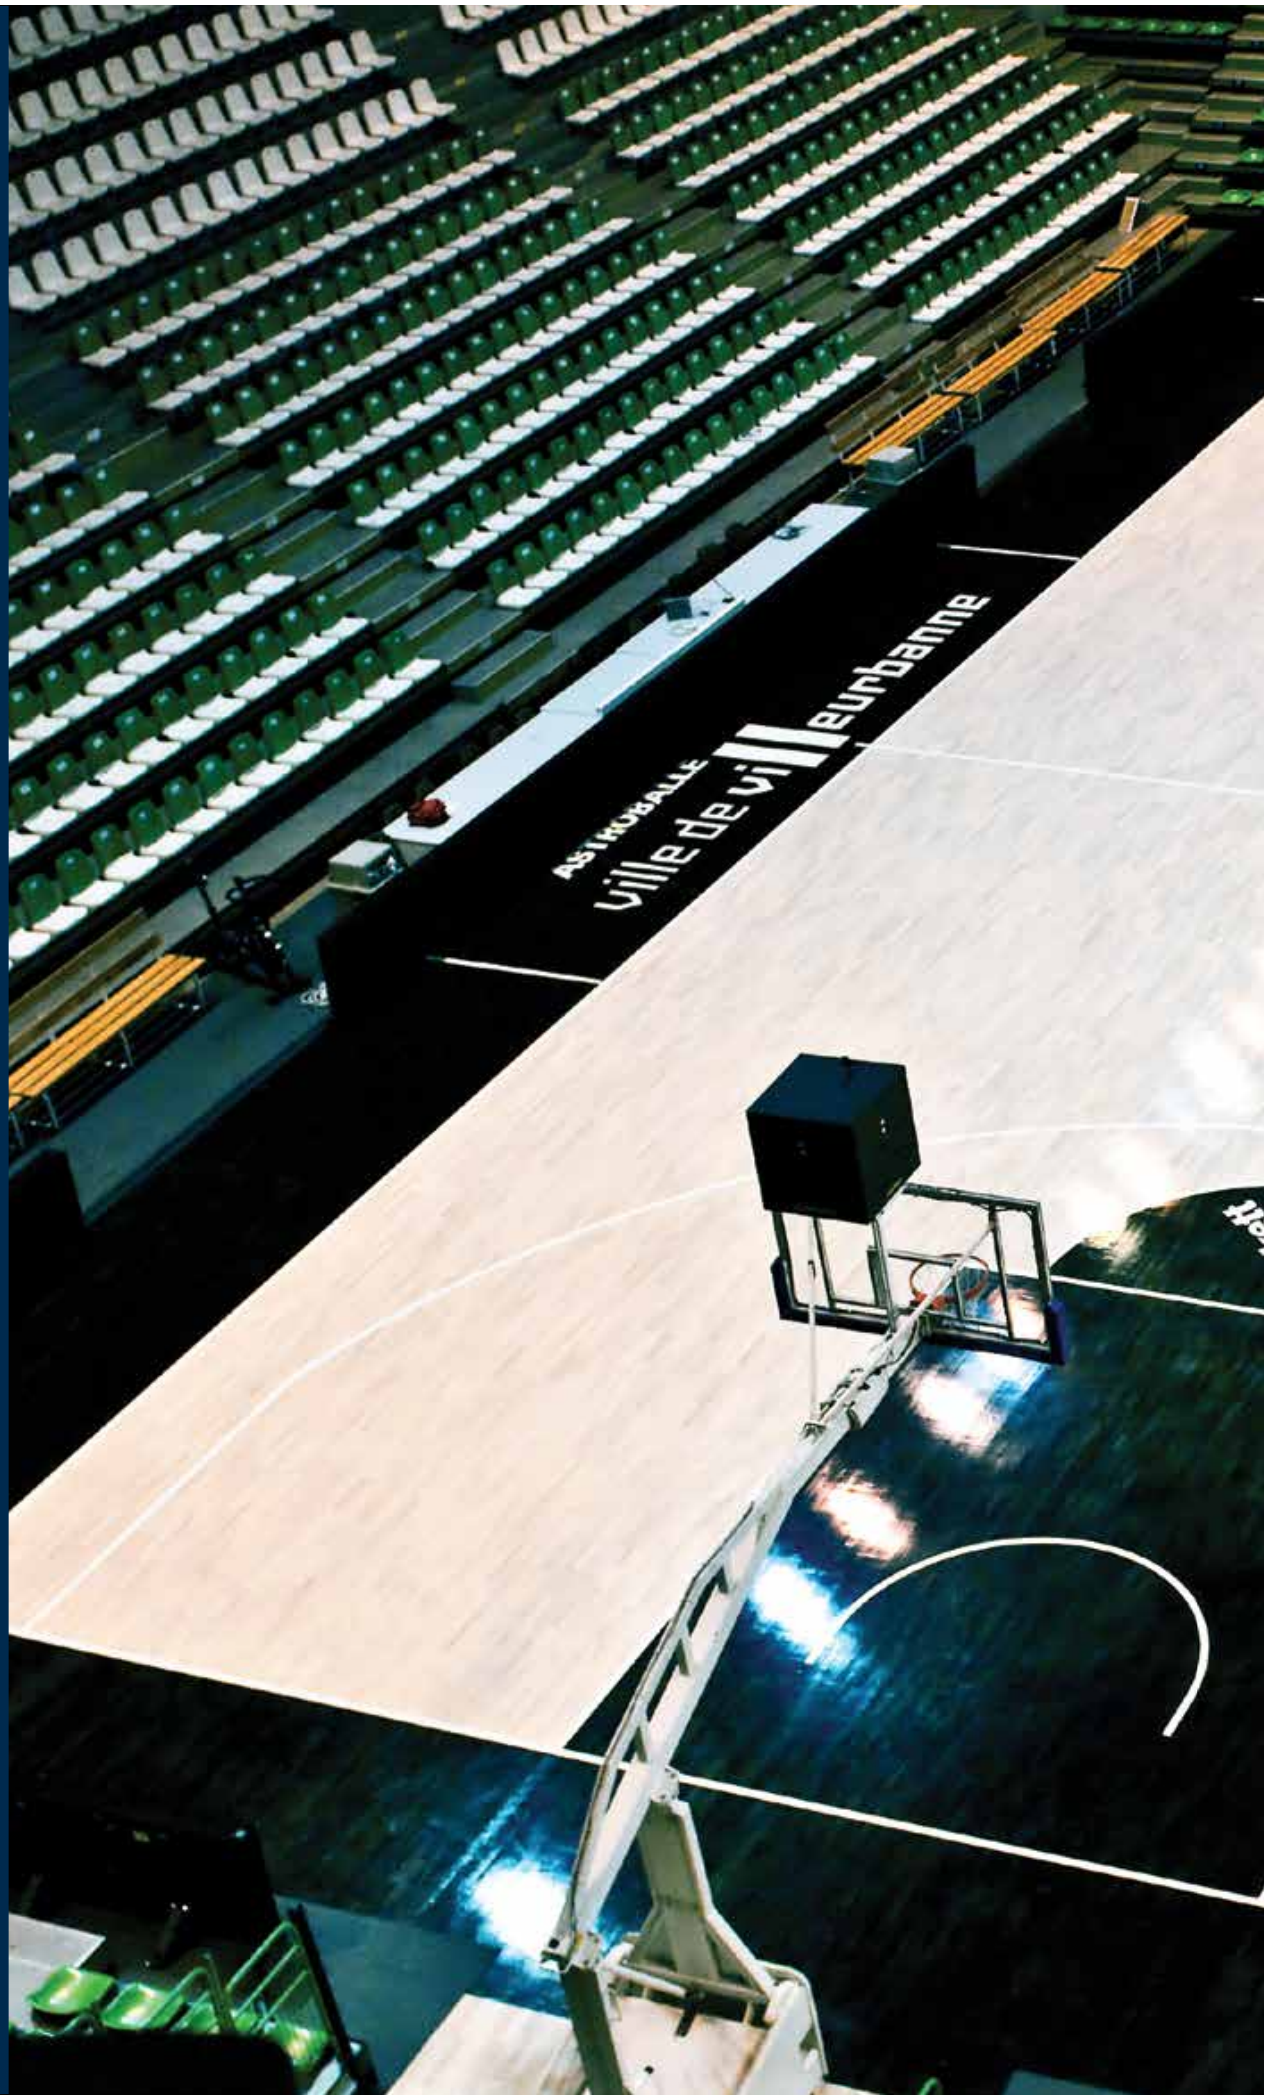





S'MATCH-IT

Kolekcja drewnianych podłóg sportowych S'Match-it zapewnia optymalny komfort i umożliwia osiągnięcie najwyższych wyników, zwłaszcza tym sportowcom, którzy potrzebują sprężystej powierzchni do biegania, chodzenia lub skakania. Z upływem lat firma Tarkett Sports znacząco ulepszyła jakość i poziom zaawansowania swoich podłóg drewnianych, wprowadzając konstrukcję wielowarstwową, aby sprostać najbardziej rygorystycznym normom dla nawierzchni sportowych i chronić zasoby naturalne.

Astroballe, Villeurbanne, Francja

S'MATCH-IT – ROZWIĄZANIA DREWNIANE

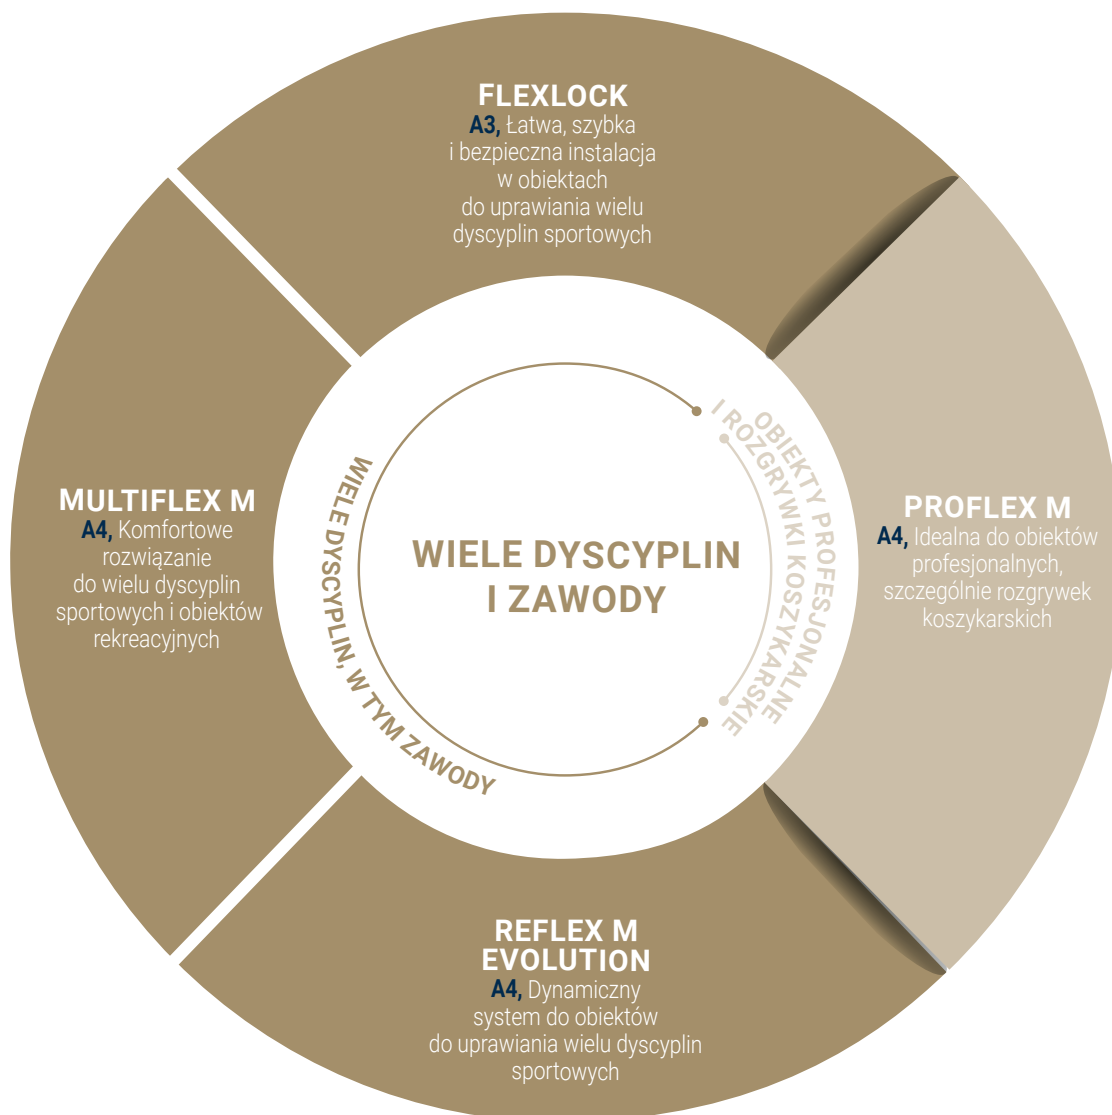

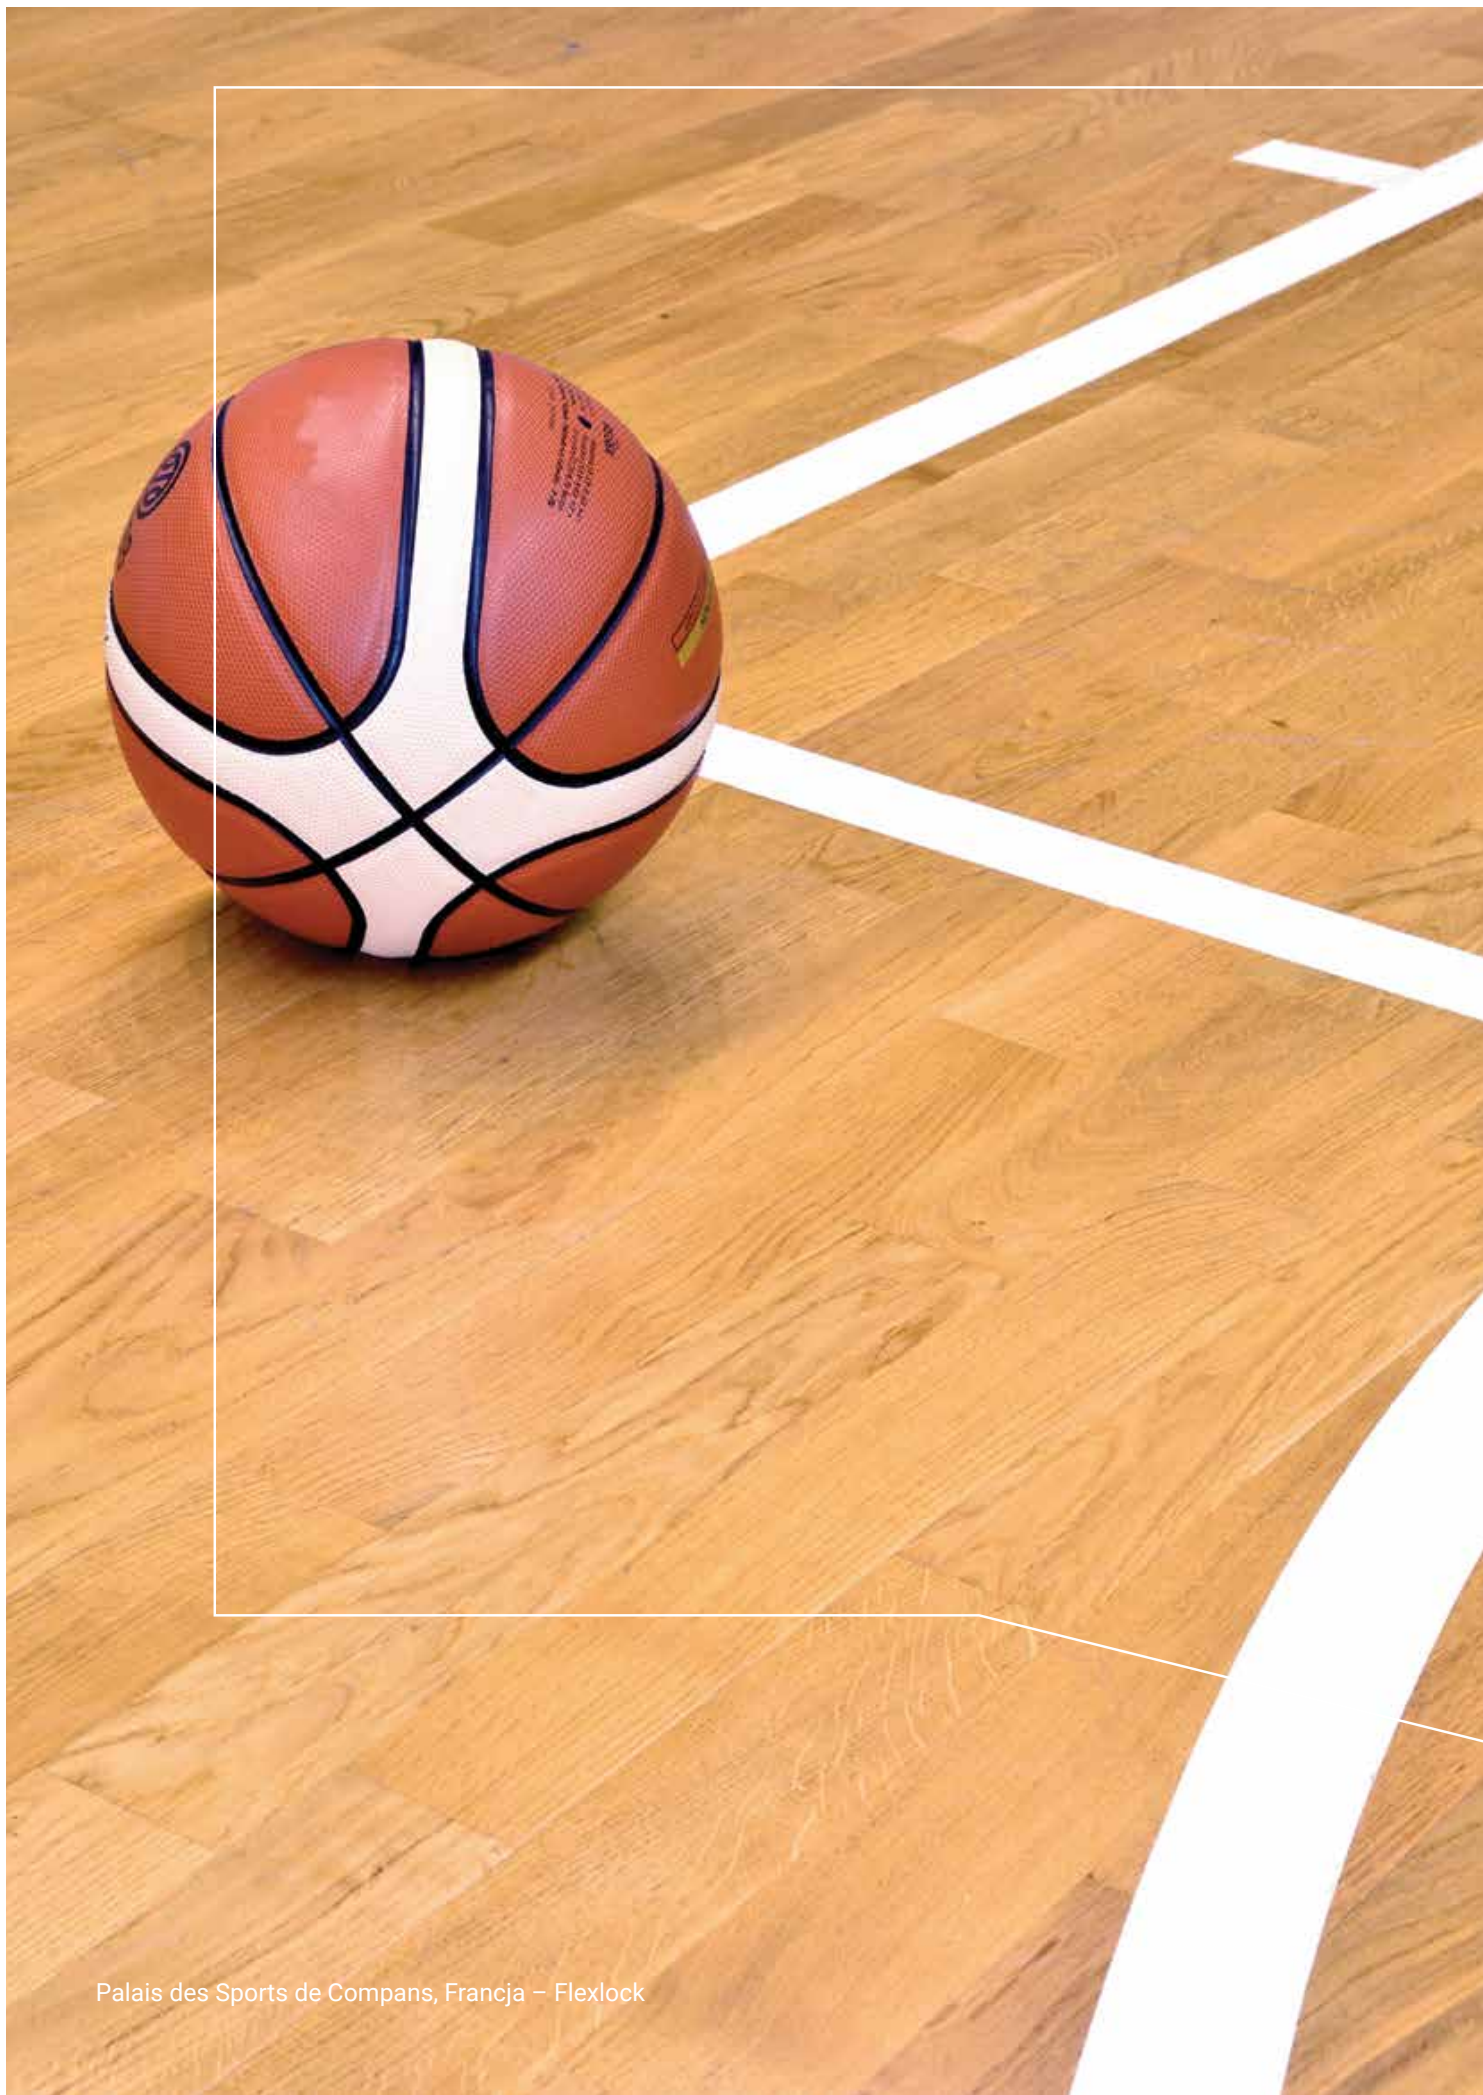

NAWIERZCHNIA DREWNIANA JEST IDEALNYM WYBOREM DO WIELU DYSCYPLIN SPORTOWYCH I OBIEKTÓW REKREACYJNYCH ORAZ ORGANIZACJI ZAWODÓW

Jak każdy naturalny materiał, drewno pracuje, kurcząc się przy małej wilgotności względnej powietrza i rozszerzając przy wysokiej. Dlatego ważne jest, aby podłoga miała dobrą stabilność, zwłaszcza w salach gimnastycznych, gdzie temperatura otoczenia jest zmienna. Drewniane podłogi Tarkett Sports mają konstrukcję wielowarstwową, a włókna poszczególnych warstw są ułożone w różnych kierunkach, co skutecznie zapobiega przesuwaniu się paneli przy zmianie wilgotności względnej.



DOSKONAŁE PARAMETRY SPORTOWE

- **Nadzwyczajna amortyzacja uderzeń** gwarantująca uzyskiwanie wysokich wyników także na zawodach.
- **Idealna odporność na odkształcenia pionowe umożliwiające uprawianie sportu w bezpieczniejszym otoczeniu.**
- **Optymalna przyczepność i tarcie** dzięki specjalnie opracowanemu lakierowi do podłóg sportowych.



WYSOKA TRWAŁOŚĆ

Wyjątkowa stabilność wymiarowa zapewniona przez konstrukcję wielowarstwową:

- Większa tolerancja zmian temperatury i wilgotności w porównaniu do alternatywnych produktów z twardego drewna.
- Ochrona przed pęchnieniem, kurczeniem się i pękaniem.

Długi okres eksploatacji

- Gruba warstwa użytkowa (3,5 mm) z możliwością **nawet 4-krotnego szlifowania (40 lat użytkowania)!**



OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrównoważony rozwój i mniejszy wpływ na środowisko:

- Nasze pokrycia drewniane mają mniejszy wpływ na środowisko niż rozwiązania z litego drewna, ponieważ tylko warstwa użytkowa jest wykonana z drewna drzew wolno rosnących.



GOTOWY DO UŻYCIA LAKIER DO PODŁÓG SPORTOWYCH

- Fabrycznie utwardzany promieniowaniem UV, **gotowy do użycia** (bez konieczności lakierowania na miejscu).
- **Wyjątkowa trwałość i odporność na zarysowania.**
- **Łatwe czyszczenie i konserwacja.**
- Reakcja na ogień: **C_{fl}-s1.**

TA SAMA JAKOŚĆ, CO W PRZYPADKU TWARDEGO DREWNA, MNIEJSZY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

4X

**MNIEJSZE ZUŻYCIE
DREWNA Z DRZEW
WOLNO ROSNĄCYCH**



Wielowarstwowe rozwiązanie drewniane Tarkett Sports

5 m³ wolno rosnących gatunków drzew = 700 m² twardego drewna
1 całe boisko do koszykówki



**Porównywalne LITE
pokrycia drewniane**

5 m³ wolno rosnących gatunków drzew = tylko 84 m² litego twardego drewna = **12% boiska do koszykówki**


KONSTRUKCJA WIELOWARSTWOWA

Nasze podłogi drewniane są zbudowane
z 3-lamelowych / 3-warstwowych
paneli o grubości 14 mm lub 22 mm

Warstwa użytkowa
z twardego drewna

Warstwa środkowa
z drewna sosnowego

Warstwa dolna ze sklejki
z drewna miękkiego

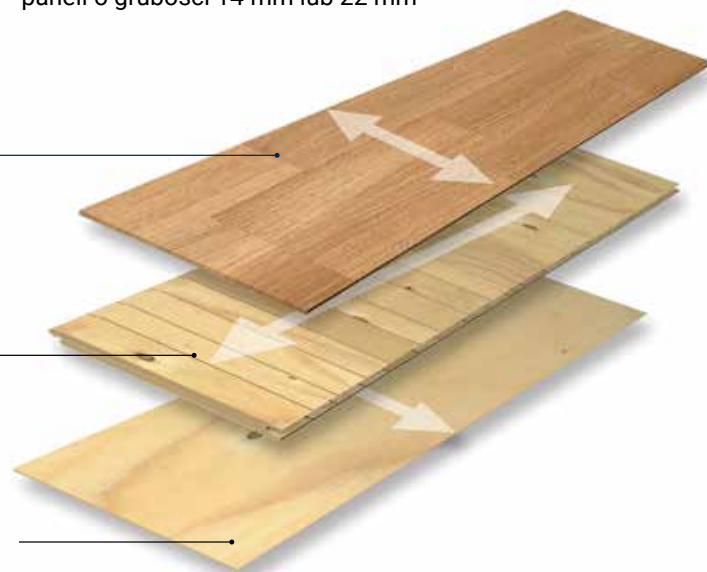




REFLEX M EVOLUTION

Klasyczny, tradycyjny system do obiektów do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wielowarstwowy jednolegarowy system zapewnia dobrą amortyzację uderzeń **≥55%** (poziom A4) i oddawanie energii dla najwyższych wyników sportowych.
- Klasyczna, tradycyjna konstrukcja z pogłosem charakterystycznym dla boiska z drewna.
- Idealny system do organizowania zawodów i użytku w obiektach do uprawiania wielu dyscyplin: elastyczność doskonała do ćwiczeń.
- Dobra wentylacja dzięki specjalnej konstrukcji podkładowej.
- Szybki montaż, dostosowany do projektów renowacyjnych.

WYBIERZ GATUNEK DREWNA



Ash

Beech

Oak

ZASTOSOWANIA

Wiele dyscyplin: koszykówka (aż do poziomu zawodowego), squash, unihokej, futsal...



FORMAT



Reflex M Evolution
194 x 2520 x 22 mm

Grubość całkowita
56 mm



Kolor pianki nie ma charakteru wiążącego



OPATENTOWANY
INNOWACYJNY
SYSTEM

MULTIFLEX M

Komfortowe rozwiązanie do wielu dyscyplin sportowych i obiektów rekreacyjnych

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Możliwość luźnego montażu.
- Ciągła konstrukcja podkładowa tworzy miękką i w **100%** jednolitą powierzchnię
- Komfortowe rozwiązanie do organizacji zawodów w wielu dyscyplinach sportowych i obiektach rekreacyjnych.
- Doskonała amortyzacja uderzeń i odporność na odkształcenia pionowe (poziom A4).
- Znakomity komfort akustyczny.
- Doskonale sprawdza się podczas remontów. Grubość **38 mm**.

WYBIERZ GATUNEK DREWNA



Beech

Oak

ZASTOSOWANIA

Wiele dyscyplin: koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, squash. Rekreacja i fitness: taniec współczesny, zajęcia grupowe, joga, tai chi, pilates, boks...



FORMAT




Multiflex M
194 x 2281 x 14 mm

Grubość całkowita
38 mm



Kolor pianki nie ma charakteru wiążącego

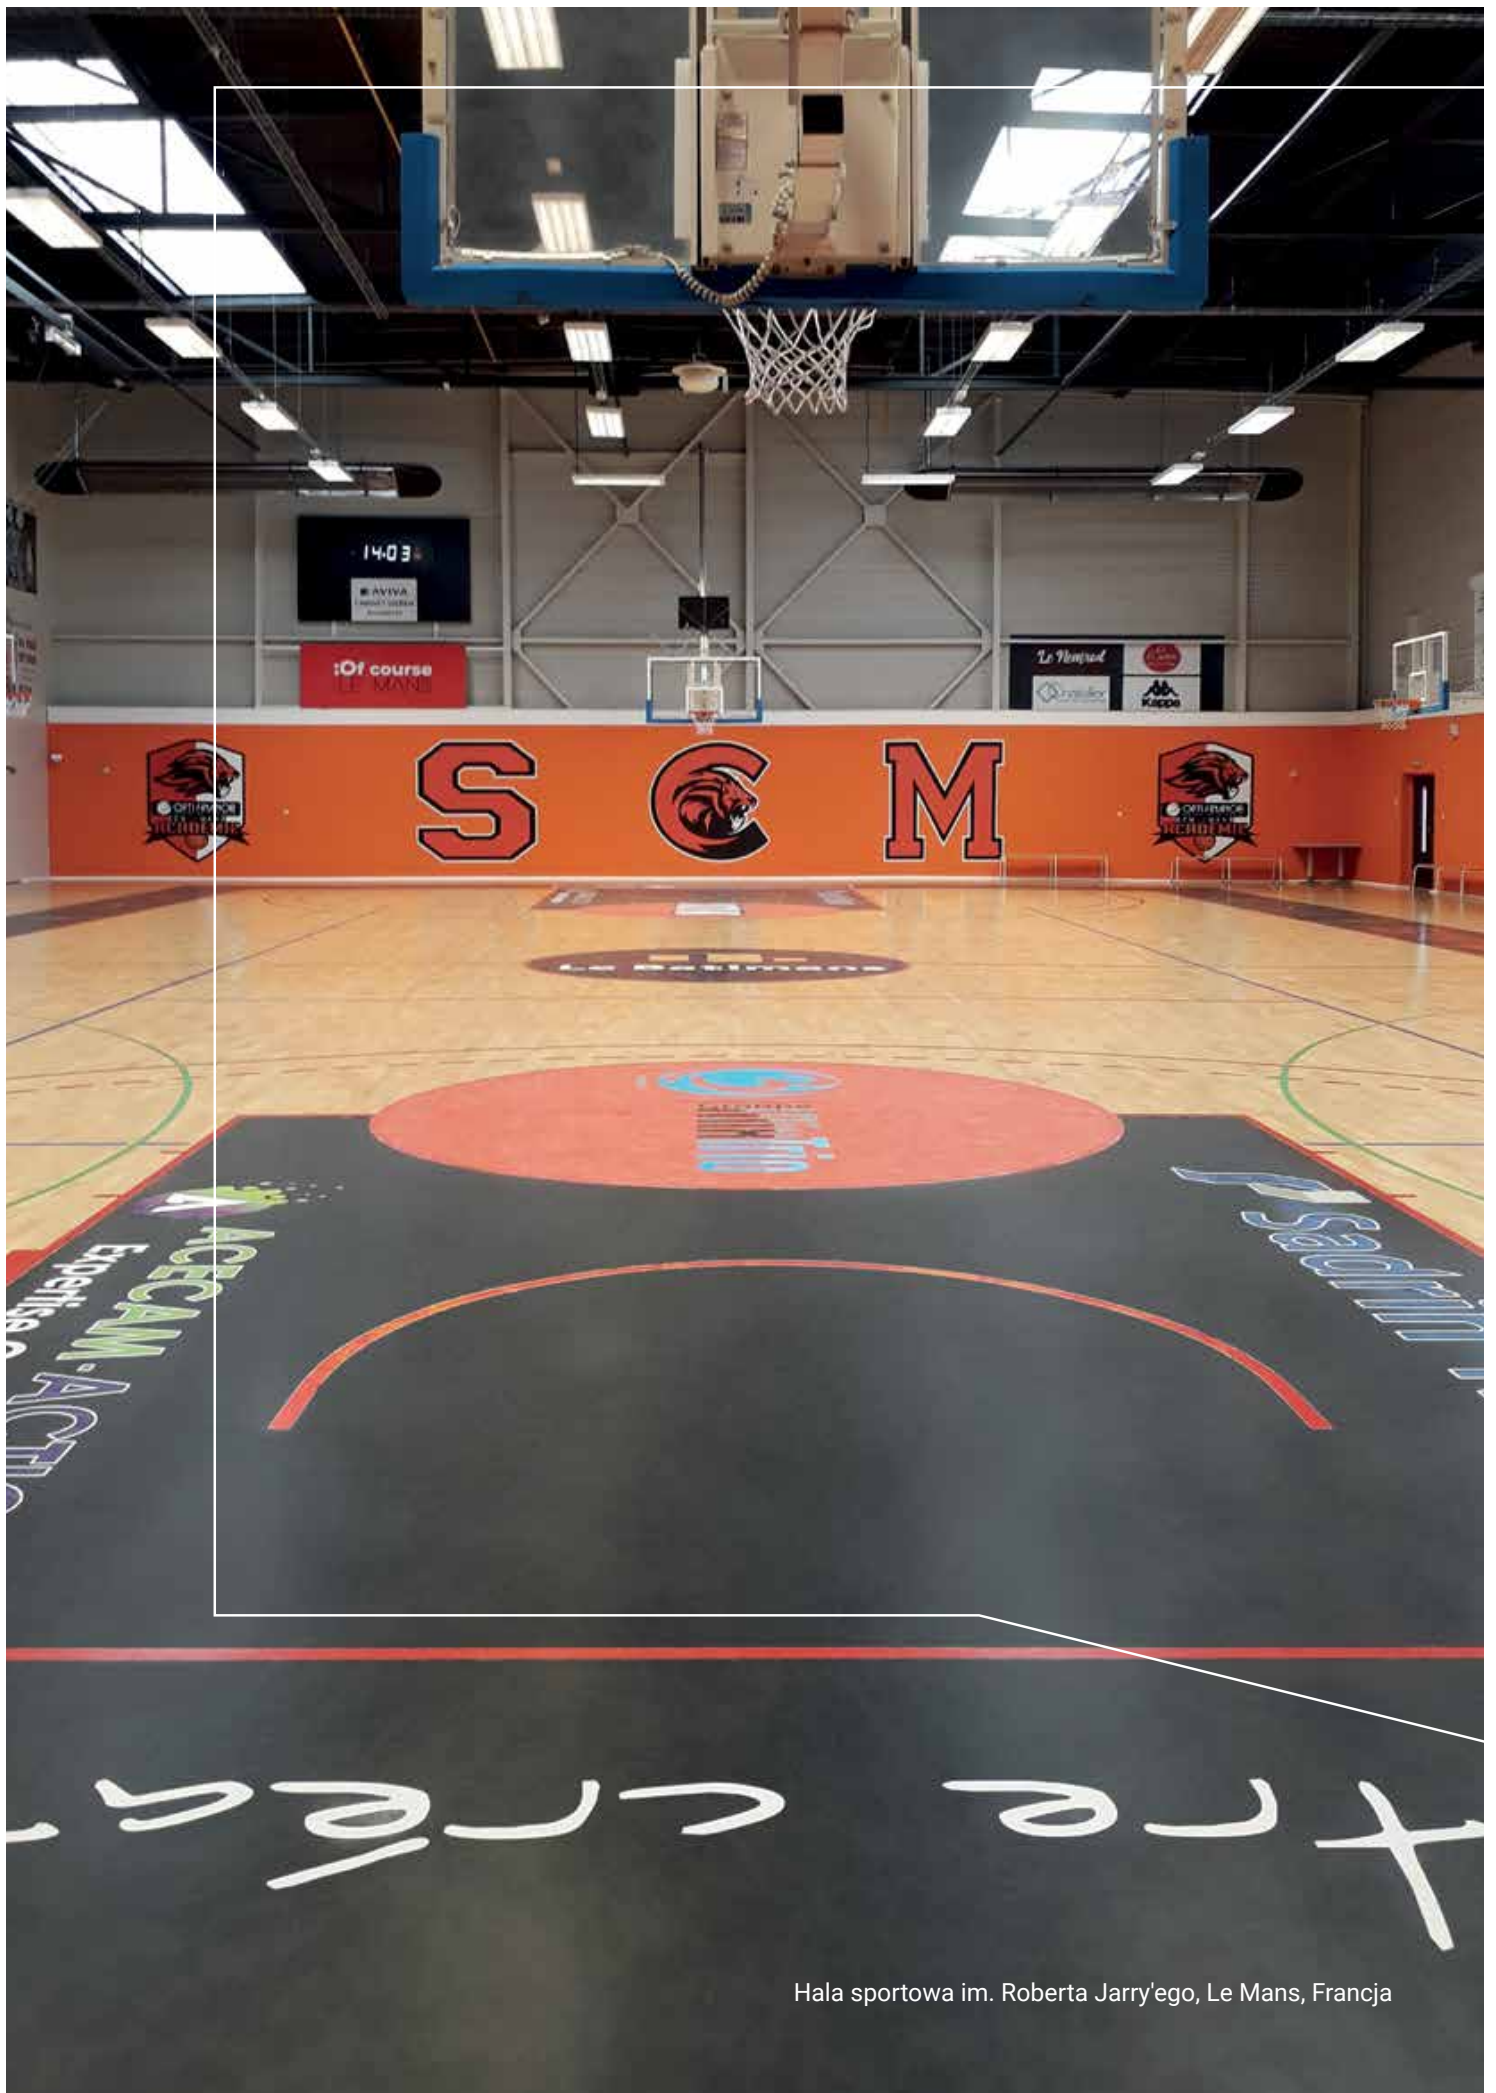

Hala sportowa im. Roberta Jarry'ego, Le Mans, Francja



FLEXLOCK



Łatwy, szybki i bezpieczny montaż
do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Unikalny, opatentowany system podłóg drewnianych. Prefabrykowane, gotowe do montażu moduły z podkładem umożliwiającym ruch powietrza.
- Stałe parametry sportowe dzięki specjalnej konstrukcji Flexlock zapewniającej osiągnięcie znakomitych wyników.
- Dobry poziom amortyzacji uderzeń: **≥50%**.
- Stabilny i bezpieczny system dzięki podwójnie wzmocnionej konstrukcji i piance wysokiej jakości zapewniającej stabilność wymiarową.

WYBIERZ GATUNEK DREWNA



Beech

Oak

ZASTOSOWANIA

Wiele dyscyplin: koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, squash...
Rekreacja i fitness: taniec współczesny, zajęcia grupowe, joga, tai chi, pilates, boks...



FORMAT



Flexlock
194 x 2520 x 22 mm

Grubość całkowita
64 mm



Kolor pianki nie ma charakteru wiążącego



PROFLEX M



Idealna do obiektów profesjonalnych,
szczególnie zawodów koszykarskich

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Dwulegاریowy system zapewnia znakomitą amortyzację uderzeń **≥60%** (poziom A4) i jednolite odbicie piłki.
- Idealne rozwiązanie do rozgrywek na poziomie zawodowym, przystosowane do częstych treningów i intensywnego wykorzystania.

WYBIERZ GATUNEK DREWNA



Ash

Beech

Oak

ZASTOSOWANIA

Wiele dyscyplin, w tym koszykówka, squash...



FORMAT



Proflex M
194 x 2520 x 22 mm

Grubość całkowita
88 mm



Kolor pianki nie ma charakteru wiążącego





LUMAFLEX – ROZWIĄZANIA MIESZANE





LUMAFLEX

Lumaflex to ekskluzywny system podłóg, który można łączyć z naszymi kolekcjami Linosport lub Omnisports. Drewniana warstwa podkładowa zapewnia stabilność i parametry wymagane w sporcie profesjonalnym, a nawet na zawodach. Gwarantuje również wysoką odporność na obciążenia statyczne i toczne, dzięki czemu podłoga jest uniwersalna i doskonale dopasowana do różnych zastosowań.

Centrum sportowe Robertsau, Strasbourg, Francja

LUMAFLEX – ROZWIĄZANIA MIESZANE

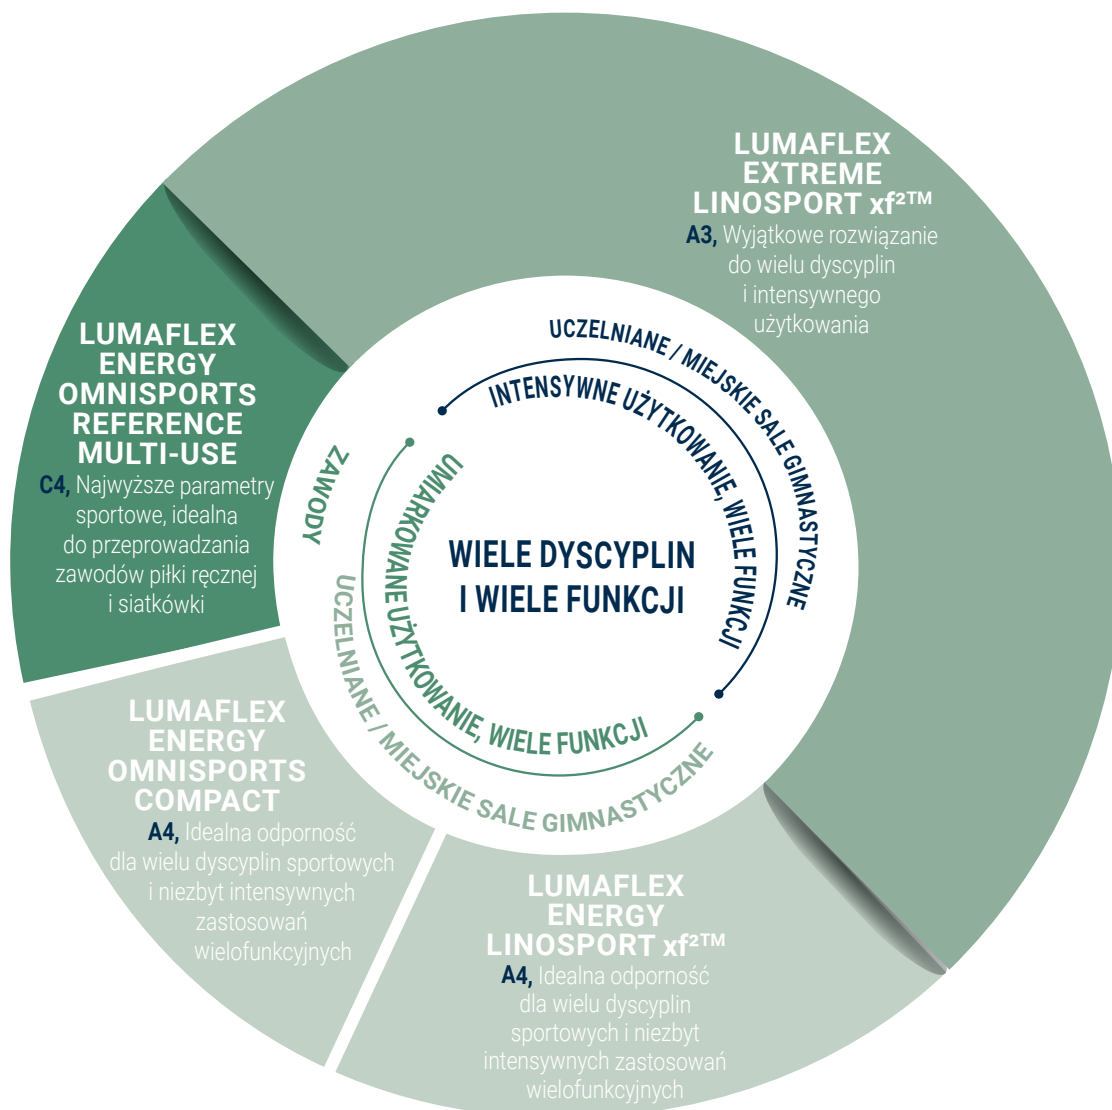

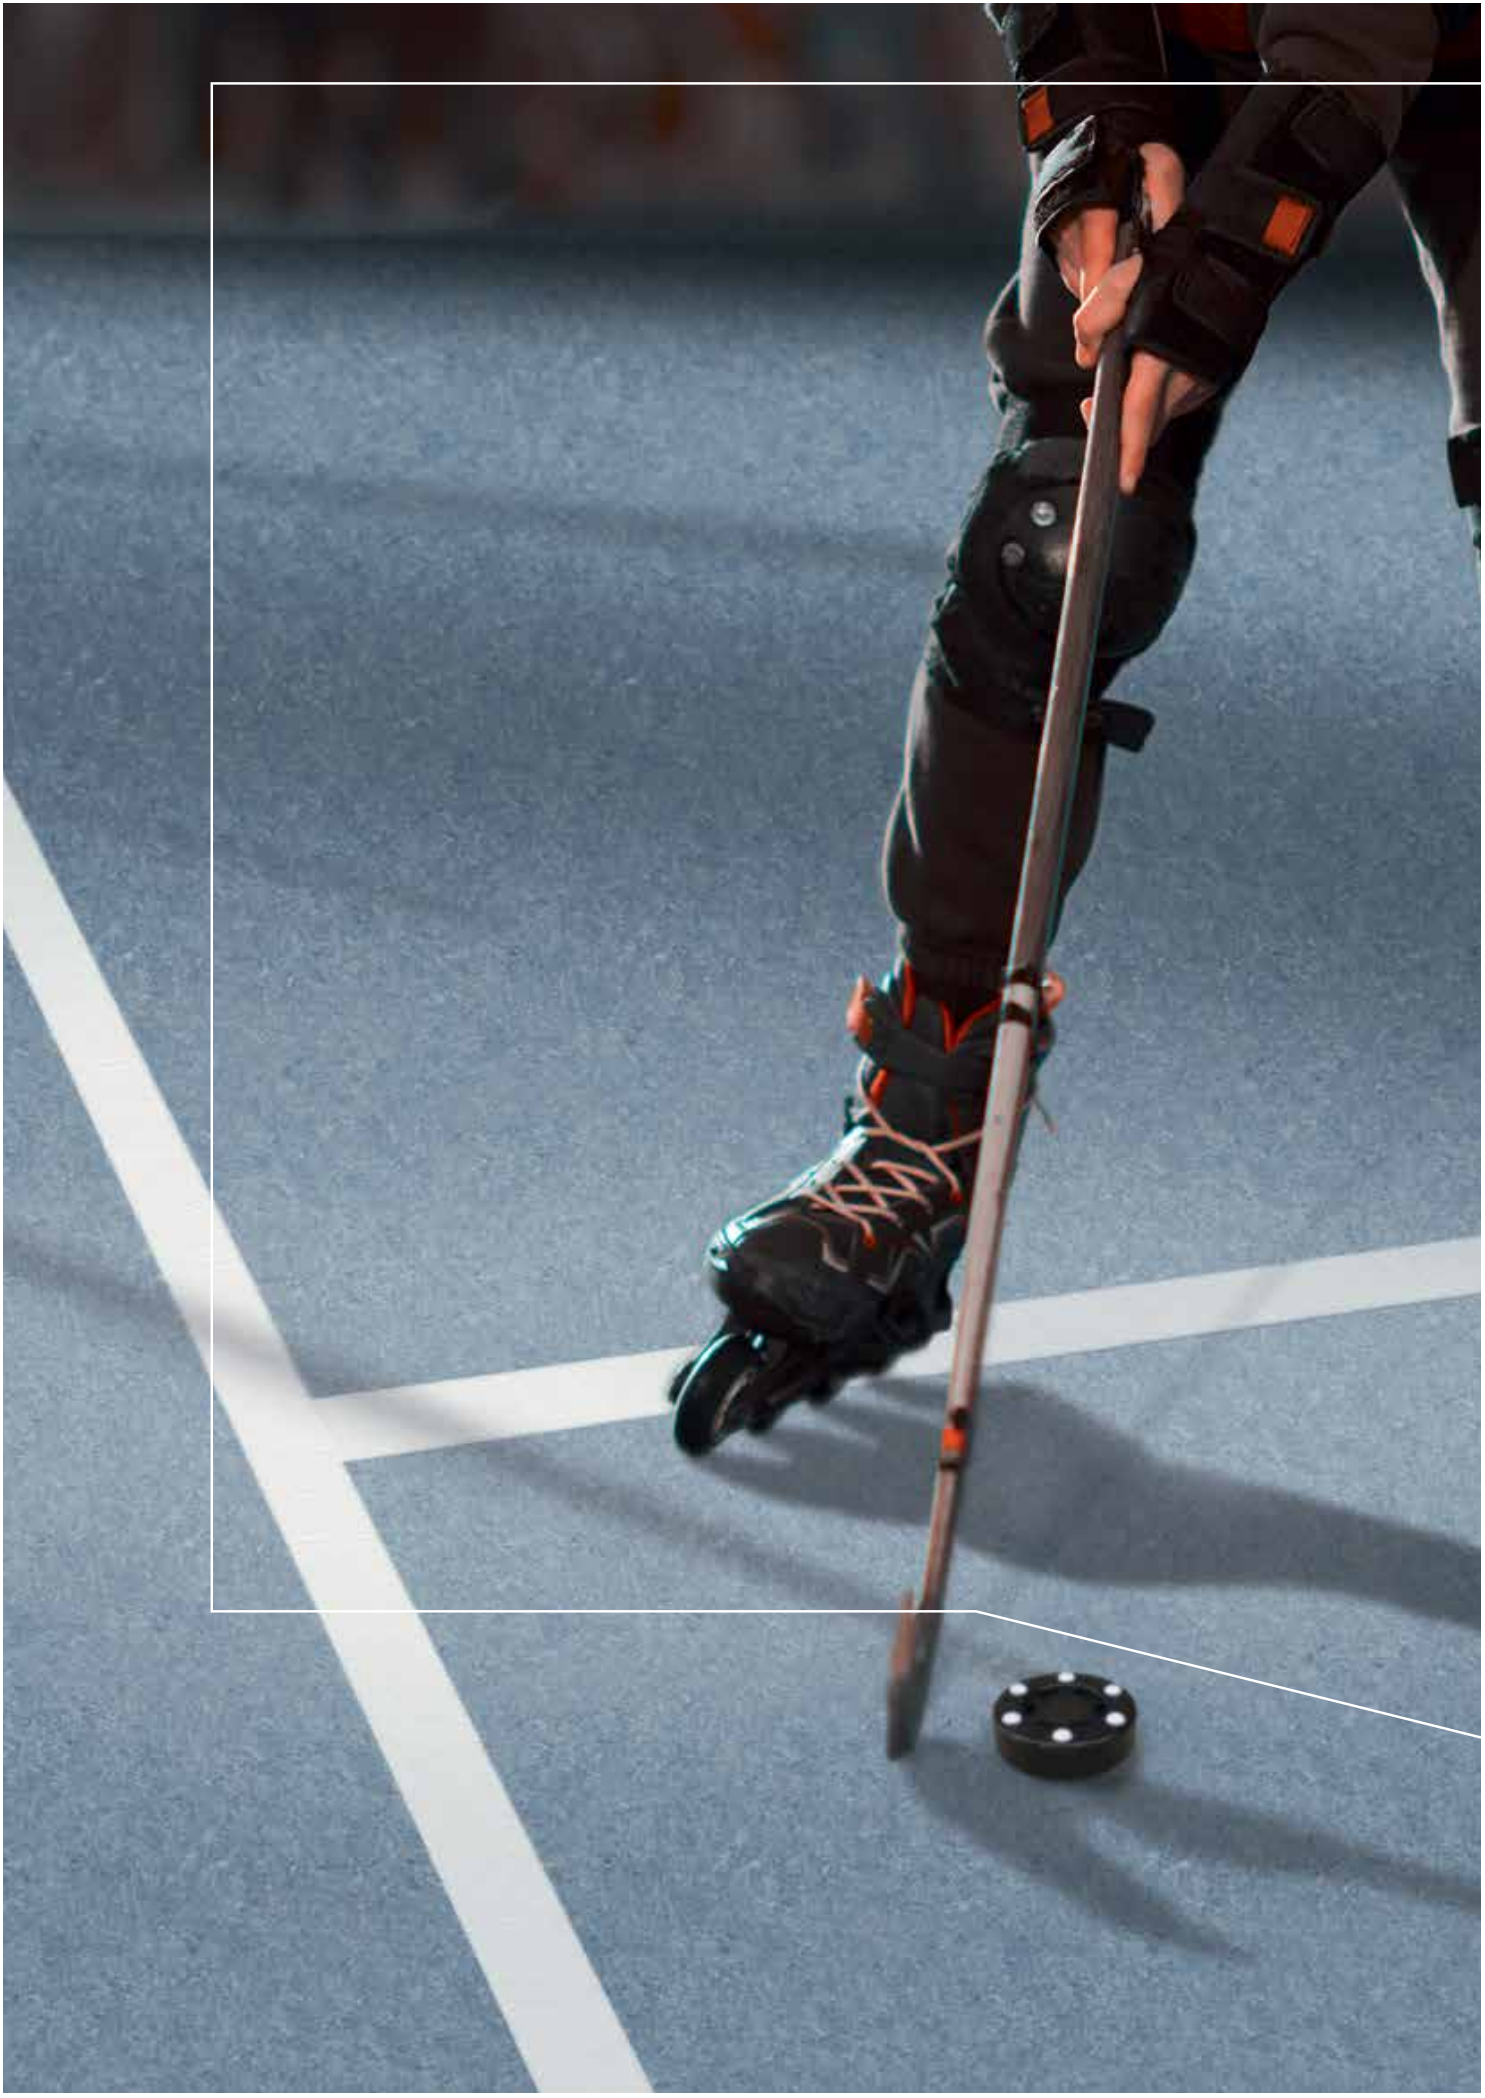

JEDYNE ROZWIĄZANIE STANOWIĄCE POŁĄCZENIE WYSOKICH PARAMETRÓW NAWIERZCHNI DREWNIANEJ Z ŁATWOŚCIĄ UTRZYMANIA POKRYCIA Z WINYLU I LINOLEUM



DOSKONAŁE PARAMETRY SPORTOWE

- Unikalne rozwiązanie klasy A3 i A4 **do wielu dyscyplin i wielu zastosowań**
- **Wyjątkowa płyta wykonana w 100% ze sklejki brzozej** zapewniającej **stabilność** i **parametry wymagane w sporcie profesjonalnym**
- Doskonały poziom **amortyzacji uderzeń** – **do 60%**
- Gwarancja **odpowiedniego i stałego poziomu odbicia piłki** w sportach z użyciem piłki



WYSOKA TRWAŁOŚĆ I ŁATWA KONSERWACJA

- Najwyższa **niezawodność** i **odporność** dzięki brzozejowej warstwie podkładowej
- **Niezwykła odporność na zużycie i zarysowania** i wydłużony czas eksploatacji dzięki warstwom wierzchnim **Linosport i Omnisports**
- Możliwość czyszczenia dowolnym urządzeniem **bez względu na jego masę**
- **Mniejsze koszty konserwacji** dzięki zabezpieczeniu powierzchni **X-treme xf²™ i TopClean XP™**



UNIWERSALNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

- Wyjątkowa **odporność na obciążenia punktowe** (do 1200 kg) oraz **toczne** (do 2000 kg*) dzięki **wyjątkowemu systemowi podwójnego łączenia na pióro i wpust**
- Możliwość organizowania **wydarzeń pozasportowych bez konieczności jakiegokolwiek zabezpieczenia powierzchni podłogi****
- Możliwość wznoszenia **trybun i innych przenośnych konstrukcji**, takich jak kosze najazdowe, **bez konieczności stosowania paneli wzmacniających****
- Brak konieczności wyznaczania miejsca do magazynowania
- Długoterminowe zyski i **oszczędności**

* Lumaflex Extreme Linosport xf²™

** Lumaflex Extreme Linosport xf²™ i Lumaflex Energy Omnisports Compact




OCHRONA ŚRODOWISKA

- Warstwa podkładowa wykonana **wyłącznie z szybko rosnącego drewna brzozejowego**
- Warstwa wierzchnia Linosport i Omnisports*:
- **W 100% podlega recyklingowi**, zawiera **materiały pochodzące z recyklingu**, zgodne z danymi producenta
- Pomaga chronić płuca dzięki **wyjątkowo niskiej emisji LZO (poniżej 10 µg/m³)** (po 28 dniach)
- Znak jakości **Allergy UK**
- Kwalifikuje się do programu **ReStart®**

* Dowiedz się więcej o naszym zobowiązaniu wobec planety na stronie 60



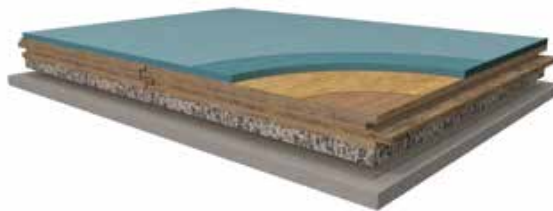

LUMAFLEX EXTREME


Unikalne rozwiązanie do wielu dyscyplin i zastosowań, charakteryzujące się wyjątkową odpornością na duże obciążenia toczne i punktowe

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Niezwykła odporność na obciążenia punktowe **≥1200 kg** oraz toczne **≥2000 kg** dzięki wyjątkowemu systemowi podwójnego łączenia na pióro i wpust
- Wiele dyscyplin aż do poziomu profesjonalnego dzięki konstrukcji podkładowej z wielowarstwowego drewna brzoźowego o grubości **18 mm** zapewniającej stabilność i najlepsze parametry sportowe oraz ekstremalną odporność na użytkowanie
- Wydłużony okres eksploatacji dzięki trwałości linoleum

WYBIERZ SWOJE KOLORY

Lumaflex Extreme Linosport xf²™ 3,2 mm

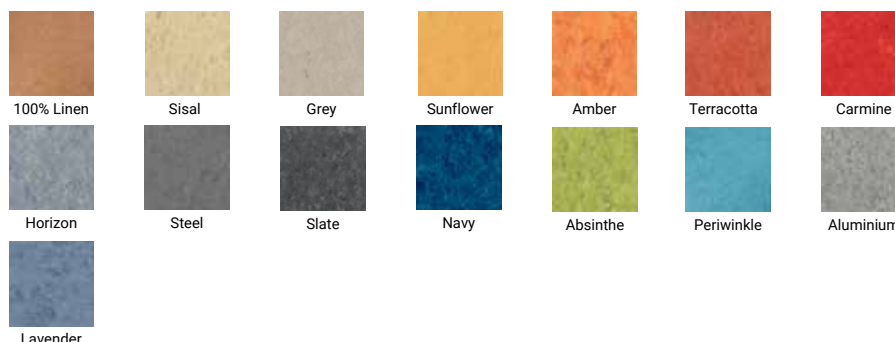


ZASTOSOWANIA

Wiele dyscyplin aż do poziomu profesjonalnego, wrotkarstwo, jazda na deskorolce i hulajnodze oraz parasport, specjalne wydarzenia sportowe: trybuny, kosze najazdowe, krzesła i stoły, sprzęt czyszczący...



FORMAT



Panele Lumaflex Extreme
2490 x 395 x 18 mm



Rolka
Linosport xf²™
2 m x ok. 28 mb

Grubość
3,2 mm




Linosport xf²™





Ośrodek sportowy Sport'Co, Beaucouzé, Francja

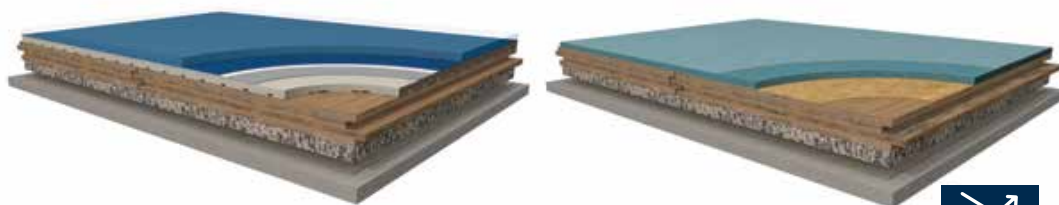

LUMAFLEX ENERGY

Wiele dyscyplin, w tym również sporty profesjonalne, oraz lekkie zastosowania wielofunkcyjne




NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Ekonomiczne rozwiązanie do wielu dyscyplin o amortyzacji uderzeń **≥ 60%**
- Wysoka odporność na obciążenia punktowe **≥ 800 kg** oraz toczone **≥ 500 kg** dzięki wyjątkowemu systemowi podwójnego łączenia na pióro i wpust
- Konstrukcja podkładowa z wielowarstwowego drewna brzoźowego o grubości **15 mm**, zapewniająca komfort i parametry umożliwiające osiągnięcie lepszych wyników

WYBIERZ SWOJE KOLORY

Lumaflex Energy Omnisports Compact i Reference Multi-use
Lumaflex Energy Linosport xf²™**

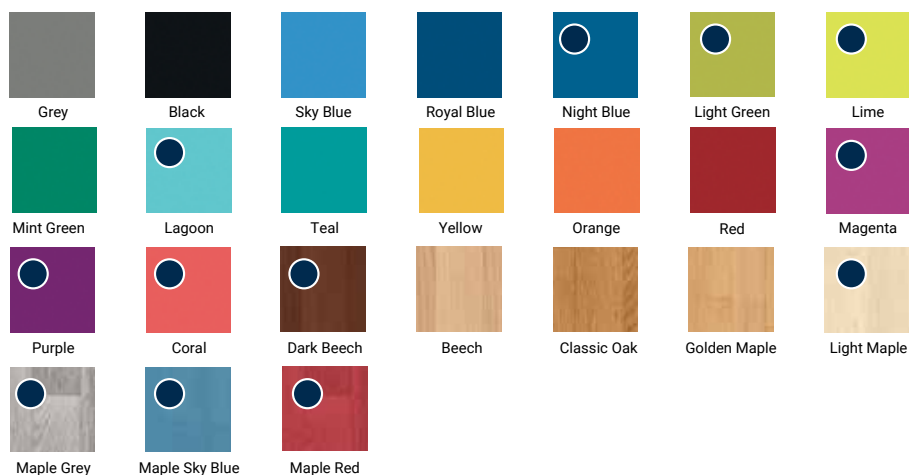

** Kolory dostępne dla rozwiązania **Lumaflex Extreme Linosport xf²™** przedstawione są na stronie 46

● DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE dla wykładzin Compact, minimalna ilość: 700 m² (+/- 10%)

ZASTOSOWANIA

Wiele dyscyplin aż do poziomu profesjonalnego (Lumaflex Energy Omnisports Reference Multi-use: piłka ręczna i siatkówka aż do poziomu profesjonalnego), wydarzenia sportowe (lekkie zastosowania wielofunkcyjne)



FORMAT



Panele Lumaflex Energy
2490 x 395 x 15 mm



Rolka
Linosport xf²™
2 m x ok. 28 mb
Grubość 3,2 mm

Omnisports Compact
2 m x 23 mb
Grubość 2 mm

Omnisports Reference
Multi-use
2 m x 20,5 mb
Grubość 6,2 mm



Linosport xf²™ i Omnisports Compact






Jean Granelle Gymnasium, Villeneuve Loubet, Francia

DROPTILE – ROZWIĄZANIA GUMOWE



DROPTILE

Rozwiązania Droptile zostały opracowane specjalnie z myślą o sportach siłowych. Trwałe, komfortowe i wytrzymałe nawierzchnie gumowe zwiększają wyniki sportowców, jednocześnie chroniąc podłogę.

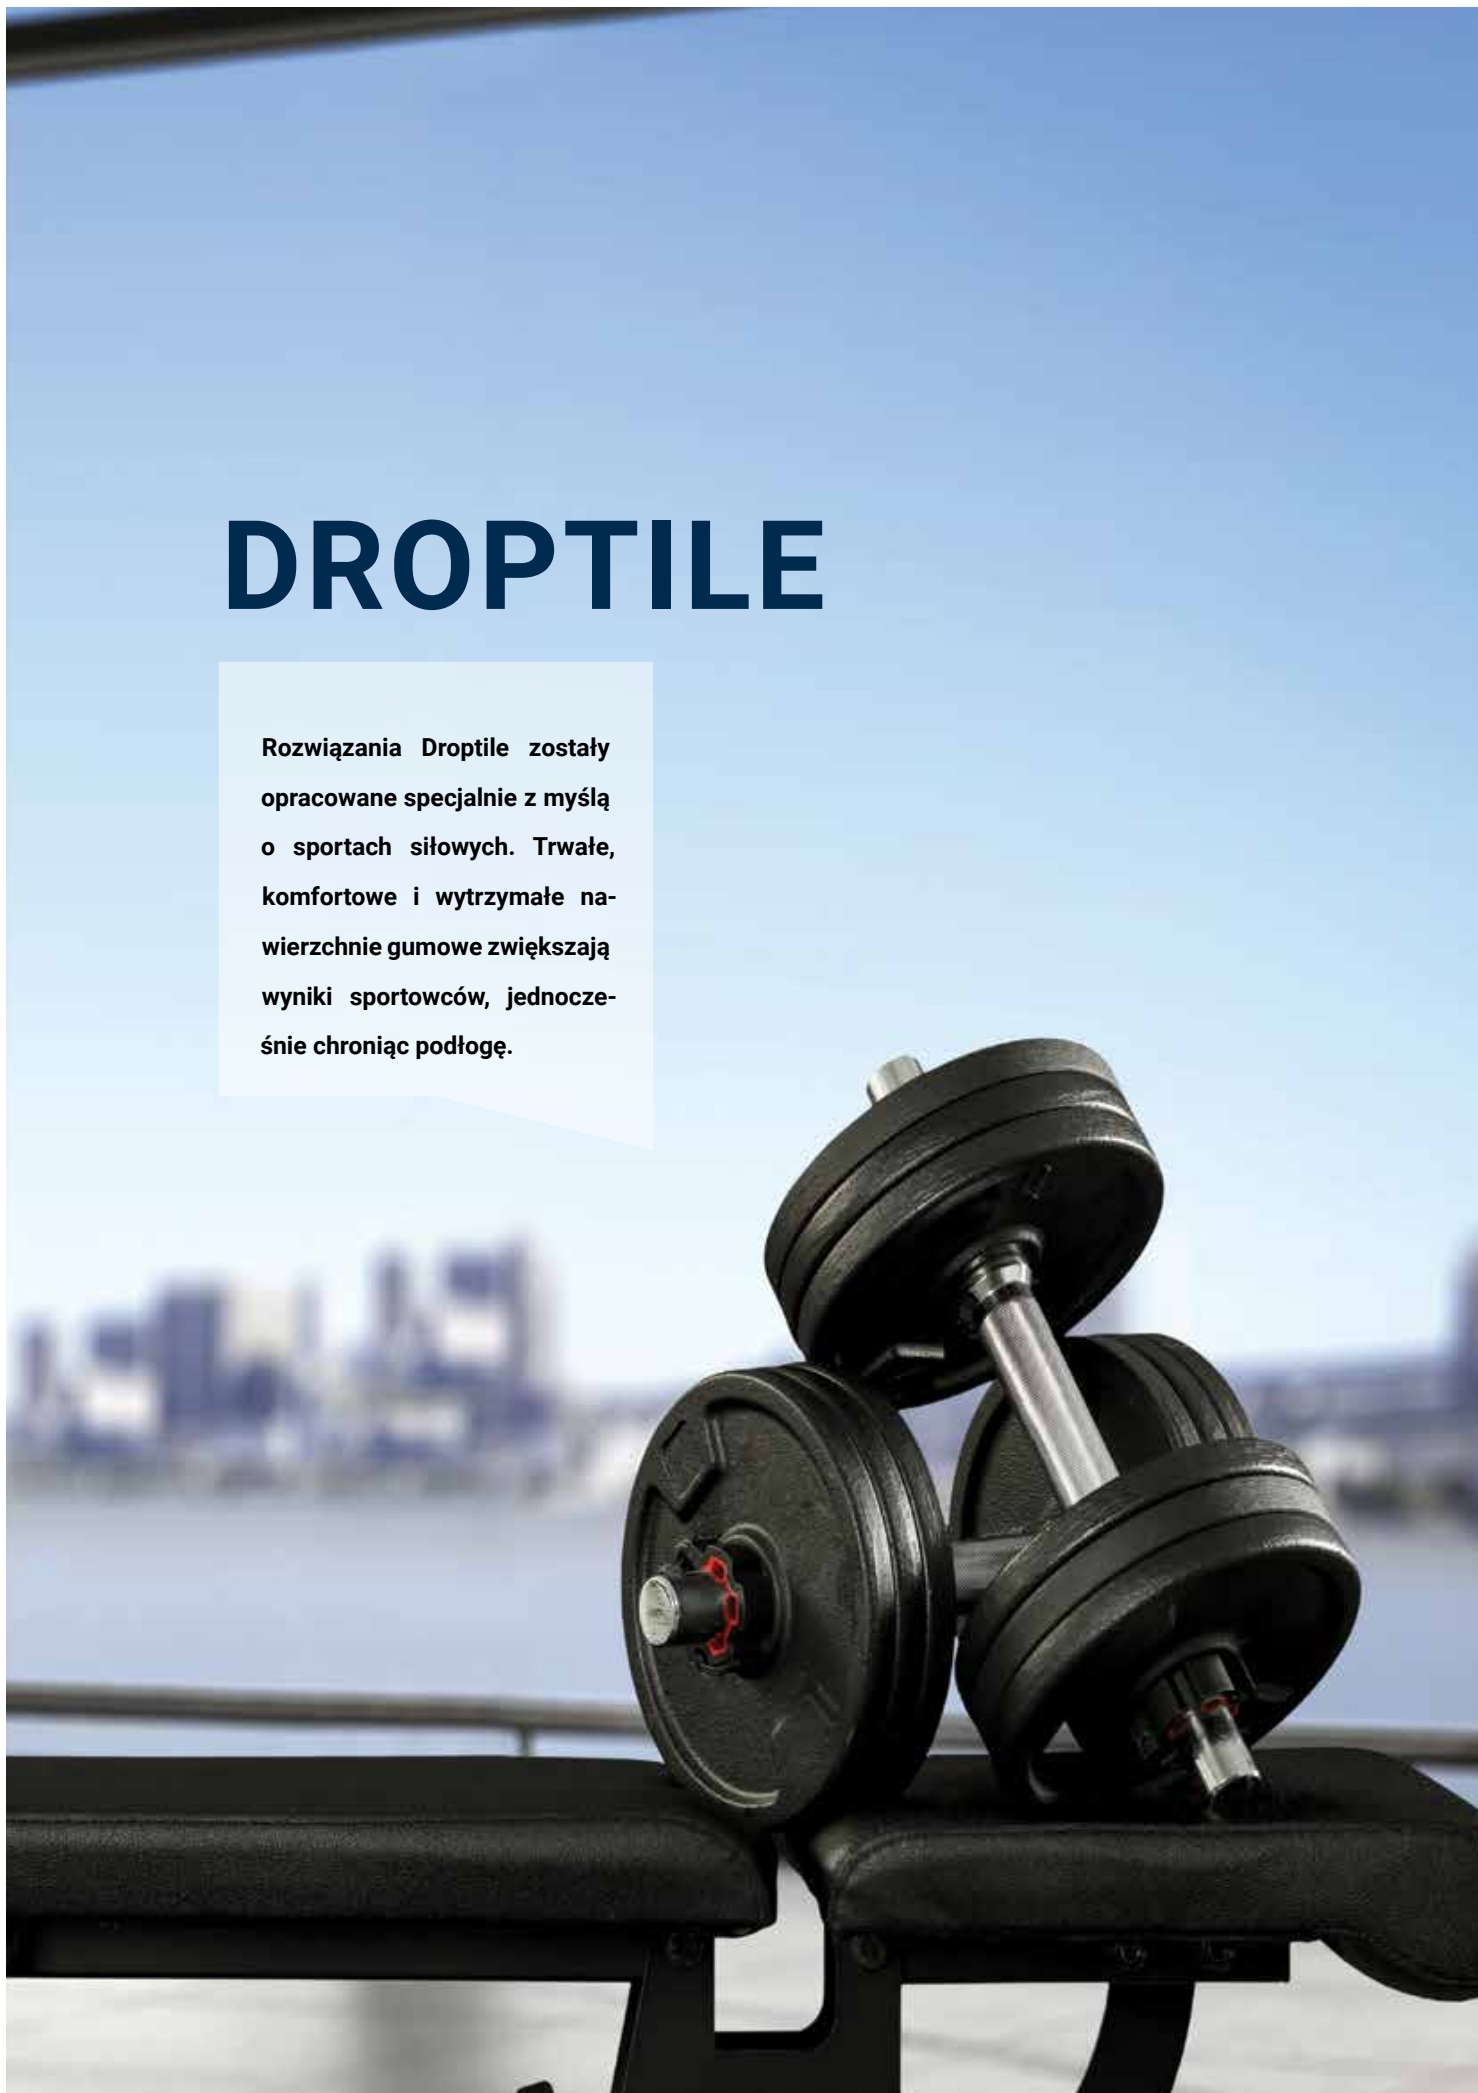



Wzmocniony podkład

DROPTILE SPECKLE 30 MM

Idealne rozwiązanie do wszystkich stref
wolnych ciężarów i najcięższych treningów

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- **Nadzwyczajna odporność na uderzenia i spadające ciężary (do 200 kg)** dzięki 3-warstwowej, niezwykle gęstej powłoce wierzchniej o grubości 30 mm.
- **Redukcja drgań** zapewniana przez **wzmocniony podkład**.
- **Doskonałe parametry akustyczne do 24 dB**.
- **Ogromne możliwości w zakresie projektowania**.
- **Łatwy i bezpieczny montaż** luźno na podłożu przy użyciu kołków łączących.
- **Łatwa konserwacja** dzięki wysokiej gęstości powierzchni.

KOLORY



Dark Grey



Medium Grey



Light Grey



Red



Blue

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE



Maks. odporność
na obiekty o masie 200 kg
spadające z wysokości 2 m.



Redukcja hałasu w po-
mieszczeniu znajdującym
się poniżej o 24 dB.



REDUKCJA DRGAŃ

ZASTOSOWANIA



FORMAT



Płytki
1000 x 500 mm

Grubość
30 mm







TOUCHDOWN

Ochronne pokrycie podłogowe w rolkach

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- **Ekonomiczna ochrona podłogi** przed ruchem pieszym i niewielkimi obciążeniami
- **Wyjątkowo wysoka odporność na zużycie**
- Można stosować również podczas prac budowlanych
- Łatwy montaż

KOLORY



Concrete
Cool grey



Concrete
Dark grey



Chalk

FORMAT



Rolka
2 m x 27 mb

Grubość
1,45 mm

POWIĄZANE AKCESORIA



Odwijak do Touchdown

Zestaw 2 elementów:

- (A) urządzenie
(B) uchwyt



PROTECTILES

Ochronne pokrycie włókiennicze do organizacji wydarzeń okolicznościowych

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Ochronne pokrycie włókiennicze do organizacji wydarzeń okolicznościowych
- Efektywna ochrona podłogi przed dużymi obciążeniami i meblami (podium, scena itp.)
- Łatwy montaż (**1000 m²** w mniej niż **1,5** godziny) z wykorzystaniem wózka Protectiles
- Łatwa konserwacja

KOLORY



Anthracite



Light Grey



Dark Brown



Night Blue



Dark Red

FORMAT



Płytki
1 m x 2 m

Grubość
5,2 mm

POWIĄZANE AKCESORIA



Wózek na płytki Protectiles


4 kółka obrotowe z gumowymi paskami i 2 hamulcami
Pojemność: 100 płytek Protectiles



Palais des Sports, Levallois, Francia

ODPADY TO CENNY SUROWIEC! RESTART: BEZPŁATNY ODBIÓR I RECYKLING WYKŁADZIN OMNISPORTS I LINOSPORT

- Optymalizacja zarządzania odpadami po instalacyjnych.
- Gwarancja identyfikacji pochodzenia zebranych ścinków.
- Działanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i wyprzedzanie przepisów UE.

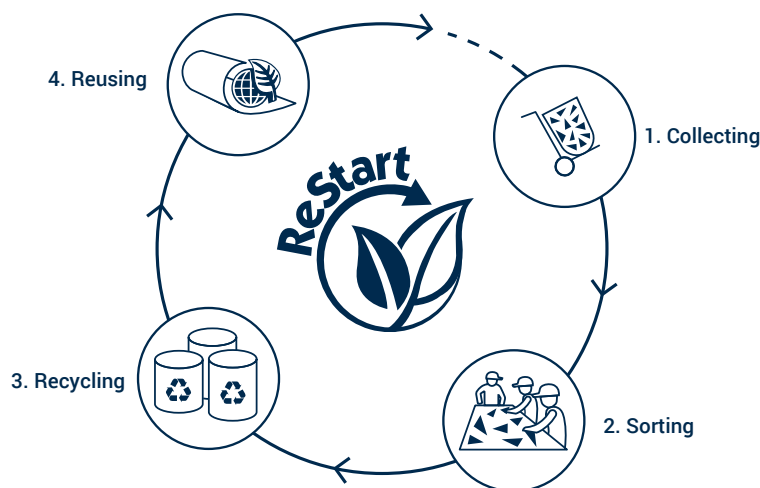

OFERTA NA WYMIAR

DŁUGOŚĆ ROLKI OMNISPORTS NA ZAMÓWIENIE

Tarkett Sports odpowiada na Twoje potrzeby w zakresie długości z dbałością o szczegóły Twojego projektu:

- Dostępna „wielokrotność” 10 cm
- Redukcja odpadów
- Oszczędność czasu

Minimalna ilość: 250 m² (na kolor)

ZAMÓW TYLKO POTRZEBNĄ ILOŚĆ

USŁUGI DOCINANIA DLA OMNISPORTS


- Dla wszystkich produktów w rolkach dostępnych w magazynie.
- Minimalna ilość: 5 m².

CHCESZ POSZERZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT SPORTÓW HALOWYCH?

DOPASOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE

Skontaktuj się z naszym pełnym zaangażowania zespołem ekspertów, który opracuje szkolenie dostosowane do twoich potrzeb.

training.Sport@tarkett.com

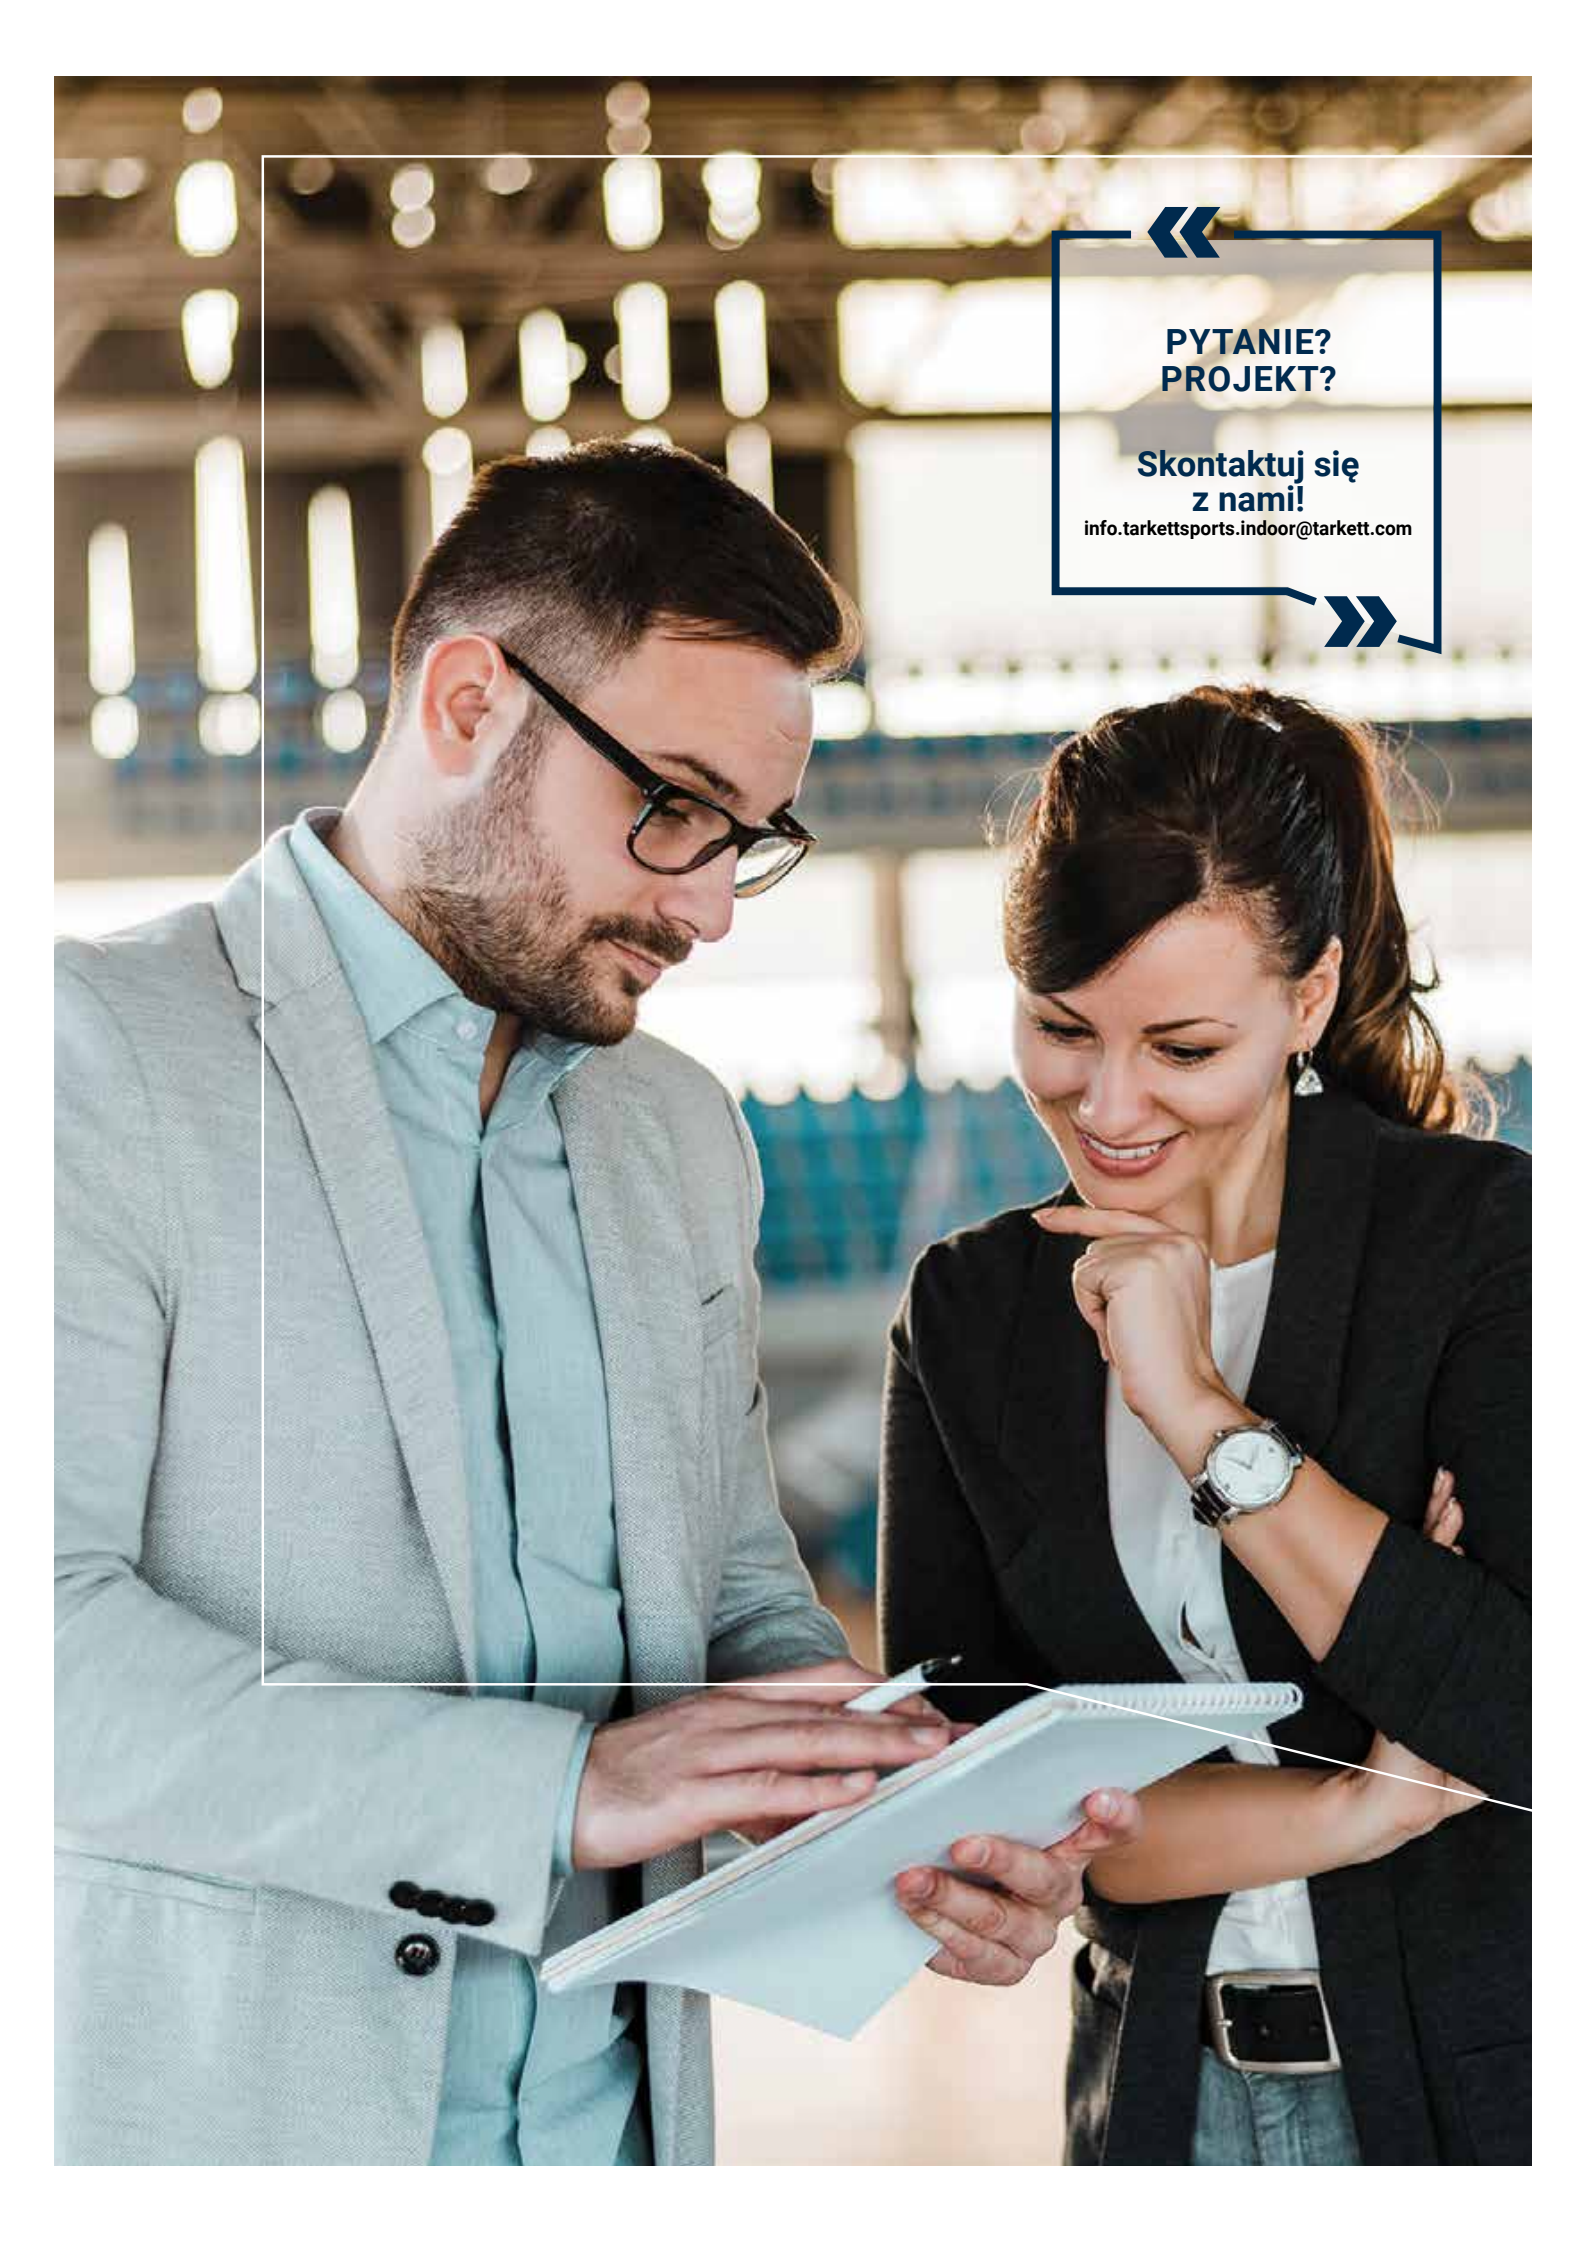

«

**PYTANIE?
PROJEKT?**

**Skontaktuj się
z nami!**

info.tarkettsports.indoor@tarkett.com

»

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

NIEUSTANNE INNOWACJE W SŁUŻBIE NASZEJ PLANETY

- Wykładziny z serii Omnisports i Linosport w 100% nadają się do recyklingu i zawierają dokładnie tyle surowców pochodzących z recyklingu, ile deklarujemy.
- Czyste ścinki są zbierane, poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane do produkcji wykładzin z linoleum w ramach programu Restart®.
- Wykładziny z serii Omnisports i Linosport posiadają zweryfikowaną przez niezależną jednostkę **deklarację środowiskową produktu (EPD)** określającą m.in. ślad węglowy wykładziny w całym cyklu jej życia.



DOBREJ JAKOŚCI MATERIAŁY STARANNIE DOBIERAMY NASZE SUROWCE

Tarkett Sports nieustannie **realizuje strategię na rzecz ochrony środowiska**, w ramach której **wybiera wysokiej jakości składniki** do swoich produktów, **dba o zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników** oraz **ponownie wykorzystuje materiały**:

- Wykładziny z serii Omnisports i Linosport można **poddawać recyklingowi bez końca**.
- Wykładziny z serii Omnisports są **w 100% wolne od ftalanów**: wykorzystujemy plastyfikatory pochodzące ze źródeł odnawialnych, stosowane także do produkcji zabawek.
- Wykładziny z serii Omnisports są **w 100% wolne od biocydów**: zrezygnowaliśmy ze stosowania środków antybakteryjnych, aby chronić nasze zdrowie i środowisko naturalne.
- Wykładziny z serii Omnisports i Linosport posiadają zweryfikowaną przez niezależną jednostkę deklarację składu produktu oraz deklarację dotyczącą zawartości materiałów szczególnego ryzyka poniżej 0,01%, co **wykracza poza wymogi rozporządzenia REACH**.



JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

WYKRACZAMY POZA NORMY BRANŻOWE I WALCZYMY O ZDROWSZE POWIETRZA DLA ASTMATYKÓW I ALERGIKÓW

- Nasze produkty polepszają jakość powietrza w pomieszczeniach dzięki emisji LZ0 o 10 do 100 razy mniejszej niż wymagana nawet najbardziej restrykcyjnymi normami.
- Wykładziny z serii Omnisports i Linosport otrzymały znak jakości Allergy UK **uznawany w 135 krajach** i poświadczający nieprzyczynianie się produktu do rozwoju alergii.
- Nasza unikalna metoda montażu wykładzin Omnisports – GreenLay™ – to zrównoważony i wygodny sposób instalacji, w ramach którego klejeniu podlega zaledwie 2% powierzchni.





Wybrane obiekty referencyjne w różnych krajach...



SALA GIMNASTYCZNA SUAPSE UNIVERSITY
Omnisports Pureplay – Aytré, Francja (2016)



SALA GIMNASTYCZNA IM. TEDDY'EGO RINERA
Omnisports Reference Multi-use
Lesquin, Francja (2020)



SALA GIMNASTYCZNA ESSARTS EN BOCAGE
Omnisports Pureplay
Essarts-en-Bocage, Francja (2019)



METROPOLITAN BALLET ACADEMY
Dancefloor – Montreal, Kanada (2019)



**CENTRUM FITNESS PORTVILLE
CENTRAL SCHOOL**
Dropzone – Portville, NY USA (2016)



OŚRODEK SPORTOWY COMPANS
Flexlock – Tuluza, Francja (2018)



JEAN GRANELLE GYMNASIUM

Lumaflex Extreme Omnisports Reference
Multi-use – Villeneuve Loubet, Francja (2020)



SALA GIMNASTYCZNA LOUDEAC

Lumaflex Extreme Linosport xf²
Loudéac, Francja (2014)



SALA GIMNASTYCZNA JÖNKÖPING

Lumaflex Extreme Omnisports Reference
Multi-use – Jönköping, Szwecja (2019)



CENTRUM SPORTOWE ROBERTSAU

Lumaflex Extreme Linosport xf²
Strasburg, Francja (2017)



ASTROBALLE

Proflex M – Villeurbanne, Francja (2011)



LA SALLE DE SPORTS BY REEBOK

Multiflex M – Paryż, Francja (2017)

OMNISPORTS



KLEJ GREENLAY™

Dwuskładnikowy (A+B)
Składnik A: 1 puszka o masie 5 kg
Składnik B: 1 puszka o masie 700 g



GREENLAY™ TARKOTAPE

Dwustronna taśma klejąca
do systemu GreenLay™
1 opakowanie zawierające 8 rolek
1 rolka: 152 m x 25 mb



WARSTWA SPODNIA TARKOLAY

Warstwa wodoszczelna
zapewniająca naturalną wentylację
w przypadku mokrych podłoży
Grubość: 1,3 mm



WINYLOWE LISTWY PRZYPODŁOGOWE

1 opakowanie 20 szt. – 51,40 mb
wys. 60 mm x szer. 15 mm x dł.
2570 mm

WENTYLOWANE LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MONTAŻU GREENLAY™ I TARKOPLAY

1 opakowanie 5 szt. – 11,75 mb
wys. 22 mm x szer. 65 mm x dł.
2350 mm



LISTWY PROGOWE

Aluminiowe listwy
przejściowe (4 rozmiary)
szer. 60 lub 80 mm: 1 opakowanie
10 szt. – 30 mb
szer. 100 lub 130 mm: 1 opakowanie
5 szt. – 15 mb
wys. 5 mm x dł. 3000 mm



REGULOWANE LISTWY PRZEJŚCIOWE

Aluminiowa regulowana
listwa przejściowa,
możliwość wyrównania
do 14 mm różnicy między
poziomami
1 opakowanie 10 szt. – 27 mb
wys. 41 mm x dł. 2700 mm

S'MATCH-IT



DREWNIANE LISTWY PRZYPODŁOGOWE Z WENTYLACJĄ

Specjalne listwy
przypodłogowe
z lakierowanego drewna
umożliwiające wentylację
drewnianej podłogi
lub konstrukcji podkładowej.

Uzupełnienie kolekcji
S'Match-it i Lumaflex.
Drewniane listwy przypodłogowe
(standardowe)

1 opakowanie 5 szt. – 11,75 mb
dł. 22 mm x szer. 65 mm
x gr. 2350 mm

Drewniane listwy przypodłogowe
(szerokie)

1 opakowanie 4 szt. – 9,40 mb
gr. 27 mm x szer. 84 mm
x dł. 2350 mm



PROFIL PRZEJŚCIOWY

Ułatwia dostęp do drewnianych
lub łączonych nawierzchni
sportowych (do 40 mm
wysokości). Wykonany z drewna
egzotycznego, zapewniającego
wyjątkową odporność.

40 mm x 2700 mm
5,4 mb w zestawie



POKRYWY PODŁOGOWE DO KOLEKCJI WOOD

Do zakrywania miejsc
mocowania słupków w hali
sportowej. Pokryte tym samym
drewnem, z jakiego wykonana
jest nawierzchnia S'Match-it.

Dostępne w 2 wersjach:

Średnica 135 mm (średnica otworu 90 mm)
Średnica 180 mm (średnica otworu 170 mm)



ZESTAW INSTALACYJNY DO MULTIFLEX M

Targlue (poliuretanowy klej uszczelniający) i pistolet Targun
zostały stworzone do montażu Multiflex M. Używane razem
umożliwiają instalatorom przymocowanie konstrukcji
wielowarstwowej o grubości 14 mm do konstrukcji
podkładowej Tarflex.

Targlue

1 karton zawiera 20 torebek po 600 ml

Targun

Zamawiany na sztuki, 1 karton – 200 m²



LINOFISH

Poliuretanowy środek zabezpieczający do Linosport Classic (4 mm), zapewniający odpowiednie parametry sportowe i wytrzymałą powierzchnię. Nakładany na miejscu.

ZESTAW LINOFINISH


(puszka podkładu o poj. 5 l
+ 2 puszki Linofinish o poj. 5 l
do zmieszania z utwardzaczem Linofinish)



POKRYWY DO SYSTEMU LINOSPORT

„Goła” pokrywa podłogowa do wyłożenia wykładziną Linosport lub Omnisports

Dostępne w 2 wersjach:
Średnica 135 mm
(średnica otworu 90 mm)
Średnica 230 mm
(średnica otworu 180 mm)

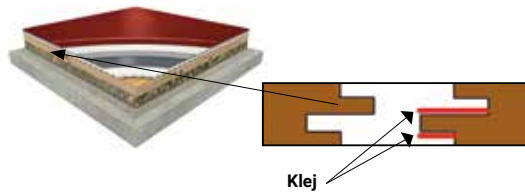

LUMAGLUE

Lumaglu to poliuretanowy klej do łączenia drewnianych paneli Lumaflex w szczególności w systemie pioró-wpust.

Klej Lumaglu jest dostarczany w 5 kg wiaderkach.

Zużycie wynosi 5 kg na 100 metrów kwadratowych.



DROPTILE EDGE I DROPTILE CORNER

bezpieczne profile do płytek

Droptile Speckle

Droptile Edge

szer. 250 mm x dł. 1000 mm

Droptile Corner

Krawędź zewnętrzna 1000 x 250 mm, krawędź wewnętrzna 750 x 250 mm

DANE TECHNICZNE	NORMA	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE +	PUREPLAY
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJA							
Typ pokrycia podłogowego	PN-EN 14041	Heterogeniczna kompaktowa nawierzchnia wewnętrzna	Heterogeniczna nawierzchnia wewnętrzna	Heterogeniczna nawierzchnia wewnętrzna			
	PN-EN 14904				Heterogeniczna sportowa nawierzchnia wewnętrzna	Heterogeniczna sportowa nawierzchnia wewnętrzna	Heterogeniczna sportowa nawierzchnia wewnętrzna
Deklaracja właściwości użytkowych	PN-EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04			
	PN-EN 14904				0120-080-DoP-2020-06	0120-095-DoP-2020-09	0120-071-DoP-2016-04
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA							
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346 (PN-EN 428)	2 mm	3,45 mm	5 mm	6,2 mm	8,1 mm	9,4 mm
Masa całkowita	PN-EN ISO 23997 (PN-EN 430)	3045 g/m ²	3040 g/m ²	3600 g/m ²	3950 g/m ²	4760 g/m ²	6200 g/m ²
Szerokość	PN-EN ISO 24341 (PN-EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Długość	PN-EN ISO 24341 (PN-EN 426)	23 mb	20,5 mb	20,5 mb	20,5 mb	20,5 mb	20,5 mb
WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE							
Amortyzacja uderzeń	Średnia zmierzona wartość		≥ 4%	≥ 18%	P1	P2	P2
	Wymogi PN-EN 14808				≥ 25%	≥ 35%	≥ 35%
Tarcie	Średnia zmierzona wartość	Zgodność	Zgodność	Zgodność	Zgodność	Zgodność	Zgodność
	Wymogi PN-EN 13036-4	Od 80 do 110	Od 80 do 110	Od 80 do 110	Od 80 do 110	Od 80 do 110	Od 80 do 110
Odkształcenie pionowe	Średnia zmierzona wartość		≤ 0,8 mm	≤ 1 mm	P1	P2	P2
	Wymogi PN-EN 14809		≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
WYMOGI TECHNICZNE							
Zachowanie się piłki po odbiciu pionowym	Średnia zmierzona wartość		Zgodność	Zgodność	Zgodność	Zgodność	Zgodność
	Wymogi PN-EN 12235		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**	Cfl s1*/**
Odporność na ścieranie	PN-EN ISO 5470-1		≤ 1 g	≤ 1 g	≤ 1 g	≤ 1 g	≤ 1 g
Odporność na wgłębianie	Średnia zmierzona wartość***		≤ 0,18 mm	≤ 0,11 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,20 mm	Zgodność
	Wymogi PN-EN 1516		≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm
Odporność na obciążenie toczne	Średnia zmierzona wartość			Zgodność	Zgodność	Zgodność	Zgodność
	Wymogi PN-EN 1569			≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
Poziom dźwięku w pomieszczeniu	NFS 31-074		Klasa A ≤ 65 dB	Klasa A ≤ 65 dB	Klasa A ≤ 65 dB	Klasa A ≤ 65 dB	Klasa A ≤ 65 dB
Opór cieplny	PN-EN ISO 10456	Ok. 0,02 m ² K/W	Ok. 0,05 m ² K/W	Ok. 0,07 m ² K/W	Ok. 0,09 m ² K/W	Ok. 0,12 m ² K/W	Ok. 0,14 m ² K/W
WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE							
Łączny poziom LZ0	PN-EN ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach)
KOLORY							
		Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8	Uni: 16 / Wood: 8

Powyższe informacje mogą ulec zmianie i zostać poprawione w późniejszym terminie (02/2021). * Montaż na klej ** GreenLay™ *** Pomiar dla montażu z użyciem kleju lub metodą GreenLay™
Przestrzegaj instrukcji Tarkett Sports dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji.




(1)Dostępne dla Reference Multi-use, Active+ i Pureplay

Rozwiązania **64** Sportowe nawierzchnie wewnętrzne

SPECJALNE WYKŁADZINY OMNISPORTS Dane techniczne

DANE TECHNICZNE	NORMY	SPEED TABLE TENNIS	DANCEFLOOR
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJA			
Typ pokrycia podłogowego	PN-EN 14041	Heterogeniczna nawierzchnia wewnętrzna	
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA			
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346 (PN-EN 428)	3,45 mm	3,45 mm
Masa całkowita	PN-EN ISO 23997 (PN-EN 14041)	0120-048-DoP-2020-10	0120-081-DoP-2019-02
Szerokość	PN-EN ISO 24341 (PN-EN 426)	2 m	2 m
Długość	PN-EN ISO 24341 (PN-EN 426)	20,5 mb	15 mb
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA			
Amortyzacja uderzeń 	Średnia zmierzona wartość	≥ 4%	
Tarcie 	Średnia zmierzona wartość	Zgodność	≥ 90
	Wymogi PN-EN 13036-4	Od 80 do 110	–
Odształcenie pionowe 	Średnia zmierzona wartość	≤ 0,8 mm	≤ 0,8 mm
	Wymogi PN-EN 14809	≤ 5 mm	≤ 5 mm
WYMOGI TECHNICZNE			
Zachowanie się piłki po odbiciu pionowym 	Średnia zmierzona wartość	Zgodność	–
	Wymogi PN-EN 12235	≥ 90%	–
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	C _{fl} s1*	C _{fl} s1*
Odporność na ścieranie 	PN-EN ISO 5470-1	≤ 1 g	≤ 1 g
Odporność na wgłębienie 	Średnia zmierzona wartość	≤ 0,18 mm	≤ 0,18 mm
	Wymogi PN-EN 1516	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
Odporność na obciążenie toczne 	Średnia zmierzona wartość	–	–
	Wymogi PN-EN 1569	–	–
Poziom dźwięku w pomieszczeniu	NFS 31-074	Klasa A ≤ 65 dB	Klasa A ≤ 65 dB
Opór cieplny	PN-EN ISO 10456	Ok. 0,05 m² K/W	Ok. 0,05 m² K/W
KOLORY			
		Uni: red	Uni: grey / black

Powyższe informacje mogą ulec zmianie i zostać poprawione w późniejszym terminie (02/2021). Przestrzegaj instrukcji Tarkett Sports dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji. (1) Z wyjątkiem Dancefloor / (2) 5 lat gwarancji w przypadku montażu tymczasowego



		LUMAFLEX EXTREME	LUMAFLEX ENERGY		
DANE TECHNICZNE	NORMY	LUMAFLEX EXTREME LINOSPORT XF ² ™	LUMAFLEX ENERGY OMNISPORTS COMPACT	LUMAFLEX ENERGY OMNISPORTS REFERENCE MULTI-USE	LUMAFLEX ENERGY LINOSPORT XF ² ™
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJA					
Typ pokrycia podłogowego	PN-EN 14904	Nawierzchnia sportowa powierzchniowo elastyczna	Nawierzchnia sportowa powierzchniowo elastyczna	Nawierzchnia sportowa kombi elastyczna	Nawierzchnia sportowa powierzchniowo elastyczna
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA					
Masa całkowita	PN-EN ISO 23997 (PN-EN 430)	15,4 kg/m²	13,8 kg/m²	14,6 kg/m²	15 kg/m²
Szerokość	PN-EN ISO 24341 (PN-EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m
Długość	PN-EN ISO 24341 (PN-EN 426)	ok. 28 mb	23 mb	20,5 mb	ok. 28 mb
Wymiary panelu	PN-EN ISO 24342 (PN-EN 427)	2490 x 395 x 18 mm	2490 x 395 x 15 mm	2490 x 395 x 15 mm	2490 x 395 x 15 mm
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346 (PN-EN 428)	36,2 mm	32 mm	36,3 mm	33 mm
WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE					
Tarcie 	PN-EN 13036-4	Zgodność			
Amortyzacja uderzeń 	Średnia zmierzona wartość	A3	A4	C4	A4
	Wymogi PN-EN 14808	≥ 40% < 75%	≥ 55% < 75%	≥ 55% < 75%	≥ 55% < 75%
Odształcenie pionowe 	PN-EN 14809	A3	A4	C4	A4
Polysk zwierciadlany	PN-EN ISO 2813	Zgodność			
WYMOGI TECHNICZNE					
Zachowanie się piłki po odbiciu pionowym 	PN-EN 12235	≥ 90%			
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	C _s -s1			
Odporność na ścieranie 	PN-EN ISO 5470-1	≤ 1 g			
Odporność na wgłębienie 	Średnia zmierzona wartość	Zgodność			
	Wymogi PN-EN 1516	≤ 0,50 mm			
Odporność na obciążenie toczone 	PN-EN 1569	Zgodność			
KOLORY					
		15	Uni: 16 Wood: 8	Uni: 16 Wood: 8	15

Powyższe informacje mogą ulec zmianie i zostać poprawione w późniejszym terminie (02/2021). Przestrzegać instrukcji Tarkett Sports dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji.

Linospport xf²™



Compact



Reference Multi-use



Compact,
Reference
Multi-use

Linospport xf²™

Linospport xf²™,
Omnisports:
tylko warstwa
wierzchnia

Linospport xf²™

Linospport xf²™,
Omnisports:
tylko warstwa
wierzchnia

Linospport xf²™,
3,2 mm


Compact
2 mm

Reference
Multi-use
6,2 mm

S'MATCH-IT Dane techniczne

DANE TECHNICZNE	NORMY	PROFLEX M	FLEXLOCK	MULTIFLEX M	REFLEX M EVOLUTION
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJA					
Typ pokrycia podłogowego	PN-EN 14904	Pokrycie drewniane powierzchniowo elastyczne			
Deklaracja właściwości użytkowych	PN-EN 14904	0020-0026-DoP-2020-01	0020-0030-DoP-2018-08	0020-0029-DoP-2018-08	0020-0027-DoP-2020-01
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA					
Masa całkowita	PN-EN ISO 23997	20 kg/m²	22,26 kg/m²	16,10 kg/m²	15,90 kg/m²
Szerokość	PN-EN ISO 24342	194 mm	194 mm	194 mm	194 mm
Długość	PN-EN ISO 24341	2520 mm	2520 mm	2281 mm	2520 mm
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24340	88 mm	64 mm	38 mm	56 mm
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN ISO 24340	3,5 mm			
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA					
Tarcie / Śliskość 	PN-EN 13036-4	80 – 110			
Amortyzacja uderzeń 	Średnia zmierzona wartość	A4	A3	A4	
	Wymogi PN-EN 14808	≥ 55% < 75%	≥ 40% < 55%	≥ 55% < 75%	
Odształcenie pionowe 	Średnia zmierzona wartość	A4	A3	A4	
	Wymogi PN-EN 14809	≥ 2,3 mm < 5,0 mm	≥ 1,8 mm < 3,5 mm	≥ 2,3 mm < 5,0 mm	
Połysk zwierciadlany	PN-EN ISO 2813	zgodność			
WYMOGI TECHNICZNE					
Zachowanie się piłki po odbiciu pionowym 	PN-EN 12235	≥ 90%			
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	C _e -s1			
Odporność na ścieranie 	PN-EN ISO 5470-1	< 80 mg			
Odporność na wgłębianie 	Średnia zmierzona wartość	zgodność			
	Wymogi PN-EN 1516	< 0,5 mm			
Odporność na obciążenie toczne 	PN-EN 1569	zgodność			
Odporność na uderzenia	PN-EN 1517	zgodność <0,5 mm			
GATUNEK DREWNA					
		Oak / Beech / Ash	Oak / Beech	Oak / Beech	Oak / Beech / Ash

Powyższe informacje mogą ulec zmianie i zostać poprawione w późniejszym terminie (01/2021). Przestrzegać instrukcji Tarkett Sports dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji.

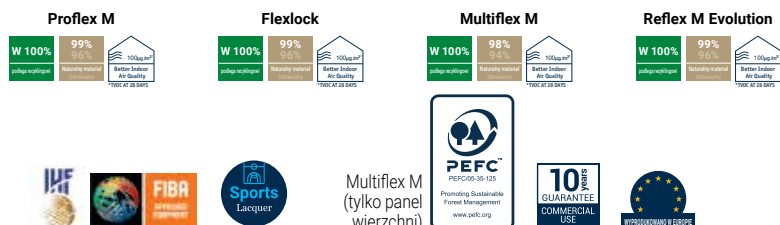

DROPTILE Dane techniczne

DANE TECHNICZNE	NORMY	DROPTILE SPECKLE
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJA		
Typ pokrycia podłogowego	PN-EN 1817	Heterogeniczna gumowa nawierzchnia wewnętrzna
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA		
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346 (PN-EN 428)	30 mm (± 2 mm)
Masa całkowita	PN-EN ISO 23997 (PN-EN 430)	27 kg/m²
Szerokość	PN-EN ISO 24341 (PN-EN 426)	500 mm (± 0,8 mm)
Długość	PN-EN ISO 24341 (PN-EN 426)	1000 mm (± 0,8 mm)
WYMOGI TECHNICZNE		
Amortyzacja uderzeń	PN-EN 14808	45%
Odbijalność piłki	PN-EN 12235	95%
Wgniecenie resztkowe	PN-EN 24343-1	–
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	Cfl-s1*
Wytrzymałość na rozciąganie	PN-EN ISO 1798	0,7 N/mm²
Wydłużenie po zerwaniu	PN-EN ISO 1798	70%
Twardość	DIN 53505	60 ± 5 Shore A
Zakres temperatur	Badania wewnętrzne	-30°C do 80°C
Odporność na ścieranie	DIN 53516	maks. 450 mm³
Współczynnik tarcia	PN-EN 13893	> 0,3 µ (DS)
Przenoszony hałas uderzeniowy	PN-EN ISO 10140-3	24 dB
Opór cieplny	PN-EN ISO 10456	–
KOLORY		
		5

* Przy ułożeniu na betonie i wylewce. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i zostać poprawione w późniejszym terminie (02/2021). Przestrzegać instrukcji Tarkett Sports dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji.



Droptile Speckle



Droptile Speckle 30 mm



OCHRONA Dane techniczne

DANE TECHNICZNE	NORMY	PROTECTILES	TOUCHDOWN
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJA			
Typ pokrycia podłogowego		Płytki z włókien polipropylenowych na poliolefinowej warstwie spodniej	Kompaktowa wykładzina winylowa
Deklaracja właściwości użytkowych	PN-EN 14041	<25> GCDSW-QUADREA CONCORD	0120-013-DoP-2021-02
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA			
Grubość całkowita	PN-EN 428 PN-EN ISO 24346	5,2 mm	1,45 mm
Masa całkowita	PN-EN 430 PN-EN ISO 23997	3,1 kg/m²	2,2 kg/m²
WYMOGI TECHNICZNE			
Wgniecenie reszkowe	PN-EN 433	—	0,10 mm
Stabilność wymiarowa	PN-EN 434	< 0,2%	0,1%
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	B _{fl} s1 na cemencie	C _{fl} s1 (na podłożu o klasie C _{fl} i B _{fl})
Antypoślizgowość	PN-EN 13893	—	≥ 0,3
Tłumienie dźwięków	PN-EN 20354 PN-EN ISO 354	α _w =0,15 (H)	—
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	PN-EN ISO 140-8 NF PN-EN ISO 717-2	l _w = 19 dB	l _w = 2 dB
Właściwości elektryczne	PN-EN 1081	—	R1 > 1010 omów
Ładunki elektrostatyczne	PN-EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Formaldehyd	PN-EN 717-1 PN-EN 727-2	Nie zawiera formaldehydu	
Pentachlorofenol	PN-EN 12673	Nie zawiera pentachlorofenolu	
KOLORY			
		5	3
Forma dostawy	PN-EN 427	Płytki: 1 x 2 m	Rolka: 2 m x 10 – 40 mb

Powyższe informacje mogą ulec zmianie i zostać poprawione w późniejszym terminie (01/2021). Przestrzegać instrukcji Tarkett Sports dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji.



Dostępna jako
płytki 1 x 2 m



Dostępna w rolkach
Rolki o długości:
od 10 do 40 mb



■ MIASTO WARSZAWA I OKOLICE (PRUSZKÓW, LEGIONOWO, PIASECZNO, OTWOCK, RADZYMIN, WOŁOMIN, MIŃSK MAZOWIECKI): +48 601 853 963 | +48 538 056 824
■ WOJ. POMORSKIE I WARMIŃSKO-MAZURSKIE: +48 606 787 135 ■ WOJ. ŁÓDZKIE I POŁUDNIOWO-ZACHODNIA CZĘŚĆ WOJ. MAZOWIECKIEGO: +48 693 371 561 ■ WOJ. ŚLĄSKIE: +48 603 599 695
■ WOJ. LUBELSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE ORAZ MAZOWIECKIE (SIEDLECKI I ŁOSICKI): +48 538 238 068 ■ ZOJ. PODKARPACKIE I POŁUDNIOWA CZĘŚĆ WOJ. MAŁOPOLSKIEGO: +48 606 787 131
■ WOJ. MAŁOPOLSKIE: +48 882 433 774 ■ WOJ. WIELKOPOLSKIE: +48 606 787 132 ■ WOJ. DOLNOŚLĄSKIE I WOJ. OPOLSKIE: +48 693 334 356 ■ WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE: +48 538 649 489
■ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE I WOJ. LUBUSKIE: +48 603 684 890

<https://obiektowe.tarkett.pl>
<http://www.tarkett-sports.com>

